




Arroseur oscillant OS 5.320 SV

Arroseur oscillant OS 5.320 SV avec largeur de jet réglable et protection anti-éclaboussures pour une orientation aisée. Pour surfaces moyennes à grandes, jusqu'à 320 m². Débit d'eau réglable (de 0 à débit max.)

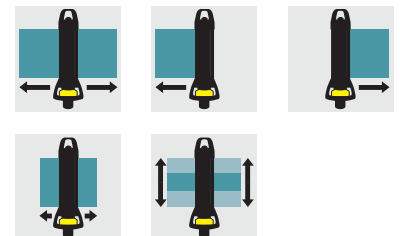

1 Ajustement de la portée

- Arrosage précis

3 Largeur de jet réglable

- Angles différents d'arrosage pour un arrosage direct

2 Anneau de suspension intégré dans la poignée

- Pour un rangement/une suspension aisés.

4 Protection anti-éclaboussures

- Orientation aisée



Arroseur oscillant OS 5.320 SV

- Avec protection anti-éclaboussures pour une orientation aisée du gicleur en restant au sec
- Réglage en continu du débit d'eau (de 0 au débit max.)
- Ancrage au sol
- Arceau de suspension pour un arrimage plus sûr
- Système d'entraînement longue durée résistant à la saleté
- Surface d'arrosage max. (système 4 bar) : 320 m²
- Déconnexion des buses pour une réduction de la largeur d'arrosage allant jusqu'à 60 %

Caractéristiques techniques

Référence	2.645-135.0	
Code EAN	4039784426351	
Surface d'arrosage 2 bars	20 - 190 m ²	
Surface d'arrosage 4 bars	30 - 320 m ²	
Largeur d'arrosage (2 bar)	m	5 × 12
Largeur d'arrosage (4 bar)	m	6 × 16
Étendue d'arrosage (2 bar)	m	5 / 16
Étendue d'arrosage (4 bar)	m	6 / 20
Poids	kg	0,81
Poids avec emballage	kg	0,93
Dimensions (L × l × H)	mm	546 × 160 × 88

ARROSEUR OSCILLANT OS 5.320 SV

2.645-135.0

KÄRCHER



		Référence				Prix	Descriptif	
Flexibles								
Tuyau PrimoFlex Premium 1/2" 20 m	1	2.645-150.0					Tuyau d'arrosage PrimoFlex® Premium haute qualité (1/2"), 20 m. Armature double brevetée. Inoffensif pour la santé. Pression de cassure: 50 bars. Résiste aux températures de -20 à 65°C.	<input type="checkbox"/>
Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles								
Raccord universel Premium	2	2.645-195.0					La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel Premium aquastop	3	2.645-196.0						<input type="checkbox"/>
Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2	4	2.645-006.0					Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.