

HKF 50 INOX

La HKF 50 E en acier inoxydable est une tête pour le nettoyage intérieur à entraînement électrique qui est adaptée au nettoyage intérieur des fûts et des cuves jusqu'à env. 1 000 l.



Référence

3.631-009.0

- Convient au nettoyage intérieur des cuves jusqu'à env. 1 000 l telles que les réservoirs GRV
- Jusqu'à 1 200 l/h, 95 °C, 100 bar


Caractéristiques techniques

| | | |
|------------------------|-----|---------------|
| Code EAN | | 4002667048421 |
| Entraînement | | Électrique |
| Pression de service | bar | 100 |
| Poids sans accessoires | kg | 7 |



Entraînement électrique indépendant de la vitesse

- La vitesse de rotation est constante, quels que soient le débit et la pression d'eau.

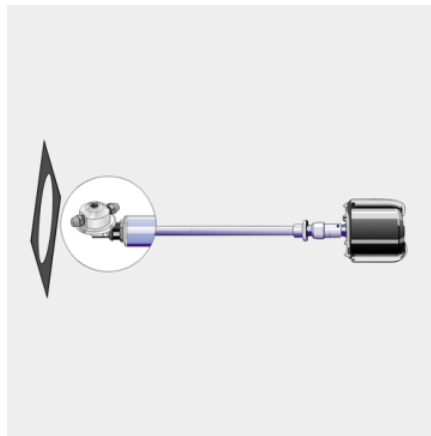

Design intelligent

- Aucune chute de pression en raison de la perte de charge.
- Résultats de nettoyage de première classe.
- Utilisation facile.

Dimensions compactes

- Polyvalent

ACCESSOIRES POUR HKF 50 INOX

3.631-009.0



1




2, 4, 6-7



3, 5



8



9



10, 14



11, 13



12

| | Référence | Descriptif | |
|--|----------------|---|--------------------------|
| FLEXIBLES HAUTE PRESSION | | | |
| Standard avec raccord à vis double extrémité | | | |
| Flexible haute pression, 15 m, 315 bar, 2 x M22 x 1,5 | 1 6.390-010.0 | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible haute pression, 20 m, 315 bar, 2 x M22 x 1,5 | 2 6.390-031.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Flexible haute pression, 15 m, 315 bar, 2 x EASY!Lock | 3 6.110-030.0 | Flexible haute pression de 15 m, DN 8, avec ANTI!Twist et équipé du raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités permettant de gagner du temps. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible haute pression, 15 m, 220 bar, 2 x M22 x 1,5 | 4 6.390-023.0 | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible haute pression, 20 m, 315 bar, 2 x EASY!Lock | 5 6.110-032.0 | Flexible haute pression de 20 m (DN 8) équipé du raccord fileté manuel robuste EASY!Lock aux deux extrémités permettant de gagner du temps. Homologué pour des pressions jusqu'à 315 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible haute pression, 20 m, 220 bar, 2 x M22 x 1,5 | 6 6.390-726.0 | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible haute pression, 20 m, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 7 6.110-043.0 | La longueur de 20 m et le raccord fileté manuel pratique EASY!Lock installé aux deux extrémités pour un gain de temps considérable comptent parmi les principales caractéristiques de ce flexible haute pression (DN 10). | <input type="checkbox"/> |
| Flexible haute pression, 10 m, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 8 6.110-041.0 | Des valeurs et un équipement de base convaincants : flexible haute pression (DN 10) de 25 m de long et conçu pour des pressions jusqu'à 220 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Longlife 400 avec raccord à vis double extrémité | | | |
| Flexible haute pression Longlife, 10 m, 400 bar, 2 x EASY!Lock | 9 6.110-038.0 | Flexible haute pression (DN 8) durable de 10 m avec double blindage acier, raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités et ANTI!Twist. Homologué pour une pression de 400 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible haute pression Longlife, 10 m, 400 bar, 2 x M22 x 1,5 | 10 6.388-083.0 | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible haute pression Longlife, 20 m, 400 bar, 2 x EASY!Lock | 11 6.110-027.0 | Flexible haute pression avec ANTI!Twist, raccords filetés manuels EASY!Lock et double blindage acier. Longueur 20 m, diamètre nominal DN 8, raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible haute pression Longlife, 15 m, 400 bar, 2 x M22 x 1,5 | 12 6.389-709.0 | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier | <input type="checkbox"/> |
| Flexible haute pression Longlife, 15 m, 400 bar, 2 x EASY!Lock | 13 6.110-029.0 | Le double blindage acier garantit la durée de vie particulièrement élevée de ce flexible haute pression (DN 8) de 15 m, homologué pour des pressions jusqu'à 400 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible haute pression Longlife, 20 m, 400 bar, 2 x M22 x 1,5 | 14 6.390-027.0 | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

ACCESSOIRES POUR HKF 50 INOX 3.631-009.0



| | Référence | Descriptif | | |
|--|-----------|-------------|---|--------------------------|
| FLEXIBLES HAUTE PRESSION | | | | |
| Qualité alimentaire avec raccord à vis double extrémité | | | | |
| Flexible haute pression contact alimentaire, 10 m, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 15 | 6.110-051.0 | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec revêtement extérieur gris, non marquant. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible haute pression contact alimentaire, 20 m, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 16 | 6.110-052.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Flexible haute pression contact alimentaire, 10 m, 250 bar, 2 × M22 × 1,5 | 17 | 6.389-479.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Flexible haute pression contact alimentaire, 20 m, 250 bar, 2 × M22 × 1,5 | 18 | 6.389-581.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Qualité alimentaire longue durée avec raccord à vis double extrémité | | | | |
| Flexible haute pression contact alimentaire, 10 m, 400 bar, 2 × M22 × 1,5 | 19 | 6.391-864.0 | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. À double blindage acier et revêtement extérieur bleu non marquant et résistant aux graisses animales. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible haute pression contact alimentaire, 20 m, 400 bar, 2 × M22 × 1,5 | 20 | 6.391-887.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Flexible haute pression contact alimentaire Longlife, 10 m, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 21 | 6.110-053.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Flexible haute pression contact alimentaire Longlife, 20 m, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 22 | 6.110-054.0 | Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. | <input type="checkbox"/> |
| PIÈCES D'ACCOUPLLEMENT | | | | |
| Raccord | | | | |
| Coupleur | 23 | 4.403-002.0 | Pour la connexion et le rallongement de flexibles haute pression. Raccordement 2 × M 22 × 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur EASY!Lock | | | | |
| Adaptateur 2 M22IG-TR22AG | 24 | 4.111-030.0 | Adaptateur 2 pour relier un appareil ancien à un nouveau flexible et un pistolet ancien à un nouveau flexible | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur 6 TR22IG-M22AG | 25 | 4.111-034.0 | Adaptateur 6 pour relier un nouvel appareil à un flexible ancien et un flexible ancien à un nouveau pistolet | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur prolongation de tuyau 9 TR | 26 | 4.111-037.0 | Adaptateur 9 pour relier un nouveau flexible à un nouveau flexible | <input type="checkbox"/> |
| NETTOYAGE DES FÛTS ET RÉCÉPENTS | | | | |
| Jeu de buses pour tête de pulvérisation HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0) | | | | |
| Buse 030 pour fonctionnement à deux buses HKF 50 | 27 | 6.415-444.0 | 2 buses 030 pour fonctionnement à deux buses. | <input type="checkbox"/> |
| NETTOYAGE DES CANALISATIONS À HAUTE PRESSION | | | | |
| Raccord rapide, pièce fixe | 28 | 6.463-025.0 | Pièce mobile | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HKF 50 INOX

3.631-009.0



| | | Référence | Descriptif | |
|---|----|-------------|--------------|--------------------------|
| NETTOYAGE DES CANALISATIONS À HAUTE PRESSION | | | | |
| Raccord rapide, pièce fixe | 29 | 6.463-023.0 | Pièce mobile | <input type="checkbox"/> |
| NETTOYEUR HAUTE PRESSION STATIONNAIRES | | | | |
| Raccord double, laiton | 30 | 5.402-001.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Robinet à rotule HP, nickelé | 31 | 6.412-066.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Robinet à rotule HP, Inox | 32 | 6.412-491.0 | | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.