


## Produktinformation

**12 49 23**

**Ersatzlängenanschlag für 12 42 / 52  
195, 12 72 190**

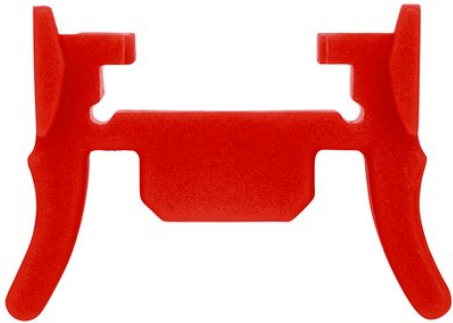

- Abisolieren ohne Nachjustieren von 0,03 bis 10,0 mm<sup>2</sup> (nur bei konstanten Temperaturen)
- Vertieft liegender Drahtschneider
- Universelle Messergeometrie – robust und langlebig
- Vollautomatische Anpassung an feindrätige Leiter mit Standard-Isolierung im gesamten Kapazitätsbereich von 0,03 bis 10,0 mm<sup>2</sup>
- Keine Beschädigung der Leiter
- Die Klemmbacken aus Stahl halten das Kabel rutschsicher fest, ohne die verbleibende Isolation zu beschädigen
- Mit vertieft liegendem Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrätig bis 10 mm<sup>2</sup> und eindrätig bis 6 mm<sup>2</sup>
- Besonders leichtgängige Mechanik und sehr geringes Gewicht
- Messerblock und Längenanschlag auswechselbar
- Griff mit Weichkunststoff-Zone für sicheren Halt

### Allgemein

Artikel-Nr.	12 49 23
EAN	4003773057604
Gewicht	46 g
Abmessungen	12 x 11 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten*