Produktinformation

26 15 200 T

Flachrundzange mit Schneide

(Storchschnabelzange)

DIN ISO 5745

- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen
- Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht bis mittelschwer zugänglichen Stellen

- Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC

Allgemein	
Artikel-Nr.	26 15 200 T
EAN	4003773079996
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Gewicht	204 g
Abmessungen	200 x 57 x 20 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute	
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 3,2 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,2 mm
Backendicke (am Gelenk) (T1)	9,5 mm
Spitzenbreite (W4)	3,0 mm
Spitzendicke (T2)	2,5 mm
Backenlänge (L3)	73,0 mm
Kopfbreite (W3)	18 mm
Absturzsicherung	ja

Technische Attribute

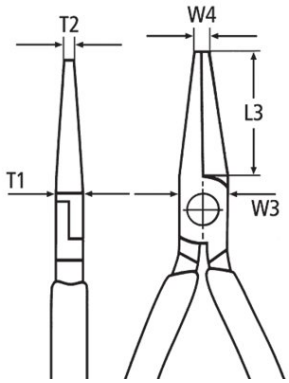
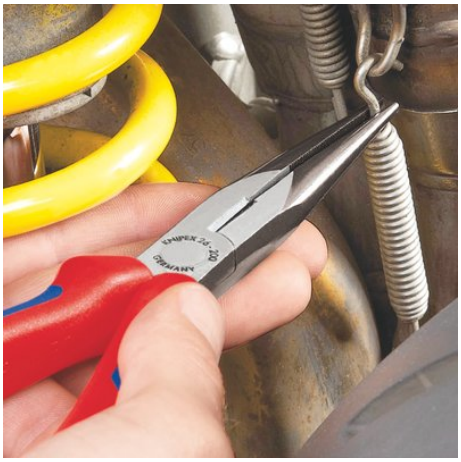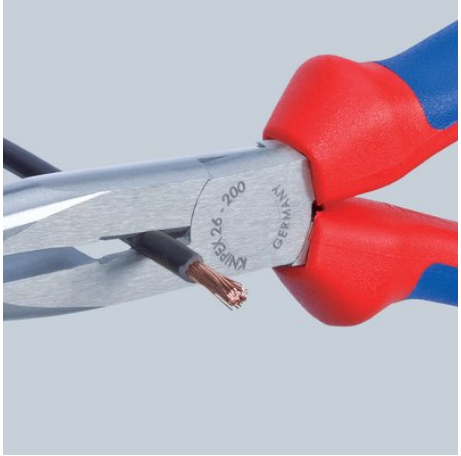
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten