

Produktinformation

38 35 200 T

- Hohe Biegefestigkeit der Zangenspitzen
- Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
- Greifflächen kreuzgezahnt

Mechanikerzange

DIN ISO 5745




Allgemein

Artikel-Nr.	38 35 200 T
EAN	4003773083771
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Gewicht	210 g
Abmessungen	200 x 54 x 20 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Backendicke (am Gelenk) (T1)	9,5 mm
Spitzenbreite (W4)	3,0 mm
Spitzendicke (T2)	2,5 mm
Backenlänge (L3)	73,0 mm
Kopfbreite (W3)	17,5 mm
Absturzsicherung	ja

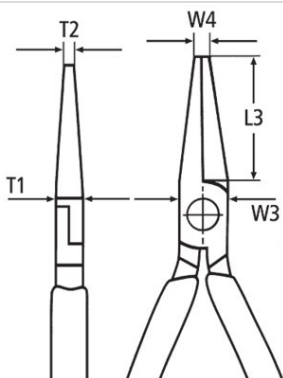

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten