

Informazione prodotto

97 52 04

Pinza per capicorda

Anche per impiego con due mani



- Per connessioni elettriche senza saldatura
- Riduce del 30 % la forza manuale necessaria rispetto alle tradizionali pinze per cablaggio grazie ad un rapporto di trasmissione di nuova concezione
- Qualità di crimpaggio elevata e costante grazie agli inserti di precisione e al serraggio di chiusura (sbloccabile)
- Forza di serraggio tarata in fabbrica in modo preciso (calibrata)
- Impiego con due mani per serraggi facili su conduttori di grandi sezioni
- Maneggevolezza ergonomica dovuta al baricentro bilanciato, testa piegata e manici di forma confortevole
- Matrice di crimpaggio non è sostituibile

Generico

Art. No.	97 52 04
EAN	4003773025450
Esecuzione	brunita
Testa	brunita
Manici	rivestiti in resina sintetica antiscivolo
Peso	562 g
Dimensioni	250 x 82 x 27 mm
REACH conformità	contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

Applicazione	connettori a spina non isolati (ampiezza 2,8 + 4,8 mm)
Capacità in millimetri quadri	0,1 — 2,5 mm ²
Quantità di alloggiamento	4
AWG	26 — 14


Accessori

97 49 94	Posizionatore per 97 49 04 / 97 52 04 / 97 52 34,
----------	---------------------------------------------------

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



Fase 3: Se è necessario applicare molta forza, p. es. per i connettori isolati di 6 mm², la lunghezza dei manici permette un azionamento a due mani

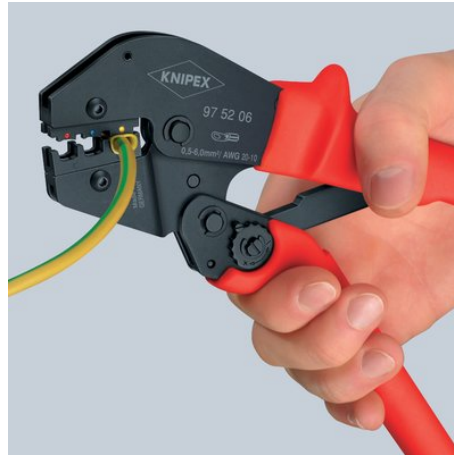

Fase 2: Utilizzare ora tutta la mano per eseguire il crimpaggio



Fase 1: Stringere il braccio con due dita fino a quando entrambe le ganasce poggiano sul connettore da serrare