



Typ F9

Temperguss, galv. verzinkt / feuerverzinkt

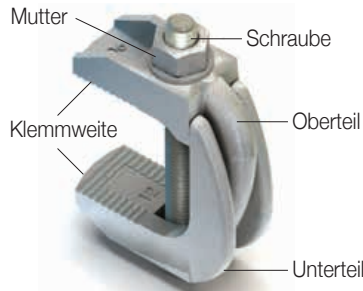

Flanschklemme für parallel verlaufende Träger gleicher Breite oder gleichwertige Verbindungen. Nicht für Schrägflanschräger geeignet. Die Schraube kann z. B. durch eine Gewindestange ersetzt werden.

Einsatz nur an parallelen Flanschen.

Artikelnummer		Schraube Festigkeitsklasse 8.8 Z	Zulässige Belastung (5:1 Sicherheitsfaktor) Zug / 1 Schraube kN	Anziehmoment Nm	Klemmbereich		Abmessungen		
mit Schraube	ohne Schraube ¹⁾				W mm	X mm	V mm	T mm	Breite mm
F910NC	F910NB	M10	2	20	19 - 42	25	13	19	24
F912NC	F912NB	M12	2,8	39	26 - 60	35	17	24	30
F916NC	F916NB	M16	5,6	93	29 - 69	43	21	28	35
F920NC	F920NB	M20	8,4	177	32 - 82	51	25	35	44
F924NC	F924NB	M24	14,0	235	45 - 95	76	38	55	63

¹⁾ Erforderliche Schraubenlänge = Ist-Klemmweite W + 2 (Maß V + Mutterhöhe).


Typ HW/HC

Temperguss, galv. verzinkt / feuerverzinkt

Kugelscheibe HW



Kegelpfanne HC

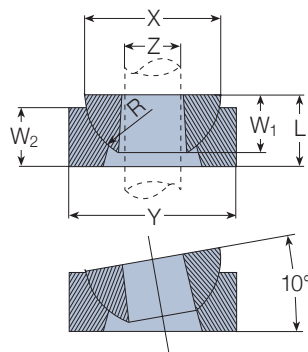

Für vertikale Abhängungen an Schrägen bis zu 10°. Die Kugelscheibe HW kann auch ohne Kegelpfanne HC verwendet werden. Belastungsangaben sind vom Einzelfall abhängig und auf Anfrage erhältlich.

Artikelnummer		Rod Z	Kugelscheibe HW		Abmessungen Kegelpfanne HC		Kugelscheibe und Kegelpfanne	
Kugelscheibe HW	Kegelpfanne HC		X mm	W ₁ mm	Y mm	W ₂ mm	R mm	L mm
HW08	-	M8	22	10	-	-	-	-
HW10	HC10	M10	25	12	32	12	13	14
HW12	HC12	M12	29	12	35	12	14	16
HW16	HC16	M16	34	16	41	16	17	19
HW20	HC20	M20	44	19	54	19	22	24
HW24	-	M24	57	25	-	-	-	-