



5
Jahre
Garantie

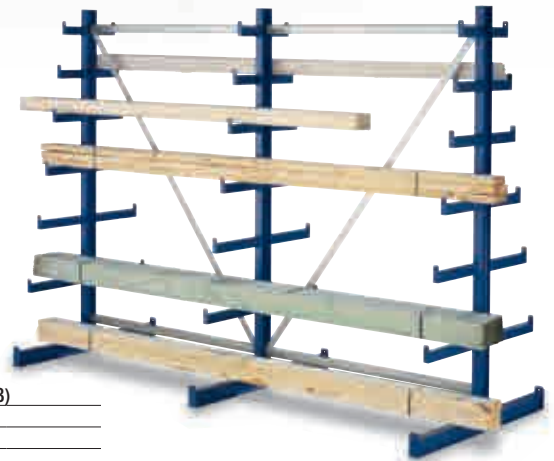

META **Universal-Kragarmregal**
für die liegende Lagerung von sperrigen Langgütern

- Ständer aus warm- und kaltgewalzten Stahlprofilen mit fest verschweißten Kragarmen, mit Abrollschutz
- Verbindung der Ständer durch Diagonal- und Längsverstreben
- Gesamte Konstruktion sandgestrahlt und mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, Diagonalstreben verzinkt

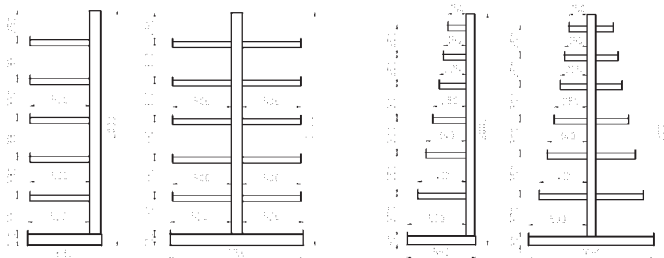

Ausführung je Seite		6 gleich lange Arme (inkl. Fuß)				7 verschieden lange Arme (inkl. Fuß)			
Nutztiefe je Seite mm		500				150 - 500			
Gesamttiefe einseitig mm		630				590			
Gesamttiefe beidseitig mm		1.150				1.090			
Traglast kg je Arm max.		200				150			
Regalbreite mm		2.700	4.050	5.400	6.750	2.700	4.050	5.400	6.750
Anzahl Ständer		3	4	5	6	3	4	5	6
einseitig Traglast kg		3.600	4.800	60.00	7.200	3.150	4.200	5.250	6.300
		520776	520777	520778	520779	520780	520781	520782	520783
		---	---	---	---	---	---	---	---
beidseitig Traglast kg		7.200	9.600	12.000	14.400	6.300	8.400	10.500	12.600
		520784	520785	520786	520787	520788	520789	520790	520792
		---	---	---	---	---	---	---	---

+ **Direkt mitbestellen!**
Befestigungsmaterial
Pro Ständer werden jeweils 2 Stück benötigt
Fußklammer inkl. Schraubanker pro Stück
150077 ---

Auf einen Blick!
Traglast je Ständer einseitig 1.200 kg beidseitig 2.400 kg
Achismaß 1.350 mm
Ständerhöhe 2.000 mm
Kragarmabstand 330 mm

Anlieferung!
Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich
Mehr Service - Wir machen das für Sie!
Für das Abladen mit Stapler oder Kran und / oder für eine Montage sprechen Sie uns bitte an.

Lieferumfang!
Ständer und Kragarme gem. Angebot, Diagonal- und Längsverstreben.

Für Ihre Sicherheit!
Regal mit Höhe-Tiefen-Verhältnis >5:1 gegen Kippen sichern. Traglasten gelten bei gleichmäßiger Belastung. Doppelseitige Ständer haben bei einseitiger Nutzung nur die halbe Ständerlast.

>> Mehr Informationen zur Regalprüfung finden Sie auf Seite 343.