

## Elektro-Kettenzug

### absolut installations- und wartungsarm

Mit zwei Hubgeschwindigkeiten für produktiveres und präziseres Arbeiten.

- Motor 400 V / 50 Hz, Schutzklasse IP 55, Hubhöhe 5 m
- Mit elektromagnetischer Scheibenbremse
- Gekapseltes Stirnradgetriebe mit Wälzlagerung
- Steuerkabellänge 3,8 m
- Mit Zugentlastung
- Eingebaute Schützensteuerung 24 V
- Steuerungseinheit IP 65
- Display mit Betriebsstundenzähler und Status-/Fehleranzeige
- Hubentschalter für untere und obere Hakenstellung
- Mit Betriebsendschalter
- Alle elektrischen Verbindungen sind steckbar
- Direkter Zugriff auf die Steckverbindungen, die Zugentlastung und die Steuerleitung über Servicehaube



Made in Europe



Fahrbahnbegrenzung Uni-Katzenpuffer

### ! Gut zu wissen!

Qualität, Leistung und Sicherheit entsprechen den internationalen Regeln der Technik.

Traglast	125	250	500	800	1.000	1.600	2.000
FEM-Gruppe	3m	2m	2m	2m	2m	2m	2m
Strangzahl	1	1	1	1	1	2	2
Haupthub / Feinhub m/min	8 / 2	6 / 1,5	4,5 / 1,1	4 / 1	4 / 1	4 / 1	4 / 1
Hubmotor Leistung KW	0,18 / 0,05	0,30 / 0,07	0,41 / 0,10	0,73 / 0,18	0,73 / 0,18	1,45 / 0,36	1,45 / 0,36
<b>mit Bügelaufhängung</b>	<b>213795</b>	<b>213798</b>	<b>213801</b>	<b>213804</b>	<b>213808</b>	<b>213811</b>	<b>213814</b>
<b>mit Hand-Fahrwerk</b>	<b>213796</b>	<b>213799</b>	<b>213802</b>	<b>213805</b>	<b>213809</b>	<b>213812</b>	<b>213815</b>
<b>mit Elektro-Fahrwerk</b>	<b>213797</b>	<b>213800</b>	<b>213803</b>	<b>213807</b>	<b>213810</b>	<b>213813</b>	<b>213816</b>
<b>Direkt mitbestellen</b>							
Fahrbahnbegrenzung	213786						
Uni-Katzenpuffer	---						



Hand-Fahrwerk

Elektro-Fahrwerk



Gem. DGUV V52 ist eine jährliche Prüfung der Krane vorgeschrieben. Prüf- und Wartungsservice durch befähigte Prüftechniker auf Anfrage.

## Fahrbarer Portalkran für den flexiblen Einsatz

Für die Aufstellung in der Halle oder im Freien. Vorgefertigte Stahlbauteile einfach und schnell zu montieren. Andere Traglasten oder Portalbreiten auf Anfrage.

### Hinweise zu den Rollen:

Standardbereifung: Polyamidrollen. Vulkollan- und Vollgummi-Bereifung auf Anfrage.



Traglast kg	500	1.000	2.000
<b>Breite (li.) mm</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
Radabstand mm	1.500	2.000	2.000
Gesamthöhe mm	3.120	3.620	4.180
Träger-Flanschbreite mm	120	120	180
Gewicht kg	245	265	330
	663595	663609	663631
	---	---	---

Andere Abmessungen, Traglasten und Schwerlastträger auf Anfrage.

### Polyamidrollen

- Für glatte Industrieböden bei mittlerer bis schwerer Traglast

### Vulkollanrollen

- Für leicht unebene Industrieböden mit Steinen, Löchern oder Kanten bei hoher bis schwerer Traglast


### Vollgummirollen

- Für grobe, unebene Böden mit größeren Löchern und Kanten bei leichter bis mittlerer Traglast

### Lieferumfang:

- Kran ohne Hebezeug, Lackierung in RAL 1004 Goldgelb
- Prüfbuch mit bescheinigter Vor- und Bauprüfung
- Konformitätserklärung und CE-Zeichen
- Gesamtdokumentation
- Fahrwerk: 4 Lenkräder, davon 2 mit Fußfeststellbremse

**Komplettkran inkl. elektrischer Grundausrüstung und Elektrokettenzug auf Anfrage**

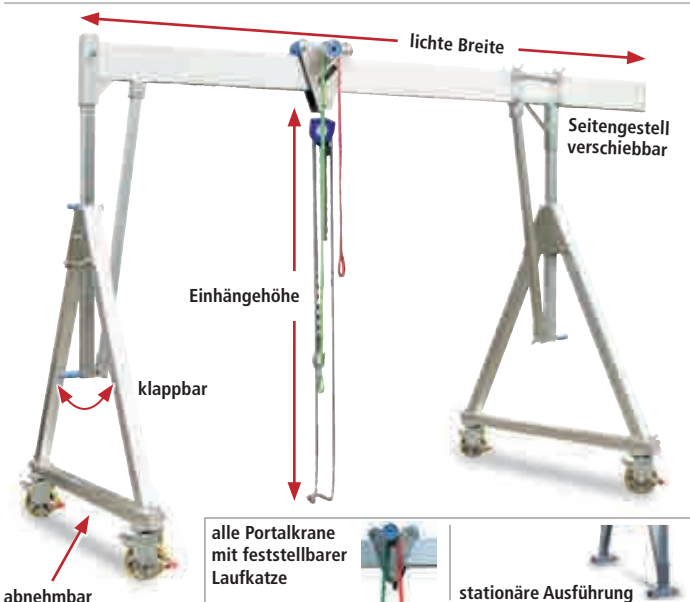

## Aluminium-Schnellbau-Portalcrane werkzeuglos auf- und abbaubar

Stationäre oder fahrbare Ausführung in leichter Aluminium-Stahl-Bauweise mit geringem Eigengewicht. Ohne oder mit Flaschenzug. Vorgefertigte Steckverbindungen zum einfachen, schnellen und mobilen Aufbau ohne Werkzeug direkt am Einsatzort.

- Fahrbare Ausführung mit Aluminium-Rädern, Polyurethanaufgabe, 4 Fußfeststellbremsen

Ausführung	stationär / klappbar	fahrbar / klappbar
Trägerlänge (lichte Breite) mm	4.000	4.000
Einhängehöhe min. / max. mm	1.740 / 2.990	2.170 / 3.020
Seitengestellbreite mm	1.740	2.000
Gewicht ohne Flaschenzug kg	102	202
<b>ohne Flaschenzug</b>	999337	507311
<b>mit Flaschenzug</b>	---	---
	400094	507312
	---	---

**! Mit klappbaren Seitengestellen für einfachen Transport sowie mit integriertem Horizontalversteller**