

Distributor Stempel:

Weltweit vertrieben durch:

Steiner A/S  
Dyssen 3  
DK-8200 Aarhus N, Denmark

Telefon: +45 87 525 212  
[www.suprabeam.com](http://www.suprabeam.com)  
[info@suprabeam.com](mailto:info@suprabeam.com)

suprabeam®

D2r



700  
LUMENS



Li-ion  
9.6 Wh



210 g




120°/20°



IP65


410.1101

## EIGENSCHAFTEN



### WASSER- UND STAUBGESCHÜTZT - IP65

Wasserdicht und staubdicht nach IP 65 für einen störungsfreien Einsatz im Feld auch bei nassen, schmutzigen oder staubigen Bedingungen.



### MAGNETISCH

Mit dem an der Unterseite der D2r eingebauten Magneten, kann sie auf jeder magnetischen Oberfläche befestigt werden.



### 180° SCHWENKBARE LICHT

Der um 180° schwenkbare Griff der D2r macht sie zu einer flexiblen Arbeitslampe.



### SPOT- UND FLUTLICHT

Die D2r hat sowohl ein 20° Spotlicht wie ein 120° Flutlicht. Darum ist sie ideal sowohl als Inspektions wie auch als Arbeitslicht.



### HOHER CRI +80

Die D2r hat einen hohen CRI Wert von +80 der die wahren Farben zur Geltung bringt. Dadurch bietet Sie ein angenehmes Licht für Arbeiten wo Farbechtheit gefragt ist.



### 3 LED-BATTERIEANZEIGE

Die 3 LED-Batteriestandsanzeige zeigt an wann die Lampe wieder geladen werden muss.

## VERPACKUNG




### VERPACKUNG

<b>Zolltarifnummer:</b>	9405 4099
<b>Verpackung:</b>	Kartonschachtel
<b>Einzel: Inhalt / Größe / Gewicht:</b>	1 Stück, Höhe/Breite/Tiefe, 21.5/11.6/4.8 cm / 350 g
<b>Hauptkarton Inhalt / Größe / Gewicht:</b>	24 Stück, 46.5 x 31 x 25 cm / 8.7 kg
<b>Artikelnummer:</b>	410.1101
<b>EAN-CODE:</b>	5704049908048

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Konfiguration LED / Fokus:</b>	Flutlicht: 7W COB LED, 6500K, Spotlicht: 3W SMD LED, 6500K
<b>Gehäuse-Material:</b>	2K Kunststoff
<b>Gehäuse-Farbe:</b>	Schwarz und Hellgrau
<b>Schalter:</b>	Spotlicht, Niedrig, Mittel, Hoch
<b>Größe:</b>	H: 93.5mm, W: 80mm, D: 35.5
<b>Gewicht inkl. Batterie:</b>	210g
<b>IP-Schutzart/Impact Protection Rating:</b>	Wasser- und Staubgeschützt IP65 / IK07
<b>Temperaturbereich:</b>	-10°C to +40°C

## LICHTKURVEN UND BRENNDAUER

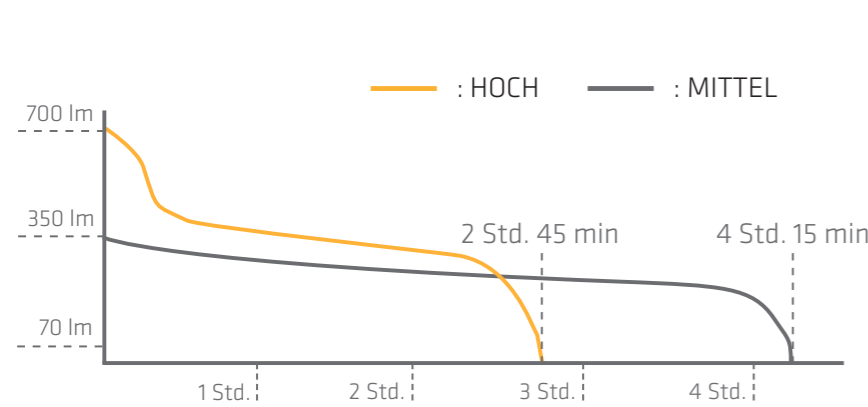

HOCH	700 LUMENS	2 Std.   45 min
MITTEL	350 LUMENS	4 Std.   15 min
NIEDRIG	100 LUMENS	12 Std.
SPOTLICHT	250 LUMENS	4 Std.

## INHALT

ARBEITSLICHT



ADAPTER



USB-C KABEL



## ELEKTRONIK

<b>Integrierte Steuerelektronik:</b>	Ja, 4-stufige Steuerung durch tasten
<b>Stromquelle:</b>	Li-ion 3.7V, 2600 mAh, 9.62 Wh
<b>Ladezeit:</b>	3 Std. 15 min
<b>Lichtstrahl / Leuchtweite:</b>	180° Einstellbarer Griff / Spotlicht: 120 m, Flutlicht: 35 m
<b>Lichtleistungsstufen:</b>	Hoch: 700lm, Mittel: 350lm, Niedrig: 100lm / Spotlicht: 250 lm
<b>Brenndauer:</b>	Hoch: 2 Std. 50 min, Mittel: 4 Std. 15 min, Niedrig: 12 Std., Spotlicht: 4h
<b>Zubehör:</b>	110V -240V AC/DC Adapter / 5V 1A, USB-C-KABEL
<b>Ladetemperatur:</b>	-0°C to +45°C