



Distributor Stempel:

Weltweit vertrieben durch:

Steiner A/S
Dyssen 3
DK-8200 Aarhus N, Denmark

Telefon: +45 87 525 212
www.suprabeam.com
info@suprabeam.com

 **suprabeam**®

I2_r



700 LUMENS



Li-ion
9.6 Wh



373 g




120°



IP54

410.1002

EIGENSCHAFTEN



WASSER- UND STAUBGESCHÜTZT - IP54

Wasserdicht und staubdicht nach IP 54 für einen störungsfreien Einsatz im Feld auch bei nassen, schmutzigen oder staubigen Bedingungen.



MAGNETISCH

Mit dem an der Unterseite der I2r eingebauten Magneten, kann sie auf jeder magnetischen Oberfläche befestigt werden. So wird aus der Inspektionslampe ein Arbeitslicht.



180° FALTBARE LAMPE

Mit dem 180° falt- und 180° drehbaren Kopf ist die I2r eine sehr flexible und vielseitige Arbeitslampe für alle Situationen.



DIMMUNG

Der Dimm-Schalter bietet eine einfache und stufenlose Leistungseinstellung. Stellen Sie das Licht von 60-700 Lumen ein durch einfaches Drehen des Schalters.



EINGEKLAFFTER HAKEN


Auf der Unterseite der I2r befindet sich ein eingeklappter Haken mit dem Sie die I2r aufhängen und als Arbeitsleuchte benutzen können.



TOP LICHT

Die I2r hat am Ende des faltbaren Arms eine Lampe eingebaut. Damit kann sie noch vielseitiger benutzt werden.

LICHTKURVEN UND BRENNDAUER

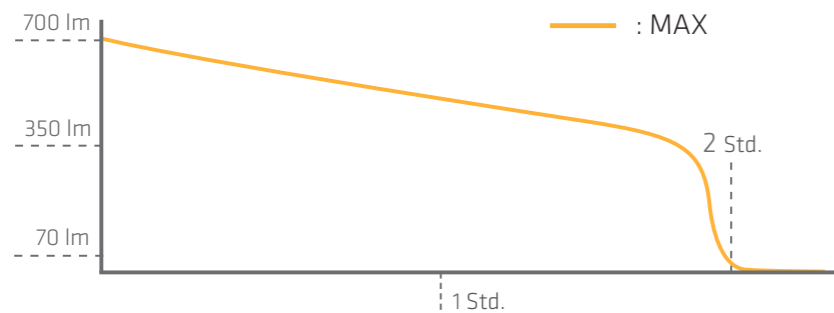

DIMMUNG
700 LUMENS 60 2-16 Std.

TOP LICHT
120 LUMENS 10 Std.

VERPACKUNG



VERPACKUNG

Zolltarifnummer:	8513 1000
Verpackung:	Kartonschachtel
Einzel: Inhalt / Größe / Gewicht:	1 Stück, Höhe/Breite/Tiefe, 25/15/5.5 cm / 550 g
Hauptkarton Inhalt / Größe / Gewicht:	12 Stück, 36 x 26.5 x 32 cm / 7.4 kg
Artikelnummer:	410.1002
EAN-CODE:	5704049908031

SPEZIFIKATIONEN

Konfiguration LED / Fokus:	Arbeitslicht: COB LED, 6,500K, Top Licht: SMD LED, 6,500K
Gehäuse-Material:	Aluminium, 2K Kunststoff
Gehäuse-Farbe:	Schwarz und Hellgrau
Schalter:	Arbeitslicht: Rad für stufenlose Dimmung, Top Licht: Schalter, ON/OFF
Größe:	H: 220.6mm, W: 46mm, D: 66.5mm
Gewicht inkl. Batterie:	373g
IP-Schutzart/Aufprallschutzbewertung:	Wasser- und Staubgeschützt IP54 / IK07
Temperaturbereich:	-10°C to +40°C

ELEKTRONIK

Integrierte Steuerelektronik:	Ja, dimmbar
Stromquelle:	Li-ion 3.7V, 2600 mAh, 9.62 Wh
Ladezeit:	3 Std. 45 min
Lichtstrahl:	180° rotierender Kopf mit Top Licht
Lichtleistungsstufen:	Dimmung: 700-60 lm / Top Licht: 120 lm
Brenndauer:	Dimmung: 2-16 Std. / Top Licht: 10 Std.
Zubehör:	110V -240V AC/DC Adapter / 5V 1A, USB-C KABEL
Ladetemperatur:	-0°C to +45°C

INHALT

ARBEITSLICHT



ADAPTER



USB-C KABEL

