

ABMESSUNGEN



Distributor Stempel:

Weltweit vertrieben durch:

Steiner A/S
Dyssen 3
DK-8200 Aarhus N, Denmark

Telefon: +45 87 525 212
www.suprabeam.com
info@suprabeam.com

suprabeam®

I4r



1000 LUMENS



Li-ion
12.4 Wh



382 g



120°



IP65


410.1001

EIGENSCHAFTEN



WASSER- UND STAUBGESCHÜTZT - IP65

Wasserdicht und staubdicht nach IP 65 für einen störungsfreien Einsatz im Feld auch bei nassen, schmutzigen oder staubigen Bedingungen.



MAGNETISCH

Mit 3 superstarken Magneten auf der Rückseite und am Boden kann die I4r nicht nur als Handlampe sondern auch als vielseitiges Arbeitslicht verwendet werden.



180° SCHWENKBARE LAMPE

Mit dem 180 ° schwenkbaren Fuss ist die I4r eine vielseitige Arbeitslampe.



TOP LICHT - 200LM

Mit dem 200 Lumen Top-Licht kann die I4r in allen möglichen Situationen verwendet werden. Mit dieser zusätzlichen Licht Option ist die I4r perfekt für einen vielseitigen Einsatz.



EINGEKLAHPTE HAKEN

Auf der Rückseite der I4r sind zwei eingeklappte Haken mit denen die Lampe aufgehängt und als Arbeitsplatzbeleuchtung benutzt werden kann.



ROBUST - IK09

Das robuste Design macht die I4r schlagfest nach IK09, geschaffen für rauhe Arbeitsumgebungen.

VERPACKUNG




VERPACKUNG

Zolltarifnummer:	8513 1000
Verpackung:	Kartonschachtel
Einzel: Inhalt / Größe / Gewicht:	1 Stück, Höhe/Breite/Tiefe, 27/10/8.5 cm / 550 g
Hauptkarton Inhalt / Größe / Gewicht:	12 Stück, 36 x 31.5 x 29 cm / 7.2 kg
Artikelnummer:	410.1001
EAN-CODE:	5704049908024

SPEZIFIKATIONEN

Konfiguration LED / Fokus:	Hauptlicht: 10W COB LED, 6,500K, Top Licht: 4W SMD LED, 6,500K
Gehäuse-Material:	2K Kunststoff
Gehäuse-Farbe:	Schwarz und Hellgrau
Schalter:	Top Licht, Hoch, Mittel, Niedrig
Größe:	H: 260mm, W: 53mm, D: 39.3
Gewicht inkl. Batterie:	382g
IP-Schutzart/Impact Protection Rating:	Wasser- und Staubgeschützt IP65 / IK09
Temperaturbereich:	-10°C to +40°C

LICHTKURVEN UND BRENNDAUER

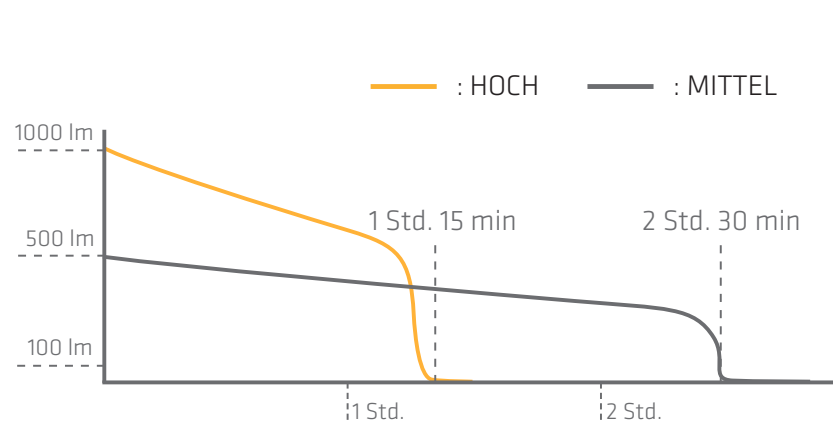

HOCH	1000 LUMENS	1 Std. 15 min
MITTEL	500 LUMENS	2 Std. 30 min
NIEDRIG	250 LUMENS	4 Std. 15 min
TOP LICHT	200 LUMENS	

INHALT

ARBEITSLICHT



ADAPTER



USB-C KABEL



ELEKTRONIK

Integrierte Steuerelektronik:	Ja, 4-stufige Steuerung durch tasten
Stromquelle:	Li-ion 3.7V, 3350 mAh, 12.39 Wh
Ladezeit:	4 Std. 30 min
Lichtstrahl / Leuchtweite:	180° Einstellbarer Kopf / Top Licht: 75 m, Hauptlicht: 40 m
Lichtleistungsstufen:	Hoch: 1000lm, Mittel: 500lm, Niedrig: 250lm / Top Licht: 200 lm
Brenndauer:	Hoch: 1h, Mittel: 3h, Niedrig: 11h
Zubehör:	110V -240V AC/DC Adapter / 5V 1A, USB-C KABEL
Ladetemperatur:	-0°C to +45°C