



## ZUBEHÖR

PRODUKT	BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER	GEWICHT	EINZELN GRÖÖE	EAN CODE
	Stativ für Einzellampenhaltung	410.9003	2.6 kg	L: 77 cm, W: 16 cm, H: 16 cm	5704049908116
	Ersatzbatterie mit USB 5V/2A out. (5200mAh / 14.4V inkl. interne Aufladung!)	410.9001	554 g	H: 11.6 cm, W: 8.5 cm, D: 7 cm	5704049908093

## ABMESSUNGEN



13.1 cm



17.6 cm

28.8 cm

Distributor Stempel:

Weltweit vertrieben durch:

Steiner A/S  
Dyssen 3  
DK-8200 Aarhus N, Denmark

Telefon: +45 87 525 212  
[www.suprabeam.com](http://www.suprabeam.com)  
[info@suprabeam.com](mailto:info@suprabeam.com)



# 4600 LUMENS



Li-ion  
76.9 Wh



2140 g



2x110°



IP54

410.1301

## EIGENSCHAFTEN



### WASSER- UND STAUBGESCHÜTZT - IP54

Wasserdicht und staubdicht nach IP 54 für einen störungsfreien Einsatz im Feld auch bei nassen, schmutzigen oder staubigen Bedingungen.



### 180° SCHWENKBARES LICHT

Die W6r hat zwei Leuchten, die einzeln 180° ausgeklappt werden können. Das bedeutet, mit der W6r können gleichzeitig zwei gegenüberliegende Flächen beleuchtet werden.



### 90° VERSTELLBARET GRIFF

Der 90 ° schwenkbare Griff an der W6r gewährleistet einen sehr flexiblen und vielseitigen Einsatz für viele Situationen.




### EXTERNE BATTERIE

Der 5200 mAh Li-Ionen-Akku kann extern aufgeladen werden, während eine Ersatzbatterie in der W6r verwendet wird. Die Ersatzbatterie ist separat erhältlich (410,9001).



### HOHER CRI +80

Die W6r hat einen hohen CRI Wert von +80 der die wahren Farben zur Geltung bringt. Dadurch bietet Sie ein angenehmes Licht für Arbeiten wo Farbechtheit gefragt ist.



### POWERBANK - FUNKTION

Der W6r Li-Ionen-Akku verfügt außerdem über eine Powerbank-Funktion mit integriertem USB-Anschluss.


## VERPACKUNG



### VERPACKUNG

<b>Zolltarifnummer:</b>	9405 4099
<b>Verpackung:</b>	Kartonschachtel
<b>Einzel: Inhalt / Größe / Gewicht:</b>	1 Stück, Höhe/Breite/Tiefe, 31.8/18.2/16 cm / 2660 g
<b>Hauptkarton Inhalt / Größe / Gewicht:</b>	4 Stück, 38 x 33.5 x 33.5 cm / 11.2 kg
<b>Artikelnummer:</b>	410.1301
<b>EAN-CODE:</b>	5704049908086

## LICHTKURVEN UND BRENNDAUER

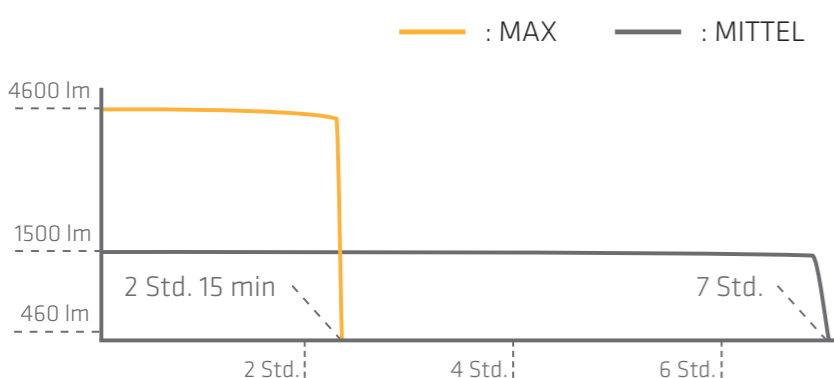

MAX	4600 LUMENS	2 Std.   15 min
HOCH	3000 LUMENS	3 Std.   30 min
MITTEL	1500 LUMENS	7 Std.
NIEDRIG	750 LUMENS	14 Std.

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Konfiguration LED / Fokus:</b>	120 Stückx SMD LEDs, 5700K
<b>Gehäuse-Material:</b>	2K Plastic Soft/Hard
<b>Gehäuse-Farbe:</b>	Schwarz und Hellgrau
<b>Schalter:</b>	Max, Hoch, Mittel, Niedrig
<b>Größe:</b>	H: 288mm, W: 176mm, D: 131mm
<b>Gewicht inkl. Batterie:</b>	2410g
<b>IP-Schutzart/Impact Protection Rating:</b>	Wasser- und Staubgeschützt IP54 / IK07
<b>Temperaturbereich:</b>	-10°C to +40°C

## INHALT

ARBEITSLICHT



ADAPTER



BATTERIE



## ELEKTRONIK

<b>Integrierte Steuerelektronik:</b>	Ja, 4-stufige Steuerung durch tasten
<b>Stromquelle:</b>	Li-ion 14.8V, 5200 mAh, 76.96 Wh
<b>Ladezeit:</b>	5 Std.
<b>Lichtstrahl / Leuchtweite:</b>	90° Einstellbarer Griff, 2x180° Einstellbarer Flutlicht / 80 m
<b>Lichtleistungsstufen:</b>	Max: 4600lm, Hoch: 3000lm, Mittel: 1500lm, Niedrig: 750lm
<b>Brenndauer:</b>	Max: 2 Std. 15 min, Hoch: 3 Std. 30 min, Mittel: 7 Std., Niedrig: 14 Std.
<b>Zubehör:</b>	110V -240V AC/DC Adapter / 20V 1.1A
<b>Ladetemperatur:</b>	-0°C to +45°C