

LS 150 S

weiß

EAN 4007841 052553

Art.-Nr. 052553



LED

30 years (Ø 4,5h /
day)

4000 K

4000K neutral
whiteinfrared sensor
240°

max. 12 m



IP44



2 - 1000 lux



10 sec - 15 min



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty
steinel.de/garantie

CE

CE

Funktionsbeschreibung

Extrem hell, robust und aufmerksam. Der Sensor-Strahler LS 150 S. Ideal zur bedarfsgerechten Ausleuchtung größerer Flächen rund ums Gebäude. Infrarot-Sensor mit 240° Erfassungswinkel und 12 m Reichweite. 1486 lm Lichtleistung, 4000 K Lichtfarbe, 14,7 W Leistungsverbrauch. Robuster Aluminium-Strahlerkopf. Erhältlich in Schwarz und Weiß.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	166 x 155 x 210 mm	Zeiteinstellung	10 s – 15 Min.
Montagehöhe max	4,00 m	Hauptlicht einstellbar	Nein
Leistung	14,7 W	Einstellungen via	Potis
Vernetzung	Nein	Softlichtstart	Nein
gemessener Lichtstrom (360°)	1486 lm	Schlagfestigkeit	IK03
Farbtemperatur	4000 K	Schutzart	IP44
Farbabweichung LED	SDCM3	Umgebungstemperatur	-10 – 40 °C
Farbwiedergabeindex	80-89	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Herstellergarantie	3 Jahre
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std	VPE1, Nettogewicht	0,883 kg
Mit Bewegungsmelder	Ja	Variante	weiß
Öffnungswinkel	180 °	VPE1, EAN	4007841052553
Unterkriechschutz	Ja		

Zubehör

EAN 4007841 630669

Eckwandhalter LS 150 LED

Sensor-LED-Strahler

LS 150 S


weiß

EAN 4007841 052553

Art.-Nr. 052553



Sensorerfassungsbereich

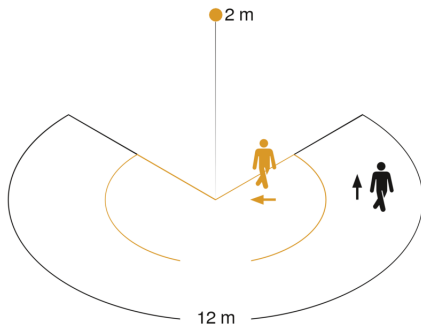

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

