



Molto Statt Schleifen

Zum schnellen und staubfreien Aufräumen von Altlacken.

Stand: Mai 2021

Seite 1 von 2

I. Produktbeschreibung

Anwendungsbereiche	Zur Vorbereitung lackierter Untergründe für Neulackierungen. Beseitigt Schmutz und Fett von Altlackierungen und stellt einen griffigen und haftfähigen Untergrund her.
Zusammensetzung nach VdL-RL01	<5% nichtionische Tenside, Carbonate, Glykol, Wasser, Additive. Datenblatt über Inhaltsstoffe auf Anfrage für alle Angehörigen des medizinischen Personals erhältlich. Verzeichnis der Inhaltsstoffe: siehe unsere Website.
Eigenschaften	Geruchsarm. Keine Staubentwicklung. Sehr gute Schleifwirkung und Reinigungskraft. Einfach anzuwenden und leicht zu verarbeiten. Auch auf senkrechten Flächen anwendbar.
Farbton	Beige.
Gebindegrößen	500 ml.

II. Technische Daten

Lieferform	Pastös.
Dichte/20°C	Ca. 1,37 g/cm ³ .
pH-Wert	Ca. 11.
Löslichkeit in Wasser	Mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab +10°C, ideal sind +15-21°C.
Verbrauch	500 ml sind ausreichend für ca. 16 m ² .

III. Arbeitsanleitung

Werkzeuge	Schwamm, flusenfreies Tuch.
Untergründe	Geeignet für alle tragfähigen Altanstriche. Nicht geeignet für rohes Holz oder zum Abschleifen von Unebenheiten.
Vorarbeiten	Die Weiterbehandlung wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten kann gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich. Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen. Rissige, spröde oder abplatzende Anstrichschichten müssen komplett entfernt werden.
Verdünnen	Molto Statt Schleifen ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.
Anwendung	Vor Gebrauch gut schütteln. Molto Statt Schleifen mit einem Schwamm oder einem Tuch auf die Fläche auftragen und mit leicht kreisenden Bewegungen und leichtem Druck einreiben.

	Kurz einwirken, aber nicht eintrocknen lassen. Anschließend gründlich mit einem feuchten Tuch sämtliche Rückstände sorgfältig entfernen. Sollten noch Produktrückstände auf der Fläche erkennbar sein, Vorgang wiederholen. Behälter sofort nach der Benutzung dicht verschließen.
Nachbehandlung	Behandelte Fläche vor erneuter Beschichtung gut trocknen lassen.
Reinigung der Werkzeuge	Benutze Werkzeuge mit Wasser auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

IV. Besondere Hinweise


EU-Kennzeichnung	Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten.
Europäischer VOC-Gehalt	Entfällt.
GISCODE	K.A.
Lagerung und Entsorgung	Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht über +30°C lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Reste von Farben und Lacken niemals in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Eintrocknete Pinsel und Rollen über Restmüll entsorgen.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Deco GmbH
Am Coloneum 2
50829 Köln
T +49 (0) 221 40067903
E molto.de@akzonobel.com
www.molto.de

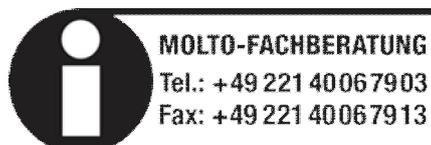

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
T +43 (0) 810 500 129
E molto.at@akzonobel.com
www.molto.at

Akzo Nobel Coatings AG
Industriestraße 17a
CH-6203 Sempach Station
T +41 (0) 41 4696700
E chretail@akzonobel.com