


Tube polyuréthane conforme aux normes FDA (Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux) et (UE) No 10/2011



En conformité avec le test de dissolution § 177.2600 de la FDA (Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux) et le test de dissolution (UE) n° 10/2011

- Variantes de couleurs : Noir, blanc, rouge, bleu, jaune, vert, transparent et orange
- Variantes de taille (Dia. ext./mm) : Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, et Ø 12
- Longueur par rouleau : 20 m

Pression d'utilisation max.

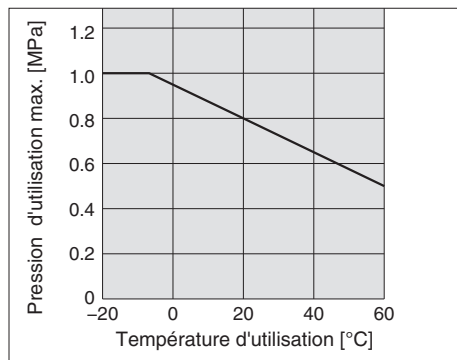

Modèle

● - 20 m par rouleau

Modèle	Taille du tube (Taille en mm)				
	TU0425	TU0604	TU0805	TU1065	TU1208
Diam. ext. [mm]	4	6	8	10	12
Diam. int. [mm]	2.5	4	5	6.5	8
Noir (B)	●	●	●	●	●
Blanc (W)	●	●	●	●	●
Rouge (R)	●	●	●	●	●
Bleu (BU)	●	●	●	●	●
Jaune (Y)	●	●	●	●	●
Vert (G)	●	●	●	●	●
Transparent (C)	●	●	●	●	●
Orange (YR)	●	●	●	●	●

⚠ Précautions


Veillez lire ces consignes avant d'utiliser les produits. Pour connaître les consignes de sécurité et les précautions des raccords et tubes, consultez les « Précautions de manipulation des produits SMC » et le Manuel d'utilisation sur le site internet de SMC, <https://www.smcworld.com>

Caractéristiques techniques

Fluide	Air, Eau	
Pression d'utilisation max. [MPa]	20 °C	0.8
	40 °C	0.65
	60 °C	0.5
Raccords compatibles	Raccords instantanés, raccords à insert, raccords miniatures	
Rayon de courbure min. [mm]	10	15 20 27 35
Température d'utilisation	-20 à +60 °C, Eau : 0 à 40 °C (hors gel)	
Matière	Polyuréthane	

⚠ Précaution

1. Applicable aux eaux industrielles générales. Veuillez consulter SMC si vous utilisez tout autre type de fluide. De plus, les variations de pression ne doivent pas dépasser la pression d'utilisation maximale. Si les variations de pression dépassent la pression d'utilisation maximale, elles endommageront les raccords et les tubes.
2. Une augmentation de la température anormale causée par une compression adiabatique peut entraîner un éclatement des tubes.
3. La valeur du rayon de courbure minimum est mesurée à la température de 20 °C comme indiqué dans la figure ci-dessous.

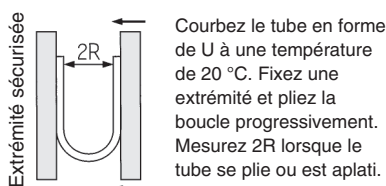

Pour passer commande

TU0425 BU - 20 - X214

Modèle de tube	
Modèle	Diam. ext. x Diam. int. [mm]
TU0425	4 x 2.5
TU0604	6 x 4
TU0805	8 x 5
TU1065	10 x 6.5
TU1208	12 x 8

● Conforme aux normes FDA (Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux) et (UE) No 10/2011

● Rouleau de 20 m

● Couleur

Symbole	Couleur	Symbole	Couleur
B	Noir (opaque)	Y	Jaune (opaque)
W	Blanc (opaque)	G	Vert (opaque)
R	Rouge (translucide)	C	Transparent
BU	Bleu (translucide)	YR	Orange (opaque)

* Veuillez noter que la référence du modèle n'est pas imprimée sur le corps du tube.

TU-X214



20-EU757-FR



SMC Corporation (Europe)

Austria	☎ +43 (0)2262622800	www.smc.at	office@smc.at
Belgium	☎ +32 (0)33551464	www.smc.be	info@smc.be
Bulgaria	☎ +359 (0)2807670	www.smc.bg	office@smc.bg
Croatia	☎ +385 (0)13707288	www.smc.hr	office@smc.hr
Czech Republic	☎ +420 541424611	www.smc.cz	office@smc.cz
Denmark	☎ +45 70252900	www.smcdk.com	smc@smcdk.com
Estonia	☎ +372 6510370	www.smc.pneumatics.ee	smc@smc.pneumatics.ee
Finland	☎ +358 207513513	www.smc.fi	smc.fi@smc.fi
France	☎ +33 (0)164761000	www.smc-france.fr	info@smc-france.fr
Germany	☎ +49 (0)61034020	www.smc.de	info@smc.de
Greece	☎ +30 210 2717265	www.smchellas.gr	sales@smchellas.gr
Hungary	☎ +36 23513000	www.smc.hu	office@smc.hu
Ireland	☎ +353 (0)14039000	www.smc.pneumatics.ie	sales@smc.pneumatics.ie
Italy	☎ +39 0292711	www.smc.italy.it	mailbox@smc.italy.it
Latvia	☎ +371 67817700	www.smc.lv	info@smc.lv

Lithuania	☎ +370 5 2308118	www.smclt.lt	info@smclt.lt
Netherlands	☎ +31 (0)205318888	www.smc.nl	info@smc.nl
Norway	☎ +47 67129020	www.smc-norge.no	post@smc-norge.no
Poland	☎ +48 222119600	www.smc.pl	office@smc.pl
Portugal	☎ +351 214724500	www.smc.eu	apoioclientept@smc.smces.es
Romania	☎ +40 213205111	www.smcromania.ro	smcromania@smcromania.ro
Russia	☎ +7 8127185445	www.smc-pneumatik.ru	info@smc-pneumatik.ru
Slovakia	☎ +421 (0)413213212	www.smc.sk	office@smc.sk
Slovenia	☎ +386 (0)73885412	www.smc.si	office@smc.si
Spain	☎ +34 945184100	www.smc.es	post@smc.smces.es
Sweden	☎ +46 (0)86031200	www.smc.nu	smc@smc.nu
Switzerland	☎ +41 (0)523963131	www.smc.ch	info@smc.ch
Turkey	☎ +90 212 489 0 440	www.smc.pneumatik.com.tr	info@smc.pneumatik.com.tr
UK	☎ +44 (0)845 121 5122	www.smc.uk	sales@smc.uk