

## Radmontage-Set

**750NR/200/3/1**



Art.-Nr. **96507216**  
GTIN **4018754353781**  
Modell **750NR/200/3/1**



### Bezeichnung.

Radmontage-Set 750NR/200/3/1 5 tlg.

### Eigenschaften.

- hochwertiger Werkzeug-Satz speziell für Radmontagearbeiten
- im stabilen Kunststoffkasten
- **Top-Features Drehmomentschlüssel Nr. 750NR/200 (SevenFiveZero)**
- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- mit fest eingebauter, umschaltbarer Feinzahnknarre
- 60 Zähne
- belastbarer, langlebiger Federmechanismus (Kniehebel)
- schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung
- für den kontrollierten Rechtsanzug
- Auslösemechanismus unempfindlich gegenüber Weiter- und Gegenbelastung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels)
- optimal kalibrieren mit den perfectControl® Kalibrieranlagen Nr. 7794 oder den Kalibrieranlagen Nr. 7706, 7791
- Fixierung des Sollmoments durch Rastung
- Doppelskala N·m/ft·lb
- nach Entlastung sofort wieder funktionsbereit
- für dauerhaft maximale Messgenauigkeit und lange Lebensdauer wird empfohlen, den Schlüssel nach der Verwendung auf „0“ zurückzusetzen
- mit 2-Komponenten-Griff
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung ± 4 %**

#### Inhalt 5-teilig:

1 Drehmomentschlüssel mit Feinzahnknarre 1/2" **Nr. 750NR/200**: Messbereich: 40-200 N·m; 30-150 ft·lb

3 IMPACT-Radmuttern-Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/2" **Nr. 51IMP K**: 17 mm (grün); 19 mm (blau); 21 mm (rot)

1 Verlängerung 1/2" **Nr. 509/5**: L. 130 mm

## Vorteile.

Solide Grundausstattung für den schnellen und stressfreien Radwechsel - optimal geeignet für den Einsatz in Werkstätten und für private Anwendung.

Deutlich hör- und fühlbarer „Klick“ beim Erreichen des Auslösemoments, welches bequem und präzise über einen Drehknopf am Griffende (1 Umdrehung = 10 N·m) einstellbar ist.

Im stabilen Kunststoffkoffer mit Tragegriff und passgenauer Einlage für sicheren Transport und Aufbewahrung.

Das Set sorgt mit seinem SevenFiveZero-Drehmomentschlüssel mit 1/2" Feinzahnknarre und 3 Radmuttern-Steckschlüsseleinsätzen (17/19/21) mit Kunststoffhülse für maximalen Schutz an empfindlichen Leichtmetallfelgen.

Die Verlängerung und die Radmuttern-Steckschlüsseleinsätze mit einer Kugelarretierung sichern eine hohe Kraftübertragung, selbst bei schwierigen oder tiefliegenden Schraubverbindungen.



## Produkthighlights.



### Komplett-Set für Kfz-Radmontage.

Das Set ist eine mobile und praktische Lösung für verschiedene Montagearbeiten an Pkw-Rädern. Es besteht aus dem mechanischen Drehmomentschlüssel 750NR/200 mit haptischer Auslösung, belastbarem und langlebigem Federmechanismus sowie einer Feinzahnknarre. Die 3 robusten IMPACT-Radmuttern-Steckschlüsseleinsätze mit Schutzhülle ermöglichen mit der Steckschlüsselverlängerung komfortables und beschädigungsfreies Arbeiten.



### Entspannter Anzug.

Der 750NR zeichnet sich durch einen belastbaren Federmechanismus aus, der jederzeit einen zuverlässigen und mühelosen Schraubanzug gewährleistet. Die komfortable Einstellung des Auslösemoments erfolgt präzise über einen Drehknopf in 0,5 N·m-Schritten. Eine gut ablesbare Skala und das spürbare haptische Feedback sorgen zusätzlich für eine exakte und kontrollierte Anwendung.



### Schonender Radwechsel.

Die speziellen IMPACT-Steckschlüsseleinsätze mit Kunststoffhülse ermöglichen einen schonenden Radwechsel, z. B. bei empfindlichen Leichtmetallfelgen.



### Farbliche Kennzeichnung.

Die Schutzhülsen der IMPACT-Radmuttern-Steckschlüsseleinsätze sind mit unterschiedlichen Farben versehen, zur sofortigen Erkennung der richtigen Schlüsselweite.



### Überzeugende Qualität.


Unser Werkzeug ist aus hochwertigem und langlebigem Chrome Alloy Steel gefertigt. Die strapazierfähige und wartungsarme Konstruktion garantiert eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung, auch unter anspruchsvollen Bedingungen.



### Praktische Aufbewahrung und Transport.

Unser Werkzeug wird in einem robusten Tragekoffer aus hochwertigem Kunststoff aufbewahrt. Eine Schaumeinlage sichert die Bestandteile während des Transports. Der leichte Koffer verfügt über einen praktischen Tragegriff und ist beständig gegenüber Öl, Fett und anderen Chemikalien, die typischerweise in einer Werkstattumgebung vorkommen.

## Technologien und Leistungsmerkmale.



### QuickSelect

Blitzschnelle Einstellung des Zielwertes: Stellknopf entriegeln, Wert einstellen und den Knopf wieder verriegeln.



### Federmechanik mit dem „Klick“

Unser Drehmomentschlüssel verwendet als Schaltmechanismus einen Kniehebel. Beim Erreichen des eingestellten Drehmoments (Auslösen) wird die Federkraft überschritten, wodurch der Mechanismus durchrutscht und anschlägt. Dabei entsteht ein deutlich hör- und fühlbarer „Klick“.



### 2-Komponenten-Griff


Unser 2-Komponenten-Griff ist rutschfest und ergonomisch geformt. Er ist resistent gegen die gängigsten Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol.



### DIN EN ISO 6789-2

Unsere Drehmomentschlüssel und -schraubendreher werden gemäß DIN EN ISO 6789-2 fachgerecht kalibriert und mit einem entsprechenden Kalibrierschein ausgeliefert. Die Drehmoment-/Drehwinkelschraubenschlüssel kalibrieren wir zusätzlich in Anlehnung an VDI 2648-2. So stellen wir die Genauigkeit und Rückführbarkeit unserer Werkzeuge sicher.

## Technische Zeichnung.

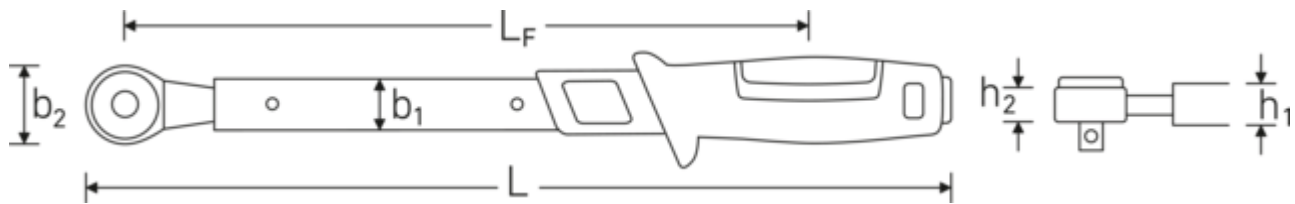

## Technische Attribute.

Messbereich N·m	40-200 N·m
Messbereich ft·lb	30-150 ft·lb
Skaleneinteilung N·m	10 N·m
Skaleneinteilung ft·lb	20 ft·lb
Feinskalenteilung	0,5 N·m
Länge mm (L)	680 mm
Breite mm (b)	81 mm
Höhe mm (h)	66 mm
Anzahl Werkzeuge	5 tlg.

## Logistikdaten.

Art.-Nr.	96507216
GTIN	4018754353781
Gewicht (g)	2940 g
Volumen (verpackt, dm <sup>3</sup> )	4.880625 dm <sup>3</sup>
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	685
Breite mm (IFS)	95
Höhe mm (IFS)	75
Gewicht (brutto, kg)	3,080
Gewicht PAP (kg)	0,140
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	685
Breite (verpackt, mm)	95
Höhe (verpackt, mm)	75

## Stückliste.



13010002  
Steckschlüsselverlänge-  
rung



23021017  
IMPACT-Radmuttern-  
Steckschlüsseleinsatz



23021019  
IMPACT-Radmuttern-  
Steckschlüsseleinsatz



23021021  
IMPACT-Radmuttern-  
Steckschlüsseleinsatz



50021004

Drehmomentschlüssel

81370003

Kunststoffkasten, leer

## GTIN-Code.



## Bilder.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal