

ROTHENBERGER INDUSTRIAL

Quality since 1949



Weichlöten & Hartlöten
Schweißen
Technische Gase
Anwärmen & Abflammen
Camping, Garten & Haushalt
Sanitärinstallation
Heizen
Messen, Prüfen & Inspizieren
Spezialwerkzeuge




So finden Sie sich zurecht: Unser Kundenleitsystem zu Ihrer Orientierung

Das Kundenleitsystem von ROTHENBERGER Industrial verbindet Verpackungen, Katalog, Lötfolie und Löt-navigator. Diese sind exakt auf Ihre Bedürfnisse abge-stimmt und unterstützen Sie aktiv beim Kauf.

Die übersichtliche Farbkodierung unserer Gasgeräte und Lote machen es Ihnen leicht, sich Ihre optimale Arbeitsausrüstung selbst zusammenzustellen.

Die einzelnen Verfahren erkennen Sie an den nachstehenden Farben und Piktogrammen.

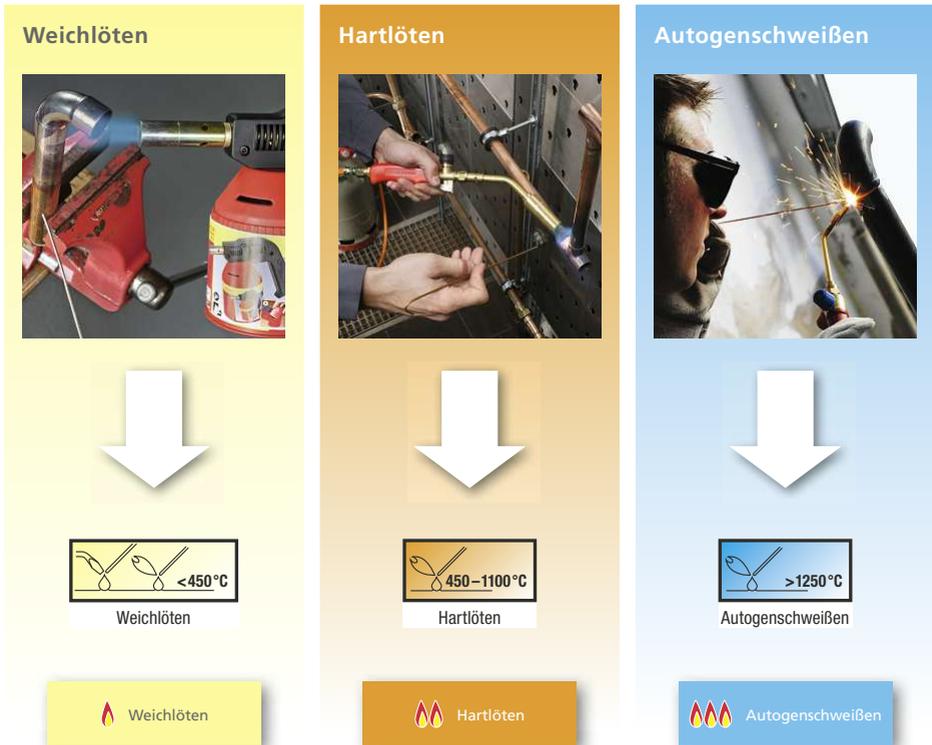

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter:
info-diy@rothenberger.com.



Das Unternehmen

1949 als Handelshaus gegründet, zählt ROTHENBERGER weltweit zu den führenden Herstellern von Rohrwerkzeugen. Heute ist das Unternehmen mit Niederlassungen in 32 Ländern und einem Netz an Vertriebspartnern international vertreten. Die deutschen Gesellschaften des Unternehmens sind in Kelkheim ansässig. Sie gehören zur ROTHENBERGER Group, die weltweit über 1.700 Beschäftigte zählt.

Basierend auf der umfangreichen ROTHENBERGER Produktpalette für den Profibedarf gibt es ein anwenderfreundliches Markensortiment auch für den professionellen Heimwerker: die Produkte der Marke ROTHENBERGER Industrial.

Die ROTHENBERGER Industrial GmbH wurde als Tochtergesellschaft der ROTHENBERGER Group im Jahr 2007 gegründet. Unser junges Unternehmen steht für Tradition, Innovation und erstklassige Qualität auf dem Heimwerkermarkt. Diese Mischung spiegelt sich nicht nur in den Produkten wider, sie ist auch die Grundlage gelebter Unternehmenskultur, was ROTHENBERGER Industrial zu einem stets professionellen, kompetenten und verlässlichen Partner macht.

Mit Präsenz in über 3.500 Fach- und Baumärkten sind unsere Produkte europaweit erhältlich. Mit einem auf anspruchsvolle Heimwerker zugeschnittenen Portfolio an Rohr- und Installationswerkzeugen bietet ROTHENBERGER Industrial ein ausgewogenes Sortiment. Unser breites Produktprogramm umfasst neben klassischen Sanitär- und Handwerkzeugen vor allem Produkte aus den Bereichen Löten und Schweißen sowie Outdoor, Camping und Messtechnik. Die konstante Pflege unseres Sortiments, eine innovative Verpackung und attraktiv gestaltete Module ergänzen das professionelle Leistungsprogramm. Die umfangreiche Distribution sichert die jederzeitige Verfügbarkeit unserer Produkte. Der enge Kontakt zu unseren Kunden ist eine der Grundlagen unseres Erfolgs.

Entsprechend unserem Qualitätsanspruch gestalten wir unseren Marktauftritt mit praktischen Verpackungen und übersichtlichen Displays in den Märkten.



Das Team

Das Team von ROTHENBERGER Industrial besteht im Kern aus 35 Mitarbeitern, verteilt auf Vertrieb, Einkauf, Disposition, Versand, Lager, Qualitätssicherung und Produktmanagement.

Mit unserer übersichtlichen Firmenstruktur leben wir die sieben Werte der ROTHENBERGER Gruppe in dem Kreis der großen ROTHENBERGER Familie. Dieser Zu-

sammenhalt sorgt für einen ständigen Trieb nach Motivation, Leidenschaft, Engagement, Innovation sowie Einsatz und ist der Nährboden unserer Arbeit.

QUALITÄT, ENGAGEMENT und SERVICE werden bei uns groß geschrieben. Unser Team besteht ausschließlich aus gut ausgebildeten, engagierten und qualifizierten Fachkräften.

Die gelebten Werte

Wir sehen uns als weltoffene Familie, die mit Mut und Unternehmergeist neue Herausforderungen angeht und sich stets geradlinig jeglichen Bedingungen und Anforderungen stellt. Wir glauben an Qualität, Fleiß, Dynamik und Respekt und sehen diese als Leitlinien unseres unternehmerischen Handelns. Im Sinne dieser

Unternehmensphilosophie haben wir sieben ROTHENBERGER Grundwerte identifiziert, die wir unserem Handeln zugrunde legen.

1 Zusammenhalt als Familie

Wir sind Teil der weltweiten ROTHENBERGER Familie.



2 Vertrauen

Unsere Unternehmenskultur beruht auf gegenseitigem Vertrauen, aufbauend auf ehrlicher und transparenter Kommunikation, durchgängigen Prozessen und fairer Zusammenarbeit.



3 Verantwortung

Wir erkennen unsere Verantwortung für Ergebnisse, Ressourcen und für unsere eigenen Entscheidungen an. Unser Einsatz und unsere Leidenschaft für unsere Aufgaben führen zu einer hohen Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit.



4 Effizienz

Wir arbeiten effizient, weil wir Dinge einfach halten und schneller sind als andere.



5 Qualität

Wir sind auf Qualität bedacht bei Mitarbeitern, Produkten und Prozessen. Deshalb demonstrieren wir Exzellenz in allem, was wir tun.



6 Mut

Wir haben den Mut, innovativ zu sein und Dinge zu verändern, auch wenn dies bedeutet, dass wir aus unserer Komfortzone her austreten müssen.



7 Unternehmergeist

Für unsere Arbeit engagieren wir uns mit Unternehmergeist, wir sind handlungsorientiert, treffen schnelle Entscheidungen und geben nie auf. Wir sind bereit für die Zukunft!




Drei gute Gründe, sich für ROTHENBERGER Industrial zu entscheiden


- 1** ROTHENBERGER Industrial ist Ihr zuverlässiger Partner und Lieferant für Werkzeuge. Damit kennen wir uns seit 1949 aus.
- 2** Der hohe Qualitätsanspruch von ROTHENBERGER Industrial sorgt für eine lange Lebensdauer Ihrer Geräte.
- 3** Wir wissen, was professionelle Heimwerker brauchen. Daher bauen wir unser Sortiment beständig aus – wenn Ihnen ein Produkt fehlt, sprechen Sie Ihren Händler gerne darauf an oder kontaktieren Sie uns direkt per E-Mail.



WIR SIND DA, WO SIE SIND

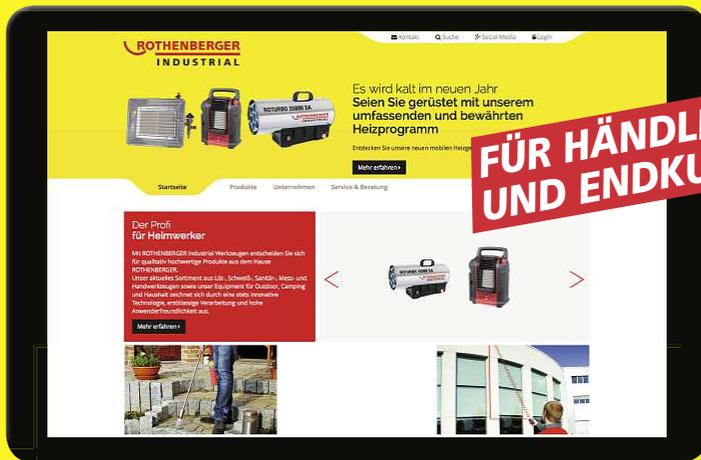

Besuchen Sie unsere
smartphone-kompatible Webseite

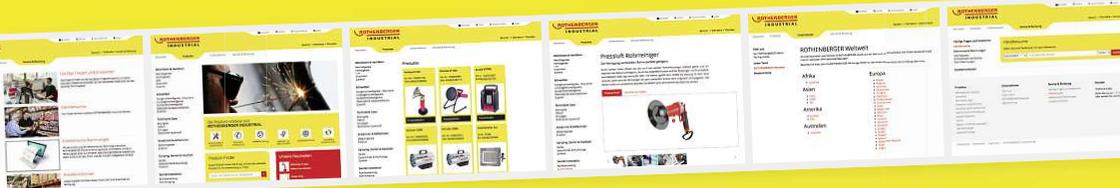

Hier erfahren Sie alles rund um unser Produktportfolio (Neuheiten, Spezifikationen etc.), aktuelle Messetermine und andere Aktualitäten im Unternehmen.

Als Endkunde finden Sie über unsere Händlersuche den ROTHENBERGER Industrial Händler in Ihrer Nähe.

Als Händler steht Ihnen unser Login-Bereich zur Verfügung. Dort haben Sie unter anderem Zugriff auf unsere Bilddatenbank sowie das Archiv unserer Sicherheitsdatenblätter.

www.rothenberger-industrial.com

Inhalt

Weichlöten & Hartlöten

Weichlötgeräte	11
Hartlötgeräte	18
Übersicht Lote	20
Flussmittel	22
Zubehör	24

Schweißen

Autogenschweißgeräte	29
Lichtbogenschweißgeräte	34
Kunststoffschweißgeräte	36
Übersicht Elektroden und Gasschweißdraht	38
Zubehör	40

Technische Gase

Brenngase	49
Schutzgas	52
Technischer Sauerstoff	53

Anwärmen & Abflammen

Abflammgeräte	55
Zubehör	58

Camping, Garten & Haushalt

Geräte	61
Gasanzünder	64
Zubehör	65

Sanitärinstallation

Rohrbearbeitung	67
Rohrreinigung	78

Heizen

Heizgeräte	83
Zubehör	87

Messen, Prüfen & Inspizieren

Bau- und Holzfeuchtemessgeräte	89
Inspektionsgeräte	90
Temperaturmessgeräte	91

Spezialwerkzeuge

Spezialwerkzeuge	92
----------------------------	----

POS

POS	94
---------------	----



Weichlöten & Hartlöten

Weichlötgeräte, Hartlötgeräte, Lote, Flussmittel und Zubehör

01



Schweißen

Autogenschweißgeräte, Lichtbogenschweißgeräte, Kunststoffschweißgeräte, Elektroden, Gasschweißdraht und Zubehör

02



Technische Gase

Brenngase, Schutzgas und Technischer Sauerstoff

03



Anwärmen & Abflammen

Abflammgeräte und Zubehör

04



Camping, Garten & Haushalt

Geräte, Zubehör und Gasanzünder

05



Sanitärinstallation

Rohrbearbeitung und Rohrreinigung

06



Heizen

Heizgeräte und Zubehör

07



Messen, Prüfen & Inspizieren

Bau- und Holzfeuchtemessgeräte, Inspektionsgeräte und Temperaturmessgeräte

08



Spezialwerkzeuge

Spezialwerkzeuge

09



POS

POS

10

Weichlöten & Hartlöten


Die Produktfamilie Löten ist traditionell die umfangreichste in unserer Firmengeschichte.

Neben Weich- und Hartlötgeräten zählen auch Brandmalsets, Lote, Flussmittel und Zubehörartikel zum Sortiment.

Löten ist ein Verfahren zum Verbinden metallischer Werkstoffe, wie Kupfer und Kupferlegierungen, Nickel und Eisenwerkstoffe.

Der Unterschied zwischen Weich- und Hartlöten liegt in der sogenannten Liquidustemperatur (Temperatur, bei der das Lot in flüssiger Form vorliegt).

Liegt diese Temperatur unter 450 °C, handelt es sich um Weichlöten. Liegt die Temperatur über 450 °C, handelt es sich um Hartlöten.



Weichlöten




Hartlöten

Im Bereich Weichlöten besteht unser Sortiment aus Gas- und Elektrolötgeräten. Für das Hartlöten bieten wir ausschließlich Gaslötgeräte an.

Beide Varianten funktionieren nur mit Hilfe einer geschmolzenen NE-Metalllegierung, einem Lot. Wichtig hierbei ist, dass die Schmelztemperatur des Lotes immer unterhalb der Schmelztemperaturen der zu verbindenden Grundwerkstoffe liegt. Diese werden durch das flüssig gewordene Lot benetzt, nicht aber geschmolzen.

Beachten Sie bei Ihrer Lotauswahl deshalb bitte unsere Lötfitel sowie unseren Lötnavigator im Zusammenhang mit der jeweiligen Produktkennzeichnung.

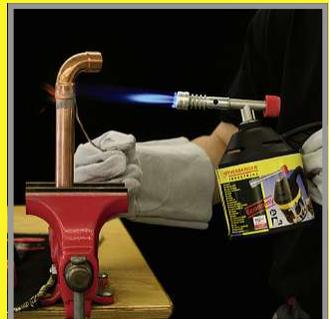



Lötkolben

Bewährt & zuverlässig

Anheizzeit: ca. 2 min | Kunststoffgriff Softgrip

Einsatzbereiche

- Elektronik
- Elektrotechnik
- Modellbau
- Blechbearbeitung
- Tiffany-Arbeiten
- Schalldrähte
- Lötösen
- Reihenlötungen bei schneller Lötfolge

15 W

Art.-Nr. 150000544 EAN 4004625380727



Lieferumfang

- Vernickelte Cu-Spitzen gerade / spitz
- Ø 4,0 mm Heizelementrohr aus VA mit Hitzeschild
- 1,5 m Anschlusskabel (gummiert)
- Geräteauflage

Ersatzspitze für Lötkolben 15 W

gebogen: Art.-Nr. 1300001968
EAN 4004625386866



gerade: Art.-Nr. 1300001969
EAN 4004625386873



25 W

Art.-Nr. 35951 EAN 4004625359518



Lieferumfang

- Vernickelte Cu-Spitzen gerade / spitz
- Ø 4,0 mm Heizelementrohr aus VA mit Hitzeschild
- 1,5 m Anschlusskabel (gummiert)
- Geräteauflage

Ersatzspitze für Lötkolben 25 W

gebogen: Art.-Nr. 35966
EAN 4004625359662



gerade: Art.-Nr. 35978
EAN 4004625359785



40 W

Art.-Nr. 35952 EAN 4004625359525



Lieferumfang

- Vernickelte Cu-Spitzen gerade / spitz und abgewinkelt / flach
- Ø 5,0 mm Heizelementrohr aus VA mit Hitzeschild
- 1,5 m Anschlusskabel (gummiert)
- Geräteauflage

Ersatzspitze für Lötkolben 40 W

gebogen: Art.-Nr. 35967
EAN 4004625359679



gerade: Art.-Nr. 35971
EAN 4004625045688



60 W

Art.-Nr. 35953 EAN 4004625359532



Lieferumfang

- Vernickelte Cu-Spitzen gerade / spitz und abgewinkelt / flach
- Ø 5,8 mm Heizelementrohr aus VA mit Hitzeschild
- 1,5 m Anschlusskabel (gummiert)
- Geräteauflage

Ersatzspitze für Lötkolben 60 W

gebogen: Art.-Nr. 35968
EAN 4004625359686



gerade: Art.-Nr. 35979
EAN 4004625359792





80 W

Art.-Nr. 35954 EAN 4004625359549



Lieferumfang

- Vernickelte Cu-Spitzen gerade / spitz und abgewinkelt / flach
- Ø 7,0 mm Heizelementrohr aus VA mit Hitzeschild
- 1,5 m Anschlusskabel (gummiert)
- Geräteauflage

Ersatzspitze für Lötkolben 80 W

gebogen: Art.-Nr. 35975
EAN 4004625013298



gerade: Art.-Nr. 35976
EAN 4004625001875



100 W

Art.-Nr. 35959 EAN 4004625359594



Lieferumfang

- Vernickelte Cu-Spitzen gerade / spitz und abgewinkelt / flach
- Ø 8,0 mm Heizelementrohr aus VA mit Hitzeschild
- 1,5 m Anschlusskabel (gummiert)
- Geräteauflage

Ersatzspitze für Lötkolben 100 W

gebogen: Art.-Nr. 35969
EAN 4004625359693



gerade: Art.-Nr. 35980
EAN 4004625006733



RoQuick

Die Lötpistole verspricht schnelles, präzises und zuverlässiges Lötten

Lötpitztemperatur: 510 °C | Anheizzeit: ca. 6 sek. | Nennspannung: 230–240 V

Einsatzbereiche

- Feinlötarbeiten in Modellbau, Elektronik und Elektrotechnik
- Schalldrähte bis ca. 1,5 mm
- Kleine bis mittlere Lötösen
- Kleine Reihenlötungen in schneller Lötfolge
- Dünne Bleche bis ca. 0,4 mm

Anwendungsvorteile

- Inkl. Arbeitsplatzbeleuchtung

Leistung: 100 W

Art.-Nr. 35957 EAN 4004625359570



Lieferumfang

- 1x Lötpistole
- 2x Cu-Lötschleifen

Ersatzspitze für Lötpistole 100 W

rund: Art.-Nr. 35981
EAN 4004625023907



flach: Art.-Nr. 35983
EAN 4004625359839



Elektronik Lötstation

Ideal für Weichlötarbeiten von Elektronikbauteilen

Anheizzeit: ca. 1 min | Nennspannung: primär: 230 V~/50 Hz; sekundär: 12 V für Lötkolben | max. Stromaufnahme: 0,2 A | Lötpitztemperatur: ca. 150 °C–450 °C

Einsatzbereiche

- Weichlöten von Leiterplatten und elektronischen Bauteilen
- Filigrane Weichlötarbeiten im Bereich Basteln

Anwendungsvorteile

- Die elektronisch überwachte Regelung der Arbeitstemperatur ermöglicht ein professionelles Arbeiten

Leistung: 30 W/12 V

Art.-Nr. 35960 EAN 4004625359600



Lieferumfang

- 1x Lötstation
- 1x Reinigungsschwamm
- 1x Kolbenhalterung



Profi LötKolbenSet

Das perfekte Set für Weichlötungen im Kunststoffkoffer
 Nennspannung: 230 V/50 Hz | Lötspitzentemperaturen: 25 W • 420 °C,
 80 W → 550 °C | Anheizzeit ca. 2 min

Einsatzbereiche

- Weichlöten in den Bereichen Elektronik, Elektrotechnik, Modellbau & Blechbearbeitung von dünnen Blechen bis max. 0,8 mm
- Schaltdrähte bis ca. 2,5 mm
- Anschlüsse bis ca. Ø 2 mm
- Größere Lötösen

Anwendungsvorteile

- Inkl. Geräteablage
- Professionelles Lötzubehör

Leistung: 25 – 80 W

Art.-Nr. 35060 EAN 4004625022634



Lieferumfang

- 1x LötKolben 25 W u. 1x LötKolben 80 W
- 1x LötFett – 20 g
- 1x Entlötlitze – 2,5 mm x 1,6 m
- 1x Elektroniklot – 35 g

Ersatzspitze für LötKolbenSet

gerade: Art.-Nr. 1500002124
 EAN 4004625404294



LötKolbenSet

Das professionelle Set für Weichlötarbeiten
 Lötspitzentemperatur: 300 °C | Anheizzeit: ca. 3–5 min | Nennspannung: 230–240 V

Einsatzbereiche

- Weichlöten an elektrischen und elektronischen Bauelementen und Leiterplatten, Platinen, im Modellbau und der Funk-/Nachrichtentechnik
- Lötbar sind zahlreiche metallische Stoffe und Legierungen (vorwiegend Messing, Kupfer, Eisen)

Anwendungsvorteile

- Mit Halteklammern (dritte Hand)
- Standsichere Station mit praktischer Ablage
- Zubehörfach für Lote

Leistung: 30 W

Art.-Nr. 1500000041 EAN 4004625368596



Lieferumfang

- 1x LötKolbenSet u. 2x Lötspitzen
- 1x Elektroniklot – 10 g
- 1x Reinigungsschwamm



Brandmalset

Das ideale Set zum Bemalen und Veredeln von Holzgegenständen und Möbeln – Professionelle Handhabung für den kreativen Zeitvertreib
 Nennspannung: 230–240 V; 50 Hz

Einsatzbereiche

- Schreiben & Zeichnen auf Holz
- Filigrane Verzierungen von Holzoberflächen (z. B. Ornamente)
- Schreiben & Zeichnen auf Leder & Kork

Anwendungsvorteile

- Mit den verschiedenen Brennspitzen und Brennstempeln können viele unterschiedliche Muster erzeugt werden
- In Kunststoffbox

Leistung: 30 W

Art.-Nr. 30991 EAN 4004625309919



Lieferumfang

- 1x BrennKolben
- 10x Brennspitzen u. 9x Brennstempel
- 1x Schablone u. 1x Lötspitze
- 1x Messereinsatz
- 1x Spannbacken für Messereinsatz
- 1x Ablageständer



RoPen 1300

Der kleine, handliche GaslötKolben für filigrane Lötarbeiten

Arbeitstemperatur: ca. 450 °C – 600 °C

Einsatzbereiche

- Feinlötarbeiten mit offener Flamme oder Katalytlötkopf mit Lötspitze (z. B. Modellbau oder Bastelarbeiten)
- Brandmalarbeiten

Anwendungsvorteile

- Wiederbefüllbar mit Rothenberger Industrial RoFill 100
- Überall & schnell einsatzbereit

Art.-Nr. 35115 EAN 4004625015124



Micropen Set 1300

GaslötKolben mit Katalytlötspitze für verschiedene Weichlötarbeiten

Arbeitstemperatur: ca. 450 °C – 600 °C

Einsatzbereiche

- Feinlötarbeiten
- Bastelarbeiten
- Brandmalarbeiten
- Modellbau
- Styroporschneiden
- Schrumpfen
- Kunststoffschweißen
- Tiffany-Arbeiten

Anwendungsvorteile

- Wiederbefüllbar mit Rothenberger Industrial RoFill 100

Art.-Nr. 35120 EAN 4004625010297

Lieferumfang

- 1x GaslötKolben mit Kunststofftank und Flammdüse
- 1x Katalytkopf
- 1x Nadelspitze für Feinlötarbeiten
- 1x Meißel- und Schrägspitze für normale Elektroarbeiten
- 1x Messer zum Styroporschneiden

Ersatzspitzen Set

Art.-Nr. 35125 EAN 4004625351253



Hot Pen Piezo Set

Das professionelle GaslötKolbenset für problemloses Arbeiten in jeder Position, auch über Kopf

Arbeitstemperatur: ca. 450 °C bis 600 °C

Einsatzbereiche

- Feinlötarbeiten
- Bastelarbeiten
- Brandmalarbeiten
- Modellbau
- Styroporschneiden
- Heißluftarbeiten
- Kunststoffschweißen
- Schrumpfen
- Verformen

Anwendungsvorteile

- Wiederbefüllbar mit Rothenberger Industrial RoFill 100
- Über Kopf arbeiten möglich

10-teilig

Art.-Nr. 36060 EAN 4004625360606

Lieferumfang

- 1x GaslötKolben (mit Katalytlötvorsatz inkl. Heißluftdüse und Hitzereflektor)
- 1x Hochwertiger Kunststoffkoffer
- 4x Lötlaufsätze
- 1x Styroporschneider
- 1x Elektroniklot – 10 g
- 1x Ablagevorrichtung
- 1x Reinigungsschwamm





Pocket Torch Piezo

Feuerzeug und Lötbrenner in einem Gerät – Der ideale Universalbrenner für Heimwerk, Handwerk, Haushalt und Camping

Arbeitstemperatur: ca. 450 °C

Einsatzbereiche

- Feinlötarbeiten durch konzentrierte offene Flamme (z. B. Modellbau)
- Wärmequelle
- Bastelarbeiten
- Brandmalarbeiten
- Haushaltsgebrauch als Feuerzeug
- Camping

Anwendungsvorteile

- Wiederbefüllbar mit Rothenberger Industrial RoFill 100
- Piezo Zündung
- Sicherheitsschalter

Art.-Nr. 35130 EAN 4004625010334



RoFix Set 1800

Das Lötbrenner-Komplettset für Einsteiger im Vorteilspack

Arbeitstemperatur: 650 °C | Arbeitszeit: ca. 2,5 h

Einsatzbereiche

- Weichlöten von Kupferrohren bis max. 28 mm
- Aufheizen
- Auftauen
- Schmelzen

Anwendungsvorteile

- Verfügt über ein integriertes Feinreguliventil
- Integrierte Luftzufuhrregulierung für die präzise Flammeneinstellung

Art.-Nr. 35513 EAN 4004625355138



Lieferumfang

- 1x Lötbrenner
- 1x Multigas 300
- 3x RoVlies (Reinigungsvlies)
- 1x Fittinglötpaste Rosol 3 – 100g
- 1x Fittingslot 3 – 100g



Hot Pack Set

Das perfekte Lötset für den Einsteiger

Arbeitstemperatur: 650 °C | Arbeitszeit: ca. 2,5 h

Einsatzbereiche

- Weichlöten von Kupferrohren bis max. 28 mm
- Aufheizen
- Auftauen
- Schmelzen

Anwendungsvorteile

- Integriertes Feinreguliventil
- Integrierte Luftzufuhrregulierung zur präzisen Flammeneinstellung

Art.-Nr. 18078 EAN 4004625180785



Lieferumfang

- 1x Lötbrenner
- 2x Multigas 300 Kartuschen



RoFire Mini 1450

Kleines, kompaktes und handliches Kartuschenlötgerät

Arbeitstemperatur: 650 °C | Arbeitszeit: ca. 1,5 h | Punktbrenner: 14 mm

Einsatzbereiche

- Löten im Bereich Modellbau
- Löten von Rund- und Vierkantstäben bis 3 mm Stärke, dünnwandige Rohre bis max. Ø 10 mm

Anwendungsvorteile

- Klein
- Handlich

Art.-Nr. 35503 EAN 4004625355039



Lieferumfang

- 1x Minigas Kartusche
- 1x Feinregulierventil
- 1x Brennerrohr
- 1x Punktbrenner – Ø 14 mm



Dachrinnen Lötset

Ideal für Arbeiten im Freien bei Wind und Wetter

Flammentemperatur: ca. 2000 °C | Arbeitstemperatur: bis 800 °C

Einsatzbereiche

- Weichlötvorbinderungen von Dachrinnen und Fallrohren aus Kupfer-, verzinkten Stahl- und Titanzinkblechen bis ca. 1,5 mm Stärke
- Spenglerarbeiten

Anwendungsvorteile

- Der besonders windstabile Kolben-Brenner lässt auch Arbeiten auf dem Dach bei Wind zu und optimiert den Lötvorgang

Art.-Nr. 35498 EAN 4004625354988



Lieferumfang

- 1x Handgriff mit Dreivegeventil und fixierter Pilotflamme
- 1x Hochleistungsbrenner
- 1x LötKolbenhalter
- 1x Windschutz
- 1x Kupferstück flach – 250 g
- 1x Schlauchleitung – 2x G 3/8“ L – 2 m



RoFlame Premium

Die hochwertige Lötampe für vielfältige Weichlötarbeiten

Arbeitstemperatur: 650 °C | Gasführende Teile aus Messing

Einsatzbereiche

- Weichlöten
- Auftauen
- Reparatur- und Servicearbeiten im Sanitär-, Heizungs-, Kälte- und Klimabereich
- Grillanzünden

Anwendungsvorteile

- Gehäuse aus stabilem Kunststoff
- Sichere und leichte Handhabung und eine genaue Zentrierung der Kartusche erleichtern das Arbeiten mit dieser Lötampe

Art.-Nr. 35930 EAN 4004625359303





RoFlame Premium Piezo

Die hochwertige Lötlampe für Weichlötarbeiten mit Piezo Zündung
Arbeitstemperatur: 650 °C | Gasführende Teile aus Messing

Einsatzbereiche

- Weichlöten
- Auftauen
- Reparatur- und Servicearbeiten im Sanitär-, Heizungs-, Kälte- und Klimabereich
- Grillanzünden

Anwendungsvorteile

- Gehäuse aus stabilem Kunststoff
- Sichere und leichte Handhabung sowie eine genaue Zentrierung der Kartusche erleichtern das Arbeiten mit dieser Lötlampe
- Komfortable Piezo Zündung

Art.-Nr. 35931 EAN 4004625359310



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10



RoFlame Premium Set

Das Lötlampenset für sofortigen und nachhaltigen Einsatz
Arbeitstemperatur: 650 °C | Gasführende Teile aus Messing

Einsatzbereiche

- Weichlöten
- Auftauen
- Reparatur- und Servicearbeiten im Sanitär-, Heizungs-, Kälte- und Klimabereich
- Grillanzünden

Anwendungsvorteile

- Gehäuse aus stabilem Kunststoff
- Sichere und leichte Handhabung und eine genaue Zentrierung der Kartusche erleichtern das Arbeiten mit dieser Lötlampe

Mit 4x C200 Supergas Kartuschen

Art.-Nr. 100000981 EAN 4004625388440



Lieferumfang

- 1x RoFlame Premium Lötlampe
- 4x C200 Supergas Kartuschen

06

RoFlame Economy Set

Das Lötlampenset für sofortigen und nachhaltigen Einsatz
Arbeitstemperatur: 650 °C | Hochwertiger Brenner

Einsatzbereiche

- Weichlöten
- Auftauen
- Reparatur- und Servicearbeiten im Sanitär-, Heizungs-, Kälte- und Klimabereich
- Grillanzünden

Anwendungsvorteile

- Gehäuse aus stabilem Kunststoff
- Sichere und leichte Handhabung und eine genaue Zentrierung der Kartusche erleichtern das Arbeiten mit dieser Lötlampe

Mit 5x C200 Supergas Kartuschen

Art.-Nr. 100000985 EAN 4004625388488



Lieferumfang

- 1x RoFlame Economy Lötlampe
- 5x C200 Supergas Kartuschen

Mit 4x C200 Supergas Kartuschen

Art.-Nr. 100000982 EAN 4004625388457



Lieferumfang

- 1x RoFlame Economy Lötlampe
- 4x C200 Supergas Kartuschen

09

10



RoFire 1800

Das bewährte Hochleistungs-Lötgerät für den Heimwerker und den Profi
 Arbeitstemperatur: 710 °C | Brenner: 22 mm | Gasführende Teile aus Messing

Einsatzbereiche

- Hartlöten von Kupferrohren bis max. Ø 15 mm
- Weichlöten bis max. Ø 22 mm
- Anwärmen

Anwendungsvorteile

- Inkl. Stützbügel
- Brennerdüse auswechselbar

Art.-Nr. 35501 EAN 4004625355015

Lieferumfang

- 1x RoFire 1800
- 1x Multigas 300 Kartuschen



RoFire Piezo 1950

Das bewährte Hochleistungs-Lötgerät für den Heimwerker und den Profi
 mit Piezo Zündung
 Arbeitstemperatur: 750 °C | Brenner: 22 mm | Gasführende Teile aus Messing

Einsatzbereiche

- Hartlöten von Kupferrohren bis max. Ø 15 mm
- Weichlöten bis max. Ø 28 mm
- Anwärmen

Anwendungsvorteile

- Inkl. Piezo Zündung
- Inkl. Stützbügel
- Brennerdüse auswechselbar

Art.-Nr. 35555 EAN 4004625355558

Lieferumfang

- 1x RoFire Piezo 1950
- 1x Multigas 300 Kartuschen



Power Mapp

Das Profi-Hochleistungs-Lötgerät für schnelles und sicheres Arbeiten
 Arbeitstemperatur: ca. 1250 °C

Einsatzbereiche

- Zum Weichlöten von Rohrleitungen, Blechen und Formstücken
- Zum Hartlöten von Rohrleitungen, Blechen und Formstücken

Anwendungsvorteile

- Piezo Zündung
- Exaktes Einstellen der Flamme
- Konstanter Gasdruck
- Optimaler Betrieb auch bei niedrigen Temperaturen (ca. -20 °C)
- Problemloser Wechsel auf andere Brenngase mit Anschluss 7/16"-EU-Gewinde (z. B. Multigas, Maxigas, Minigas)
- Schnelleres und ökonomischeres Arbeiten im Vergleich zu herkömmlichen Lötgeräten
- Mapp Gas – Spezialgasmischung für sehr hohe Arbeitstemperaturen in Eingasgeräten

Art.-Nr. 030813E EAN 4004625052907

Lieferumfang

- 1x Power Mapp Brenner
- 1x Mapp Gaskartusche





Propan Lötset 1800

Schlauchlötgerät für Einsteiger und Fortgeschrittene

Arbeitstemperatur: 750 °C | Brennereinheit aus Messing

Einsatzbereiche

- Weichlöten bis Ø 28 mm
- Hartlöten bis Ø 22 mm

Anwendungsvorteile

- Leicht
- Exakt regulierbar

Art.-Nr. 30801 EAN 4004625308011



Lieferumfang

- 1x Griffstück mit Feinregulierventil
- 1x Brennerbiegung mit Überwurfmutter
- 1x Hartlötbrenner – 22 mm
- 1x Schlauchleitung – G 3/8" L/10x1 L – 1,5 m



Airprop 2000

Der Hochleistungs-Turbo-Lötbrenner eignet sich aufgrund seiner hohen

und konstanten Flammtemperatur ideal zum Hart- und Weichlöten

Arbeitstemperatur: ca. 800 °C | Gasführende Teile aus Messing

Einsatzbereiche

- Zum Hartlöten (bis max. Ø 28 mm) von Kupfer- und Stahlrohren, Blechen & Formstücken
- Zum Weichlöten (bis max. Ø 54 mm) von Kupfer- und Stahlrohren, Blechen & Formstücken
- Kapillarspaltlötlösungen in der Sanitär- und Heizungsinstallation
- Anwärmen

Anwendungsvorteile

- Regulierbar über Dreivegeventil mit fixierter Pilotflamme

Art.-Nr. 030950E EAN 4004625309506



Lieferumfang

- 1x Airprop-Brenner
- 1x Schlauchleitung – 2 m – beidseitig G 3/4" L
- 1x Topfanzünder
- 1x Brennerablage
- 1x Schlüssel



Turbolötset 2000

Das Hochleistungs-Turbo-Lötgerät mit universeller Ausstattung im Komplettsset

Flammentemperatur: 2000 °C | Arbeitstemperatur: 800 °C | Gasführende Teile aus Messing

Einsatzbereiche

- Zum Hartlöten von Kupferrohren (bis max. Ø 28 mm), Stahlrohren, Blechen & Formstücken
- Zum Weichlöten von Kupferrohren (bis max. Ø 54 mm), Stahlrohren, Blechen & Formstücken
- Kapillarspaltlötlösungen in der Sanitär- und Heizungsinstallation
- Anwärmen

Anwendungsvorteile

- Die universelle Komplettausstattung ist professionell in einem Koffer einsortiert

Art.-Nr. 30900 EAN 4004625309001



Lieferumfang

- 1x Ergonomischer Sicherheits-Handgriff mit fixierter Pilotflamme – M 14 x 1/G 3/8" L
- 1x Brennerbiegung mit Sicherheits-Konus-Abdichtung
- 1x DVGW-geprüfter Flüssiggasregler 4 bar, 8 kg/h
- 1x DVGW-geprüfte Schlauchleitung 2 m
- 1x Turbobrenner Ø 28 mm
- 1x Punktbrenner Ø 14 mm
- 1x Lötbrenner Ø 22 mm
- 1x WeichlötKolben 250 g, Kupfer geschmiedet mit Aufstellvorrichtung
- 1x LötKolbenvorsatz mit 2x Lötspitzen aus Kupfer
- 1x Sicherheitsanzünder
- 1x 50 mm Farbbrenner-Vorsatz
- 1x Brennerstütze, 1x Sechskantmaulschlüssel

Übersicht Lote

Spulenlote	Bezeichnung	Beschreibung	Art. Nr.	Gramm	Ø in mm
	Fittingslot 3	Qualitäts-Weichlot – nach DIN EN ISO 9453 Legierung: S-Sn97Cu3	045253, 045253E	50	3
			045256, 045256E	100	
			045255, 045255E	250	
	Bleifreies Standardlot	Universal-Weichlot – nach DIN EN ISO 9453 Legierung: SP Sn99Cu1	1500002905, 1000002353	30	2
			1500002906, 1000002354	70	
	Bleifreies Radiolot	Qualitäts-Weichlot – nach DIN EN ISO 9453 Legierung: RA Sn99Cu1	1500002903, 1000002350	30	1,5
			1500002904, 1000002351	70	
	Bleifreies Elektroniklot	Qualitäts-Weichlot – nach DIN EN ISO 9453 Legierung: EL Sn100Ni+ Halogenfrei Aktiviert Nicht korrosiv Alle Flussmittelrückstände können ohne Korrosionsgefahr auf der Lötstelle verbleiben	1500002900, 1000002348	30	1
			1500002902, 1000002349	70	
	Bleifreies Weichlot	Bleifreies-Weichlot - nach DIN EN ISO 9453 Legierung: Sn99CU	1000001887	100	1

Stangenlote	Bezeichnung	Beschreibung	Art. Nr.	Stäbe	Ø/Länge in mm
	Rolot 601	Neusilber-Hartlötstäbe	35601	5	2/333
			35600	20	
	Rolot 602	Messing-Schweiß- und Hartlötstäbe	35602	5	2,5/333
	Rolot 603	Messing-Schweiß- und Hartlötstäbe	35603	8	1,5/333
			35803	8	2/500
	Rolot 604	Aluminium-Hartlötstäbe	35604	5	3/333
	Rolot 605	Autogen-Schweißstäbe	35605	20	1,5/333
			31251	10	2/500
			31252	10	3/500
	Rolot 606	Silber-Hartlötstäbe 45 %	35606	1	1,5/333
	Rolot 607	Kupfer-Hartlötstäbe	35607	5	2/333
			35707	25	2/333
			35807	25	2/500
	Rolot 611	Weichlötstab für allgemeine Installationsarbeiten	1000002361	1	6,7/300
			1000002362	3 (650 g)	10/400
	Rolot 609	Spezial-Silber-Hartlötstäbe 12 %	35609	2	1,5/333
			35809	4	1,5/500
	Rolot 610	Spezial-Silber-Hartlötstäbe 6 %	35817	5	2/330
			35818	8	2/500



Weichlöten



Hartlöten



Autogenschweißen

Typ	Verwendung	Flussmittel enthalten	Empfohlene zusätzliche Flussmittel
 230 °C	Heizungsleitungen, Trinkwasserleitungen	Nein	Rosol 3 – Fittinglötpaste: Art.-Nr. 045225E – 250 g Art.-Nr. 045226E – 100 g Weichlötlösungsmittel: Art.-Nr. 045266E – 35 ml Art.-Nr. 100000242 – 120 ml
 227 °C	Dachrinnen, Spenglerarbeiten, Fernmeldebau, Zink, Feinlötungen, metallische Verbindungen, Nichteisenmetalle, nicht geeignet für Edelstahl und Aluminium	Ja	Lötfett: Art.-Nr. 035718E – 20 g Lötwasser: Art.-Nr. 035719E – 24 ml
 227 °C	Elektronische Bauteile: Leiterplatten, Kabel/Litzen/Drähte	Ja	Lötfett: Art.-Nr. 035718E – 20 g Lötwasser: Art.-Nr. 035719E – 24 ml
 227 °C	Elektronische Bauteile: Leiterplatten, Kabel / Litzen / Drähte	Ja	Lötfett: Art.-Nr. 035718E – 20 g Lötwasser: Art.-Nr. 035719E – 24 ml
 227 °C	Bleifrei verlötete elektronische Bauteile: Leiterplatten, Kabel/Litzen/Drähte	Ja	Lötfett: Art.-Nr. 035718E – 20 g Lötwasser: Art.-Nr. 035719E – 24 ml

Typ	Verwendung	Flussmittel enthalten	Empfohlene zusätzliche Flussmittel
 920 °C	Metallische Verbindungen: Eisen, üblicher Stahl, Kupfer, Nickel sowie Stahlguss, Nichteisenmetalle	Ja	Schweiß- und Hartlötpulver: Art.-Nr. 035611E – 50 g
 890 °C	Metallische Verbindungen: Eisen, üblicher Stahl, Kupfer, Nickel sowie Stahlguss, Nichteisenmetalle	Ja	Schweiß- und Hartlötpulver: Art.-Nr. 035611E – 50 g
 900 °C	Metallische Verbindungen: Eisen, üblicher Stahl, Kupfer, Nickel sowie Stahlguss, Nichteisenmetalle	Nein	Schweiß- und Hartlötpulver: Art.-Nr. 035611E – 50 g
 550 °C	Metallische Verbindungen: Aluminium Zum Hartlöten von Aluminium	Ja	–
 1250 °C	Verbindungsschweißen im Maschinen-, Apparate-, Kessel-, Rohr- und Fahrzeugbau St34–St44, St37T–St44T, St35, St35.8 Kesselbleche H I – H II	Nein	–
 670 °C	Rohrleitungsverbindungen, Dachrinnen, Spenglerarbeiten aus Kupfer	Ja	–
 710 °C	Rohrleitungsverbindungen, Dachrinnen, Spenglerarbeiten aus Kupfer	Nein	Flussmittelpaste LP5: Art.-Nr. 035610E – 160 g
 199 °C	Dachrinnen, Spengler	Nein	Weichlötlösungsmittel: Art.-Nr. 045266E – 35 ml Art.-Nr. 100000242 – 120 ml Lötwasser Zink: Art.-Nr. 045264 – 100 ml
 830 °C	Rohrleitungsverbindungen, metallische Verbindungen: Eisen, üblicher Stahl und Stahlguss, Nichteisenmetalle	Ja	–
 720 °C	Gasleitungen	Nein	Hartlötpaste LP10 ATG: Art.-Nr. 040450 – 65 g



Fittingslötpaste

Rosol 3

Einsatzbereiche

- Zum Weichlöten von Heizungs- und Trinkwasserleitungen

Anwendungsvorteile

- Sparsam im Verbrauch
- Keine Lötstellenkorrosion
- Kaum sichtbare Flussmittelrückstände
- Keine Luft einschließen in der Lötstelle
- Sehr gute Verzinnung der Materialoberfläche
- Aufbringen von Lot- und Flussmittel in einem Arbeitsgang

Inhalt: 100 g

Art.-Nr. 045226E EAN 4004625452264



Inhalt: 250 g

Art.-Nr. 045225E EAN 4004625452257



Weichlötlösungsmittel

DIN EN 29454.1, 3.1.1.C

Einsatzbereiche

- Zum Löten von Kupferrohren in der Kalt- und Warmwasserinstallation

Inhalt: 35 ml

Art.-Nr. 045266E EAN 4004625452660



Inhalt: 120 ml

Art.-Nr. 100000242 EAN 4004625374795



Lötwasser

DIN EN 29454.1, 3.1.1.A

Einsatzbereiche

- Allgemeines Weichlöten von Eisen, Stahl, Messing, Kupfer, Blei und Weißblech
- Für Tiffany-Arbeiten

Inhalt: 24 ml

Art.-Nr. 035719E EAN 4004625357194



Lötwasser Zink

DIN EN 29454.1, 3.2.2.A

Einsatzbereiche

- Flussmittel zum Weichlöten von Titanzink, verzinktem Stahlblech und Feinzink

Inhalt: 100 ml

Art.-Nr. 45264 EAN 4004625452646





Flussmittelpaste

LP5

DIN EN 1045 – FH 10

Einsatzbereiche

- Hartlöten von Buntmetallen
- Für Gas- und Wasserinstallation mit Kupferrohren
- Verwendbar mit Rolot 607

Inhalt: 160 g

Art.-Nr. 035610E EAN 4004625356104



Hartlötpaste

LP10 ATG

Einsatzbereiche

- Gas-Kupferleitungen
- Sanitärinstallationen (Trinkwasser, Warm- und Kaltwasser)
- Kupfer- bzw. Messinganschlüsse

Inhalt: 65 g

Art.-Nr. 40450 EAN 4004625404508



Lötfett

DIN EN 29454.1, 3.1.1.C

Einsatzbereiche

- Weichlöten von Weißblech, Stahlblech, Kupfer und Messing
- Zum Verzinnen von Kupferdrähten

Inhalt: 20 g

Art.-Nr. 035718E EAN 4004625357187



Schweiß- und Hartlötpulver

HKM

Einsatzbereiche

- Hartlöten von Messing, Kupfer, Rotguss, Neusilber, Bronze und Gusseisen
- Schweißen von Gusseisen

Inhalt: 50 g

Art.-Nr. 035611E EAN 4004625356111





Radio Elektronikset

Das perfekte Zubehörsset im Bereich Elektroniklötten
Sowohl für den Heimwerker als auch für den Profi geeignet.

Einsatzbereiche

- Elektroniklötarbeiten

Anwendungsvorteile

- Qualitativ hochwertige Basisausstattung für Elektroniklötbedarf

Art.-Nr. 1500002912 EAN 4004625468883



Lieferumfang

- 1x Salmiakstein
- 1x Entlötlitze
- 1x Bleifreies Elektroniklot – 6 g
- 1x Bleifreies Radiolot – 10 g



Weichlötset

Das perfekte Zubehörsset für Weichlötarbeiten im Heizungs- und Sanitärbereich

Einsatzbereiche

- Installationsarbeiten im Sanitärbereich – speziell Trinkwasserinstallation

Art.-Nr. 45227 EAN 4004625452271



Lieferumfang

- 3x RoVlies Reinigungspads
- 1x Flussmittelpaste – Rosol 3 – 100 g
- 1x Fittingslot 3 – 100 g



Bastel Tiffany Set

Das perfekte Zubehörsset im Bereich Bastel-Tiffany-Arbeiten

Einsatzbereiche

- Bastel-Tiffany-Arbeiten

Art.-Nr. 1500002909 EAN 4004625468876



Lieferumfang

- 1x Salmiakstein
- 1x Lötwasser – 24 ml
- 1x Bleifreies Standardlot – 10 g
- 1x Tiffany Lot – 70 g



Hartlötringe CU

Phosphorhaltiges Kupferhartlot

Einsatzbereiche

- Rohrleitungsverbindungen, Leitungen und Anschlüsse aus Kupfer
- Kapillarspalllötlungen bei der Kupferrohrinstallation in der Sanitär- und Heizungstechnik

Anwendungsvorteile

- Maßgenau auf den Innendurchmesser der aufgemufften Rohre und Fittings
- Vollständige Durchlötlung der Lötstellen
- Besonders wirtschaftliches Arbeiten durch genau dosierte Lotmenge

Ø 12 mm – 20 Stück

Art.-Nr. 040512E EAN 4004625047989



Ø 14 mm – 20 Stück

Art.-Nr. 040514E EAN 4004625047996



Ø 16 mm – 20 Stück

Art.-Nr. 040516E EAN 4004625048009



Ø 18 mm – 20 Stück

Art.-Nr. 040518E EAN 4004625048016



RoVlies

Metallfreies Reinigungsvlies für alle Metalle

Einsatzbereiche

- Riefenfreies Reinigen einer Lötstelle bei Kupferrohren

Anwendungsvorteile

- Keine Korrosion durch metallischen Abrieb

Inhalt: 5 Stück

Art.-Nr. 045267E EAN 4004625452677



Salmiakstein

Schonende und gründliche Reinigung

Einsatzbereiche

- Zur Reinigung der Lötspitze des Lötkolbens

65 x 45 x 20 mm

Art.-Nr. 035910E EAN 4004625359105



65 x 45 x 40 mm

Art.-Nr. 32355 EAN 4004625323557



Hot Pack Brenner

Der Hochleistungsbrenner für Gaskartuschen mit 7/16"-EU-Anschluss

Arbeitstemperatur: 650°C | Brenner aus Messing

Einsatzbereiche

- Zum Weichlöten von Kupferrohren bis Ø 28 mm
- Auch geeignet zum Aufheizen, Auftauen & Schmelzen

Anwendungsvorteile

- Mit integriertem Feinregulierungsventil und Luftzufuhrregulierung zur präzisen Flammeneinstellung

Art.-Nr. 520854E EAN 4004625046401





Propan Handgriff

Der ergonomische Handgriff für Schlauchlötgeräte
Anschluss: M 14 x 1-G 3/8" L | Gasführende Teile aus Messing

Einsatzbereiche

- Für Gaslötgeräte mit Schlauchanschluss

Anwendungsvorteile

- Regulierbar
- Dreivegeventil mit fixierter Pilotflamme
- Wärmeisolierender Kunststoffgriff

Art.-Nr. 030910E EAN 4004625309100



KupferlötKolben

Gewicht: 250 g | Gasbrenner aus Messing

Einsatzbereiche

- Weichlötverbindungen von Dachrinnen und Fallrohren aus Kupfer-, verzinkten Stahl- und Titanzinkblechen bis ca. 1,5 mm Stärke
- Spenglerarbeiten
- Erweiterung für alle Lötgeräte mit Propanhandgriff M 14 x 1, G3/8" L

Anwendungsvorteile

- Windschutz
- Ablagestütze

Anschluss: M 14 x 1

Art.-Nr. 35499 EAN 4004625354995



Gasregulierventil

Einsatzbereiche

- Zur Regulierung des Gasflusses für Löt- und Schweißgeräte

Anschluss: 7/16" EU

Art.-Nr. 035723E EAN 4004625357231



Einfach **Löten**

Einfach **Schweißen**


Einfach **Machen**

 **ROTHENBERGER**


INDUSTRIAL

Der Profi für Heimwerker

Schweißen Verbindungsschweißen und Auftragsschweißen mit ROTHENBERGER Industrial Lichtbogen- und Autogenschweißgeräten. Unser Sortiment konzentriert sich mit seinem Geräteprogramm auf die Bedürfnisse des Heimwerkers und des professionellen Anwenders. Unter der Produktgruppe Lichtbogenschweißen finden sich sowohl herkömmliche Wechselstrom Schweißtransformatoren für das Verschweißen von Stabelektroden als auch moderne Inverterschweißgeräte, die durch ihr geringes Gewicht den mobilen Einsatz erleichtern. Unsere MIG-/MAG-Schweißgeräte für das Verschweißen von verschiedenen Werkstücken mit Drahtelektroden unter Schutzgas gestatten unter einfacher Handhabung qualitativ hochwertige Schweißnähte bei Stahl-, Edelstahl- und Aluminiumwerkstoffen. Für einfache und kostengünstige Schweißarbeiten rundet ein Fülldrahtschweißgerät unser Sortiment ab. Eine Auswahl von verschiedenem Schweißzubehör für das Lichtbogenschweißen steht für den Anwender bedarfsgerecht zur Verfügung. Muffenschweißgeräte für das Verschweißen von Kunststoffrohren, wie z. B. PP, PB, PE oder PVDF, im Installationsbereich ergänzen das ROTHENBERGER Industrial Schweißsortiment. Die Geräte in verschiedenen Leistungsstufen und Ausstattungen sind einfach und sicher zu bedienen. Für den Einsatz auf Baustellen geeignet, ermöglichen sie dem Heimwerker und auch dem Profi die einfache und sichere Verlegung von modernen Kunststoffrohren bei der Installation von Sanitär- und Heizungsanlagen im Muffenschweißverfahren.



Autogenschweißen

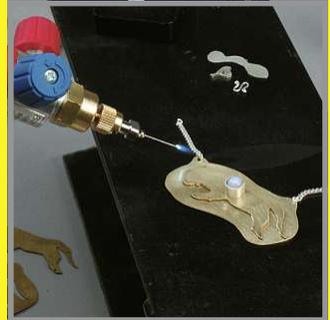

Roxy Kit Plus

Das Roxy Kit Plus ist ein universelles Autogenschweiß- und Hartlötgerät für den anspruchsvollen Heimwerker und den echten Profi

Das Komplettsset enthält bereits Gas- und Sauerstoffbehälter und ist somit sofort einsatzbereit. Neben einer Hochleistungsschweißdüse enthält das Set drei Mikrodüsen, welche professionelles Arbeiten unter anderem in den Bereichen Feinmechanik und Modellbau ermöglichen. Das Gerät ist TÜV-zertifiziert und verfügt über alle vorgeschriebenen Sicherheitsvorrichtungen. Gas- und Sauerstoffrückschlagventile sind bereits integriert.

Einsatzbereiche

- Allgemeine Schweißarbeiten
- Hartlötarbeiten
- Feinmechanik
- Kunsthandwerk
- Modellbau
- Optik
- Schmuckherstellung
- Goldschmiedearbeiten
- Biegearbeiten
- Aushaltungen
- Arbeitsbereich: 0,1 mm – 2,5 mm Materialstärke

Anwendungsvorteile

- Sofort einsatzbereit

Inkl. Gas- und Sauerstoffflaschen

Art.-Nr. 35740 EAN 4004625357408




Lieferumfang

- 1x Maxigas 400
- 1x Sauerstofffeinwegflasche – 110 bar
- 1x Brennerschlüssel
- 1x Mikrodüsenadapter
- 1x Düsenmischrohr
- 1x Nyhlonschutzbrille – A5
- 3x Mikrodüsen – 0,4 mm, 0,5 mm und 0,6 mm
- 1x Gasreguliventil
- 1x Tragegestell
- 1x Hochleistungsschweißhandgriff
- 1x Hochleistungsschweißdüse – 0,9 mm
- 1x Sicherheits-Topfanzünder
- 1x Sauerstoff-Druckminderer mit Rückschlagsicherung
- 1x Schlauchpaket (Gas- und Sauerstoffschlauch, Gasschlauch mit Rückschlagsicherung)
- 1x Sortimentsbox



Inkl. Mikrodüsen



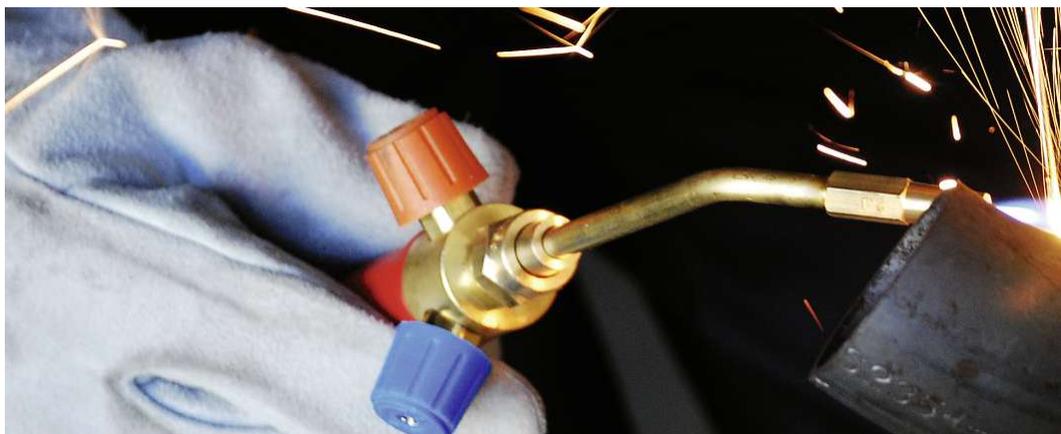

Roxy Mapp

Das Roxy Mapp ist ein universelles Autogenschweiß- und Hartlötgerät der nächsten Generation für den anspruchsvollen Heimwerker und den echten Profi. Das Komplettsset enthält bereits Gas- und Sauerstoffbehälter und ist somit sofort einsatzbereit. Neben zwei Hochleistungsschweißdüsen enthält das Set drei Mikrodüsen, welche professionelles Arbeiten unter anderem in den Bereichen Feinmechanik und Modellbau ermöglichen. Das Gerät ist TÜV-zertifiziert und verfügt über alle vorgeschriebenen Sicherheitsvorrichtungen. Gas- und Sauerstoffrückschlagventile sind bereits integriert. Der Einsatz von Mapp Gas ermöglicht hohe Arbeitstemperaturen für das Autogenschweißen.

Einsatzbereiche

- Allgemeine Schweißarbeiten
- Hartlötarbeiten
- Feinmechanik
- Kunsthandwerk
- Modellbau
- Optik
- Schmuckherstellung
- Goldschmiedearbeiten
- Biegearbeiten
- Aushaltungen
- Arbeitsbereich: 0,1 mm – 2,5 mm Materialstärke

Anwendungsvorteile

- Sofort einsatzbereit
- Hohe Arbeitstemperaturen durch den Einsatz von Mapp Gas (ROTHENBERGER Spezialgasmischung)

Inkl. Gas- und Sauerstoffflaschen

Art.-Nr. 35760 EAN 4004625357606



Lieferumfang

- 1x Mapp Gas – 750 ml
- 1x Sauerstoffeinwegflasche – 110 bar
- 1x Brennerschlüssel
- 1x Mikrodüsenadapter
- 1x Düsenmischrohr
- 1x Nylonschutzbrille – A5
- 3x Mikrodüsen – 0,4 mm, 0,5 mm und 0,6 mm
- 1x Gasregulierventil
- 1x Tragegestell
- 1x Hochleistungsschweißhandgriff
- 2x Hochleistungsschweißdüsen – 0,9 mm und 1,2 mm
- 1x Sicherheits-Topfanzünder
- 1x Sauerstoff-Druckminderer mit Rückschlagsicherung
- 1x Schlauchpaket (Gas- und Sauerstoffschlauch, Gasschlauch mit Rückschlagsicherung)
- 1x Sortimentsbox



Inkl. Mikrodüsen



01

02

03

Roxy 400L

Das Roxy 400L ist ein universelles Autogenschweiß- und Hartlötgerät für den anspruchsvollen Heimwerker und den echten Profi

Das Komplettsset enthält bereits Gas- und Sauerstoffbehälter und ist somit sofort einsatzbereit. Neben zwei Hochleistungsschweißdüse enthält das Set drei Mikrodüsen, welche professionelles Arbeiten unter anderem in den Bereichen Feinmechanik und Modellbau ermöglichen. Das Gerät ist TÜV zertifiziert und verfügt über alle vorgeschriebenen Sicherheitsvorrichtungen. Gas- und Sauerstoffrückschlagventile sind bereits integriert.

Einsatzbereiche

- Allgemeine Schweißarbeiten
- Feinmechanik
- Kunsthandwerk
- Modellbau
- Optik
- Schmuckherstellung
- Goldschmiedearbeiten
- Biegearbeiten
- Aushaltungen
- Arbeitsbereich: 0,1 mm – 2,5 mm Materialstärke

Anwendungsvorteile

- Sofort einsatzbereit
- Wiederbefüllbare Sauerstoffflasche – 2 l, 200 bar
- Auch für die Verwendung mit Mapp Gas geeignet (ROTHENBERGER Spezialgasmischung)

Inkl. Gas- und Sauerstoffflaschen

Art.-Nr. 35780 EAN 4004625357804

Lieferumfang

- 1x Maxigas 400
- 1x Sauerstoffmehrwegflasche – 2 l, 200 bar
- 1x Brennerschlüssel
- 1x Mikrodüsenadapter
- 1x Düsenmischrohr
- 1x Nyloenschutzbrille – A5
- 3x Mikrodüsen – 0,4 mm, 0,5 mm und 0,7 mm
- 1x Gasregulierventil
- 1x Universaltragegestell aus Metall
- 1x Hochleistungsschweißhandgriff
- 2x Hochleistungsschweißdüsen – 1,2 mm und 1,5 mm
- 1x Sicherheits-Topfanzünder
- 1x Sauerstoff-Druckminderer mit 2 Manometern
- 1x Schlauchpaket (Gas- und Sauerstoffschlauch mit Rückschlagsicherung)
- 1x Sortimentsbox



Inkl. Mikrodüsen



04

05

06

07

08

09

10



Roxy Universal

Das Roxy Universal ist ein universelles Autogenschweiß- und Hartlötgerät für den anspruchsvollen Heimwerker und den echten Profi

Bei dem Set handelt es sich um das Grundgerät, Gas- und Sauerstoffbehälter sind nicht enthalten. Das Gerät ist für den Betrieb mit Sauerstoff-Einweg- und -Mehrwegbehältern vorgesehen. Als Brenngas kann sowohl Maxigas als auch vorzugsweise Mapp Gas eingesetzt werden. Neben drei Hochleistungsschweißdüsen enthält das Set drei Mikrodüsen, die ein professionelles Arbeiten unter anderem in den Bereichen Feinmechanik und Modellbau ermöglichen.

Einsatzbereiche

- Allgemeine Schweißarbeiten
- Hartlöten
- Feinmechanik
- Kunsthandwerk
- Modellbau
- Optik
- Schmuckherstellung
- Goldschmiedearbeiten
- Biegearbeiten
- Aushalungen
- Erwärmen
- Arbeitsbereich: 0,1 mm – 2,5 mm Materialstärke

Anwendungsvorteile

- Universell einsetzbar für Sauerstoff-Ein- und -Mehrwegbehälter
- Universell einsetzbar für ROTHENBERGER Gaskartuschen 7/16"-EU-Anschluss (Maxigas, Multigas & Mapp Gas)


Grundgerät ohne Gas- und Sauerstoffbehälter

Art.-Nr. 35050 EAN 4004625014301



Lieferumfang

- 1x Brennerschlüssel
- 1x Mikrodüsenadapter
- 1x Düsenmischrohr
- 1x Nylonschutzbrille – A5
- 3x Mikrodüsen – 0,4 mm, 0,5 mm und 0,7 mm
- 1x Gasregulierventil
- 1x Universaltragegestell aus Metall mit verschiedenen montierbaren Halterungen
- 1x Hochleistungsschweißhandgriff
- 3x Hochleistungsschweißdüsen – 1,2 mm, 1,5 mm und 2,0 mm
- 1x Sicherheits-Topfanzünder
- 1x Sauerstoff-Druckminderer mit 2 Manometern
- 1x Sauerstoff-Druckminderer mit Rückschlagsicherung für Einwegbehälter
- 1x Schlauchpaket (Gas- und Sauerstoffschlauch mit Rückschlagsicherung)
- 1x Sortimentsbox

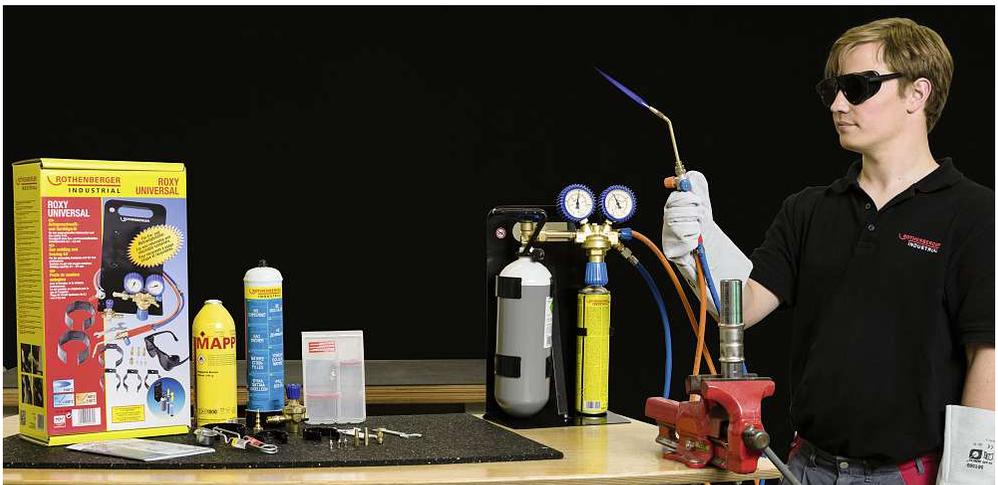

Dreigase Anlage AMS RE17 10/10

Autogenschweiß-, Schneid- und Hartlötgerät für den Heimwerker und den Profi
Universell einsetzbar mit mobilem Gerätewagen. Komplettausstattung mit Schlauch-
paket, Armaturen und Stahlflaschensatz (gefüllt) – sofort einsatzbereit | Fahrbar

Einsatzbereiche

- Schweißen
- Brennschneiden
- Hartlöten
- Kfz-Reparatur
- Karosseriearbeiten
- Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
- Metallbau & Kunstschmiede im stationären und mobilen Einsatz

Anwendungsvorteile

- Sofort einsatzbereit
- Bearbeitung von Eisen, Stahl, Blechen, Rohren, Formteilen und NE-Metallen mit hoher Leistung und niedrigem Verbrauch
- Sichere Befestigung der Stahlflaschen durch Haltebügel
- Ersatzweise kann Maxigas oder Mapp Gas als Ersatz für Acetylen zum Einsatz kommen

Schweißbereich: 0,5 mm–9 mm |

Schneiden: 3,0 mm–25 mm

Art.-Nr. 35798 EAN 4004625357989



Lieferumfang

- 1x 10 l Azetylenflasche, gefüllt – Eigentumsflasche des Käufers – TÜV-geprüft
- 1x 10 l Sauerstoffflasche, gefüllt – Eigentumsflasche des Käufers – TÜV-geprüft
- 1x Maxigas 400–600 ml
- 1x Einfachteleskoptransportwagen
- 1x Azetylen-Druckminderer mit 2 Manometern
- 1x Sauerstoff-Druckminderer mit 2 Manometern
- 1x Gasfeinregulierventil für Brenngaskartuschen 7/16" EU (Maxigas, Multigas, Mapp Gas)
- 1x Schlauchadapter für Gaskartuschen 7/16" EU – G 3/8" L
- 1x Zwillingschlauch A/S – 5 m
- 1x Stahlblechkasten RE17, montiert
- 1x Schweißhandgriff RE17
- 1x 5 Schweißsätze 0,5 mm–9,0 mm
- 1x Flügelhebel-Schneideinsatz mit Schneiddüse 3 mm–25 mm
- 1x Heizröhre 3 mm–100 mm
- 1x Sicherheitzzündler
- 1x Feuersteine
- 1x Brennerschlüssel
- 1x Düsenreiniger – 10-tlg.





RoWeldo 160

Tragbares Elektrodenschweißgerät – Einphasenwechselstrom mit Ventilator und Thermoschutz

Nennspannung: 230 V / 50 Hz | Schweißstromregelbereich: 55 – 160 A | Netzabsicherung: 16 A | Leerlaufspannung: 48 V | Isolierklasse: H | Schutzart: IP21S | Mittlere Einschaltdauer ca. 25 % | Stufenlose Regelung des Schweißstroms | Gewicht: ca. 17 kg

Einsatzbereiche

- Für das Verschweißen von Stabelektroden: 1,5 mm – max. 3,25 mm

Anwendungsvorteile

- Mit Ventilator und Thermoschutz

Schweißstrom-Regelbereich: 55 – 160 A

Art.-Nr. 36015 EAN 4004625360156



Lieferumfang

- 1x Anschlusskabel – 230 V
- 1x Elektrodenhalter, montiert
- 1x Masseklemme, montiert
- 1x Schweißschuttschirm komplett mit Schutz- und Vorsatzglas
- 1x Schlackehammer
- 1x Drahtbürste
- Schweißleitungen fest montiert



RoCored Welder 90

Tragbares Fülldrahtschweißgerät ohne Schutzgas

Nennspannung: 230 V / 50 Hz | Geeignet für 0,6 mm – 0,9 mm Fülldraht | Gewicht: ca. 15,5 kg

Einsatzbereiche

- Für das Verschweißen von Fülldraht
- Ohne Zusatz von Schutzgas

Anwendungsvorteile

- Mit Anschlusspaket, bestehend aus Brenneinheit und Massekabel mit Masseklemme
- Schweißstrom in zwei Schaltstufen einstellbar (45 A / 90 A)

Schweißstrom-Regelbereich: 45 – 90 A

Art.-Nr. 1500000542 EAN 4004625380710



Lieferumfang

- 1x Fülldrahtschweißgerät
- 1x Massekabel
- 1x Masseklemme



Inverter-Schweißgerät 130A

WIG-Schweißen mit nicht abschmelzender Wolfram-Elektrode

Anschluss: 1 Phase | Leerlauf: 81 V | Einschaltdauer: TIG: 65A / 12.6V = 100% ED 84A / 13.36V = 60% ED 130A / 15.2V = 20% ED MMA: 20A / 20.8V = 100% ED 84A / 23.36V = 60% ED 115A / 24.6V = 20% ED | Schweißstrom TIG 20-130A MMA 20-115A Absicherung: 16 A | Nennspannung: 230 V / 50 Hz | Zum WIG- und MMA-Schweißen geeignet | Max. verschweißbare Elektroden: TIG: 1,6 - 2,4 mm MMA: 1,5 - 3,2 mm | Isolierklasse: H | Schutzart: IP21S | Gewicht: 13 kg

Einsatzbereiche

- Für das Wolfram-Elektroden-Schweißen

Anwendungsvorteile

- kann sowohl zum WIG-Schweißen als auch zum Elektroden-Schweißen verwendet werden

Schweißstrom-Regelbereich: WIG: 20 – 130 A /

MMA: 20 – 115 A

Art.-Nr. 1500001340 EAN 4004625395332



Lieferumfang

- 1x Inverter-Schweißgerät
- 1x Wolfram-Elektrode
- 4x Spannhülsen (1,6/2,4 mm)
- 6x Keramische Gasdüsen (Größe 4/5/6)



RoWin 80

Leistungsstarkes Elektrodenschweißgerät mit moderner Invertertechnologie

Anschluss: 1 Phase | Eingangsstrom: 14,3 A | Leerlauf: 68 V | Leistungsaufnahme: 11 A | Einschaltdauer: 62A / 22.5V = 100%; 80A / 23.2V = 100% | Absicherung: 13 A | Nennspannung: 230 V/50 Hz | Max. verschweißbare Elektroden: 1,6–2,5 mm | Isolierklasse: H | Schutzart: IP215 | Gewicht: 4,6 kg

Einsatzbereiche

- Zum Elektrodenschweißen
- Montagen

Anwendungsvorteile

- Stufenlos einstellbar

Schweißstrom-Regelbereich: 10–80 A

Art.-Nr. 1500002185 EAN 4004625406045



Lieferumfang

- 1x Elektrodenschweißgerät mit Tragegurt
- 1x Massekabel mit Elektrodenhalter
- 1x Schweißschirm
- 1x Schlacke-Bürste mit Hammer



RoWin 140

Leistungsstarkes Elektrodenschweißgerät mit moderner Invertertechnologie

Anschluss: 1 Phase | Eingangsstrom: 23,8 A | Leerlauf: 60 V | Leistungsaufnahme: 14,1 A | Einschaltdauer: 77A / 23.1V = 100%; 99A / 24V = 60%; 130A / 25.2V = 35% | Absicherung: 16 A | Nennspannung: 230 V/50 Hz | Zum WIG-Schweißen geeignet | Max. verschweißbare Elektroden: 1,5–3,2 mm | Isolierklasse: H | Schutzart: IP215 | Gewicht: 5 kg

Einsatzbereiche

- Zum Elektrodenschweißen
- Montagen

Anwendungsvorteile

- Stufenlos einstellbar

Schweißstrom-Regelbereich: 25–130 A

Art.-Nr. 1500002184 EAN 4004625406038



Lieferumfang

- 1x Elektrodenschweißgerät mit Tragegurt
- 1x Massekabel mit Elektrodenhalter
- 1x Schweißschirm
- 1x Schlacke-Bürste mit Hammer



RoWin 160

Leistungsstarkes Elektrodenschweißgerät mit moderner Invertertechnologie

Anschluss: 1 Phase | Eingangsstrom: 30,2 A | Leerlauf: 60 V | Leistungsaufnahme: 15,1 A | Einschaltdauer: 80A / 23.2V = 100%; 103A / 24.1V = 60%; 160A / 26.4V = 25% | Absicherung: 16 A | Nennspannung: 230 V/50 Hz | Zum WIG-Schweißen geeignet | Max. verschweißbare Elektroden: 1,5–3,2 mm | Isolierklasse: H | Schutzart: IP21S | Gewicht: 5,5 kg

Einsatzbereiche

- Zum Elektrodenschweißen
- Montagen

Anwendungsvorteile

- Stufenlos einstellbar
- Geeignet für Stahl-Edelstahl-Gusseisen

Schweißstrom-Regelbereich: 25 – 160 A

Art.-Nr. 1500002189 EAN 4004625406076



Lieferumfang

- 1x Elektrodenschweißgerät mit Tragegurt
- 1x Massekabel mit Elektrodenhalter
- 1x Schweißschirm
- 1x Schlacke-Bürste mit Hammer



RoWin 160 Plus

Leistungsstarkes Elektrodenschweißgerät mit moderner Invertertechnologie

Anschluss: 1 Phase | Eingangsstrom: 40 A | Leerlauf: 60 V | Leistungsaufnahme: 15,5 A | Einschaltdauer: 77.5A / 23.1V = 100%; 100A / 24V = 60%; 200A / 28V = 15% | Absicherung: 16 A | Nennspannung: 230 V/50 Hz | Zum WIG-Schweißen geeignet | Max. verschweißbare Elektroden: 1,5–3,2 mm | Isolierklasse: H | Schutzart: IP21S | Gewicht: 5,6 kg

Einsatzbereiche

- Zum Elektrodenschweißen
- Montagen

Anwendungsvorteile

- Stufenlos einstellbar
- Digitale Anzeige
- Geeignet für Stahl-Edelstahl-Gusseisen

Schweißstrom-Regelbereich: 25 – 200 A

Art.-Nr. 1500002186 EAN 4004625406052



Lieferumfang

- 1x Elektrodenschweißgerät mit Tragegurt
- 1x Massekabel mit Elektrodenhalter
- 1x Schweißschirm
- 1x Schlacke-Bürste mit Hammer

Kunststoffschweißgeräte



Muffenschweißgerät 650

Zum einfachen Verschweißen von PP-, PB-, PE- und PVDF-Kunststoffrohren und -Muffen
Arbeitstemperatur: 260°C ± 5% | Nennspannung: 220 / 230 V | Frequenz: 50 / 60 Hz |
Gewicht: 1,6 kg | Abmessungen: 340 x 122 x 50 mm

Einsatzbereiche

- Verschweißen von PP-, PB-, PE- und PVDF-Kunststoffrohren und -Muffen

Anwendungsvorteile

- Thermostatisch konstant geregelt

Leistung: 600 / 650 Watt

Art.-Nr. 36051 EAN 4004625360514



Lieferumfang

- 4x antihafbeschichtete Heizdorne und Muffen (20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm)
- 1x stabiler Transportkoffer aus Metall
- 1x stabiler Tischständer
- 1x Haltebolzen
- 1x Inbusschlüssel
- 1x antihafbeschichtetes Heizelement
- 1x VDE-geprüftes Baustellenkabel H05RN-F 3G 0,7 mm



Muffenschweißgerät 800

Zum einfachen Verschweißen von PP-, PB-, PE- und PVDF-Kunststoffrohren und -Muffen
Arbeitstemperatur: 260 °C ± 5 % | Nennspannung: 220 / 230 V | Frequenz: 50 / 60 Hz |
Gewicht: 1,68 kg | Abmessungen: 370 x 135 x 50 mm

Einsatzbereiche

- Verschweißen von PP-, PB-, PE- und PVDF-Kunststoffrohren und -Muffen

Anwendungsvorteile

- Thermostatisch konstant geregelt
- Temperatureinstellung mit Digitalanzeige

Leistung: 800 / 870 Watt

Art.-Nr. 36052 EAN 4004625360521



Lieferumfang

- 6x antihafbeschichtete Heizdorne und Muffen (20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm)
- 1x stabiler Transportkoffer aus Metall
- 1x stabiler Tischständer
- 1x Haltebolzen
- 1x Inbusschlüssel
- 1x Tischschraubstock für horizontale und vertikale Anwendungen
- 1x antihafbeschichtetes Heizelement
- 1x VDE-geprüftes Baustellenkabel H07RN-F 1,50 mm



Muffenschweißgerät 800 Plus

Zum einfachen Verschweißen von PP-, PB-, PE- und PVDF-Kunststoffrohren und -Muffen
Arbeitstemperatur: 200 °C – 279 °C ± 5 % | Nennspannung: 220 / 230 V |
Frequenz: 50 / 60 Hz | Gewicht: 1,8 kg | Abmessungen: 370 x 135 x 50 mm

Einsatzbereiche

- Verschweißen von PP-, PB-, PE- und PVDF-Kunststoffrohren und -Muffen

Anwendungsvorteile

- Thermostatisch konstant geregelt
- Temperatureinstellung mit Digitalanzeige

Leistung: 800 / 870 Watt

Art.-Nr. 36062 EAN 4004625360620



Lieferumfang

- 6x antihafbeschichtete Heizdorne und Muffen (20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 83 mm)
- 1x stabiler Transportkoffer aus Metall
- 1x stabiler Tischständer
- 1x Haltebolzen
- 1x Inbusschlüssel
- 1x Tischschraubstock für horizontale und vertikale Anwendungen
- 1x antihafbeschichtetes Heizelement
- 1x VDE-geprüftes Baustellenkabel H07RN-F 3G 1,50 mm



Muffenschweißgerät 1200

Zum einfachen Verschweißen von PP-, PB-, PE- und PVDF-Kunststoffrohren und -Muffen
Arbeitstemperatur: 200 °C – 279 °C ± 5 % | Nennspannung: 220 / 230 V | Frequenz: 50 /
60 Hz | Gewicht: 2,0 kg | Abmessungen: 380 x 155 x 60 mm

Einsatzbereiche

- Verschweißen von PP-, PB-, PE- und PVDF-Kunststoffrohren und -Muffen

Anwendungsvorteile

- Thermostatisch konstant geregelt
- Temperatureinstellung mit Digitalanzeige

Leistung: 1200 / 1300 Watt

Art.-Nr. 36063 EAN 4004625360637



Lieferumfang

- 3x antihafbeschichtete Heizdorne und Muffen (75 mm, 90 mm, 110 mm)
- 1x stabiler Transportkoffer aus Metall
- 1x stabiler Tischständer
- 1x Haltbolzen
- 1x Inbusschlüssel
- 1x Tischschraubstock für horizontale und vertikale Anwendungen
- 1x antihafbeschichtetes Heizelement
- 1x VDE geprüfetes Baustellenkabel H07RN-F 3G 1,50 mm

Übersicht Elektroden & Gasschweißdraht

Elektroden	Elektroden aus Stahl Rutil	Elektroden aus Edelstahl	Elektroden aus Aluminium	Elektroden aus NiCu	Art. Nr.	Stück	Länge / Ø in mm
	Roweld 708				35708	10	300 / 1,5
	Roweld 709				35709	10	300 / 2
	Roweld 709				31221	80	300 / 2
	Roweld 709				31222	195	350 / 2
	Roweld 710				35710	8	350 / 2,5
	Roweld 710				31223	50	350 / 2,5
	Roweld 710				31224	125	350 / 2,5
	Roweld 711				35711	5	350 / 3,25
	Roweld 711				31226	87	350 / 3,25
	Roweld 711				31225	35	350 / 3,25
	Roweld 712				35704	5	350 / 4
		Roweld V2A			31243	10	300 / 2
			Roweld AL		35702	10	350 / 2,5
				Roweld NiCu	35730	10	300 / 2,5

Drahtelektroden	Verkupfertes Stahlschweißdraht	Edelstahlschweißdraht	Aluminiumschweißdraht	Fülldraht für un- und niedriglegierte Stähle	Art. Nr.	Gewicht in kg	Ø in mm
	•				31231	1	0,6
	•				31232	1	0,8
	•				31233	5	0,6
	•				31234	5	0,8
	•				31239	15	0,8
	•				31240	15	1
		•			31235	1	0,8
			•		31236	0,5	1
				•	31244	0,9	0,9

Stromstärke in Ampere	Anwendung	Schweißbare Positionen	Schweißbare Materialstärke	Zünd- spannung	Zugfestigkeit N/mm ²	Dehnung in %
30–50	Lichtbogenschweißen, Montage & Reparatur von Eisen und niedrig legiertem Stahl	alle	1–3 mm	45 V	440–520	24
40–70			1,5–4 mm			
			1,5–4 mm			
			1,5–4 mm			
			2–6 mm			
60–100			2–6 mm			
			2–6 mm			
			3–7 mm			
85–140			3–7 mm			
			3–7 mm			
100–160	4–10 mm					
50–70	Lichtbogenschweißen, Montage/Reparatur von Edelstahlteilen: Chemie, Petrochemie, Schifffahrt, Tauscher und Leitungen	alle außer vertikal absteigend	>2 mm	55 V	–	–
50–80	Lichtbogenschweißen, Montage/Reparatur von Aluminiumteilen: Motorblöcke, Zylinderköpfe, Behälter, Tanks, Container, Kipper etc.	PA, PB, PF	>2 mm		–	–
50–90	Lichtbogenschweißen von Teilen aus Gusseisen, Stahlguss, Montage/Reparatur von Motorblöcken, Maschinenteilen, Getrieben, Pumpen, Ventilen, Armaturen etc.	PA, PB, PF	>2 mm		–	–

Gaszufuhr	Anwendung
CO ₂ und Ar-CO ₂	Eisen/Stahl mit MIG-/MAG-Lichtbogenschweißgerät zu verwenden
	Edelstahl mit MIG-/MAG-Lichtbogenschweißgerät zu verwenden
	Aluminium mit MIG-/MAG-Lichtbogenschweißgerät zu verwenden
Argon/ Helium	Eisen/Stahl mit MIG-/MAG-Lichtbogenschweißgerät zu verwenden
ohne	Eisen/Stahl mit MIG-/MAG-Lichtbogenschweißgerät zu verwenden



Elektrodenhalter

Einspannen rechts, links und an der Vorderseite möglich

Einsatzbereiche

- Geeignet für alle Stabelektroden

200 A / M 8 | bis 2,4 mm

Art.-Nr. 530209 EAN 4004625302095



300 A / M 8 | bis 3,2 mm

Art.-Nr. 530210 EAN 4004625302101



Masseklemme

Verzinkt | Für Kabelanschluss M6

150 A / M 6

Art.-Nr. 530211 EAN 4004625302118



200 A / M 8

Art.-Nr. 530212 EAN 4004625302125



Gasdüse M8

Gasdüse für Schutzgasbrenner TYP 10 mit Gewinde M8

Material: Kupfer, vernickelt | Schraubbar | Gewinde: M8

Einsatzbereiche

- Zuführung von Schutzgas bei MIG-/MAG-Schweißgeräten

Zylindrisch (2 Stück)

Art.-Nr. 530220 EAN 4004625302200




Konisch (2 Stück)

Art.-Nr. 530221 EAN 4004625026748



Zylindrisch & konisch im Set (je 1 Stück)

Art.-Nr. 530226 EAN 4004625302262

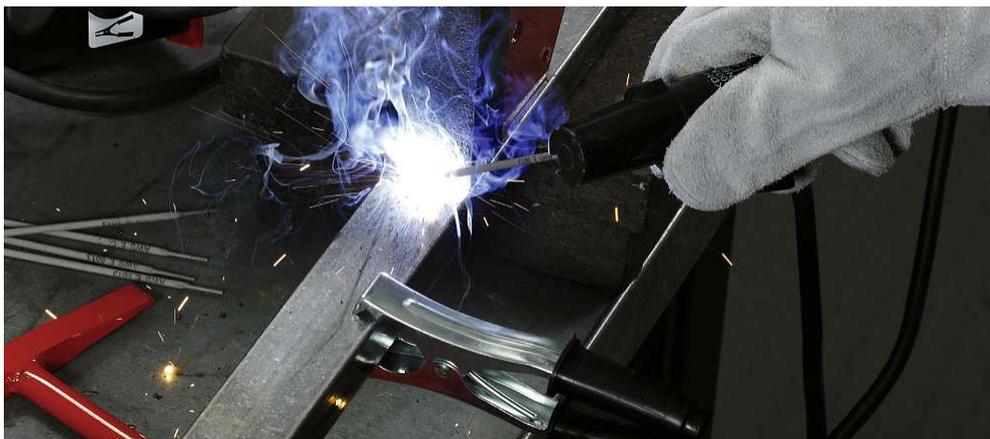



Gasdüse Plus 15

Gasdüse für Schutzgasbrenner TYP 15 mit Gewinde M10

Material: Kupfer, vernickelt | Für Schaft Ø 12 mm | Gewinde: M 10 | steckbar

Einsatzbereiche

- Zuführung von Schutzgas bei MIG-/MAG-Schweißgeräten

Zylindrisch (2 Stück)

Art.-Nr. 530222 EAN 4004625026755



Konisch (2 Stück)

Art.-Nr. 530223 EAN 4004625302231



Zylindrisch & konisch im Set (je 1 Stück)

Art.-Nr. 530227 EAN 4004625302279



Punktgasdüse

Gasdüse für Schutzgasbrenner TYP 15 mit Gewinde M 10

Länge: 60 mm | Ø Düse: 16 mm | Material: Kupfer, vernickelt | Für Schaft Ø 12 mm | Gewinde: M 10 | Steckbar

Einsatzbereiche

- Zuführung von Schutzgas bei MIG-/MAG-Schweißgeräten

Zylindrisch (2 Stück)

Art.-Nr. 530224 EAN 4004625302248



Stromdüse

Stromdüse für Drahtelektrode

Material: blankes Elektrolyt-Kupfer

Einsatzbereiche

- Für MIG-/MAG-Geräte

Gewinde: M 5 | 0,6 x 18 mm

Art.-Nr. 530230 EAN 4004625302309



Lieferumfang

- 5x Stromdüsen

Gewinde: M 5 | 0,8 x 18 mm

Art.-Nr. 530231 EAN 4004625302316



Lieferumfang

- 5x Stromdüsen

Gewinde: M 6 | 0,6 x 25 mm

Art.-Nr. 530232 EAN 4004625302323



Lieferumfang

- 5x Stromdüsen

Gewinde: M 6 | 0,8 x 25 mm

Art.-Nr. 530233 EAN 4004625302330



Lieferumfang

- 5x Stromdüsen

Gewinde: M 6 | 0,9 x 25 mm

Art.-Nr. 100002277 EAN 4004625468029



Lieferumfang

- 5x Stromdüsen

Gewinde: M 6 | 1,0 x 25 mm

Art.-Nr. 530234 EAN 4004625302347



Lieferumfang

- 5x Stromdüsen



Korbpuhlenadapter

Adapter für die Verwendung von 15 kg Schweißdrahtspulen

Einsatzbereiche

- Fülldrahtschweißgeräte

Art.-Nr. 1500002667 EAN 4004625463871

Lieferumfang

- 1 Stück



Mikrobrenner- und Schweißdüsenortiment

Zubehörsatz von Düsen für alle Autogenschweißgeräte der Roxy Serie

Art.-Nr. 35420 EAN 4004625354209

Lieferumfang

- 3x Hochleistungsschweißdüsen:
1,2 mm – 1,5 mm – 2,0 mm
- 3x Mikrodüsen: 0,4 mm – 0,5 mm – 0,7 mm



Winkelmagnet

Zum Fixieren und Ausrichten von flachen und runden Schweißstücken

Fixierbereich: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°

100 x 65 mm

Art.-Nr. 530213 EAN 4004625302132



120 x 90 mm

Art.-Nr. 530214 EAN 4004625302149



Drahtbürste

Der perfekte Reiniger für grobe Angelegenheiten

Einsatzbereiche

- Putzen von Gusstücken
- Reinigen von Metalloberflächen

Anwendungsvorteile

- Griff aus hochwertigem Holz
- Stabile Metallborsten

3-reihig

Art.-Nr. 561351E EAN 4004625027677



4-reihig

Art.-Nr. 561352E EAN 4004625027684



Kehlnahtbürste

Spezialhandbürste

Einsatzbereiche

- Reinigen von Schweißnähten
- Reinigen von schwer zugänglichen Stellen

Anwendungsvorteile

- Griff aus hochwertigem Holz
- Stabile Metallborsten

3-reihig

Art.-Nr. 1000002185 EAN 4004625465158





01

02

03



04

Flammenschutzmatte

Dauertemperaturbeständigkeit: 900°C (kurzfristig bis 1100°C) | Besonders für Temperaturen über 800°C bei flüssiger Schlacke geeignet | Schmelzpunkt bei direkter Flammenbeaufschlagung 840°C

Einsatzbereiche

- Bietet Schutz bis 1000°C vor Lötflamme und Schweißhitze für Untergrundflächen (Fußböden, Decken, Wände, Wandbeläge, Kabel, Teppichböden und andere brandgefährdete Materialien)

Anwendungsvorteile

- Sehr flexibel / Gute Formbarkeit
- Lange Lebensdauer
- Hohe Schiebe- und Schnittfestigkeit

25 x 25 x 0,4 cm

Art.-Nr. 031051E EAN 4004625006931



05



06

Sicherheitstopfanzünder

Der sichere Gasanzünder für alle Löt- und Schweißgeräte

Das Brenngas wird im Topf durch direkte Einwirkung des Zündfunken sicher gezündet | Feuerstein auswechselbar

Einsatzbereiche

- Sicheres Anzünden von Gas

Anwendungsvorteile

- Gas-/Luft-Gemisch sammelt sich im Topf, sodass auch bei Wind sicher gezündet werden kann
- Langlebiger Feuerstein

Art.-Nr. 032093E EAN 4004625320938



07

08



Schutzgasdüsenreiniger

Die perfekte Ergänzung für das Reinigen von Schutzgasdüsen

Inkl. 3x Reinigungsmesser

Art.-Nr. 530219 EAN 4004625302194



09



Schlackehammer

Aus Metall | Mit 2 Schagenden (flach / spitz) | Gewicht: 430 g

Art.-Nr. 530215 EAN 4004625302156



10



Druckminderer mit 2 Manometern

Druckfluss manuell einstellbar mit 2 Manometern | Inhaltsmanometer: 0–315 bar | Mit Absperrventil und Schlauchtülle | W 21,8x1, –G 1/4" R

Einsatzbereiche

- Für Schutzgasgeräte (CO₂, Argon & Kohlensäure)

Mit 2 Manometern

Art.-Nr. 530217 EAN 4004625302170



Druckminderer

Einstufig | Bis 130 bar Prüfüberdruck mit Sicherheitsmanometer nach EN 562 | Inhaltsmanometer von 0 bis 6 bar einstellbar | Eingang: M 10x1 rechts | Ausgang: G 1/4" R mit Schlauchstutzen

Einsatzbereiche

- Für Schutzgas-Einwegflaschen

Mit Manometer

Art.-Nr. 530218 EAN 4004625302187



Sauerstoffdruckminderer

Flascheninhalt: 110 bar | Eingang: M 10x1 | Ausgang: G 1/4" R

Einsatzbereiche

- Passend für Sauerstoffeinwegflaschen mit Gewinde 10x1

Anwendungsvorteile

- Stufenlos regelbar

Inkl. Flammenrückschlagventil

Art.-Nr. 150000465 EAN 4004625379240



Sauerstoffdruckminderer

Flascheninhalt: 200 bar | Arbeitsdruck: 0–10 bar | Eingang: G 3/4" R | Ausgang: G 1/4" R

Einsatzbereiche

- Geeignet für Sauerstoffmehrwegflaschen: Roxy 400L, Roxy Universal und Dreigas Anlage AMS RE17 10/10

Anwendungsvorteile

- Inkl. Flammenrückschlagventil

Mit 2 Manometern

Art.-Nr. 35634 EAN 4004625001240



Schlauchpaket Roxy Kit / Roxy Mapp

Das Schlauchpaket für Autogenschweißgeräte der Roxy Serie

Mit integrierter Gasrückschlagsicherung | Mit Sauerstoffdruckminderer (Rückschlagsicherung integriert) | Inkl. Griffstück mit Regulierventilen (Anschluss: 14x1) | Anschluss Sauerstoffschlauch: G 1/4" R | Anschluss Gasschlauch: M 10 x 1

Einsatzbereiche

- Für Autogenschweißgeräte der Roxy Serie mit Sauerstoffeinwegflaschen

Schlauchlänge: jeweils 1,5 m

Art.-Nr. 33300 EAN 4004625333006





Schlauchpaket Roxy 400L / Roxy Universal

Das Schlauchpaket für Autogenschweißgeräte der Roxy Serie

Mit integrierten Sauerstoff- und Gasrückschlagventilen | Inkl. Griffstück mit Regulierventilen (Anschluss: 14 x 1) | Anschluss Sauerstoffschlauch: G 1/4" R | Anschluss Gasschlauch: M 10 x 1

Einsatzbereiche

- Für Autogenschweißgeräte der Roxy Serie mit Sauerstoffmehrwegflaschen

Schlauchlänge: jeweils 1,5 m

Art.-Nr. 33301 EAN 4004625333013



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10



Schweißschutzbrille

Zum Schutz der Bindehaut vor Verbrennungen

Kunststoffgestell mit verstellbaren Bügeln und ausklappbarem Seitenschutz | Schutzgläser auswechselbar | Robuste Schutzbrille mit traditionellen Sichtscheiben | Glasgröße: Ø ca. 50 mm

Einsatzbereiche

- Hartlöten & Weichlöten
- Autogenschweißen
- Brennschneiden

Anwendungsvorteile

- In Länge und Neigung verstellbare Bügel gewährleisten einen perfekten Tragekomfort

Mit DIN-5-Gläsern

Art.-Nr. 035621E EAN 4004625356210



Vollschutzbrille

Zum Schutz der Bindehaut vor Verbrennungen

Großflächiger Schutz des Augenbereichs durch flexibles Kunststoffgehäuse (PVC) | Brillenrahmen aus Polyamid | Größenanpassung durch verstellbaren Gummizug | Belüftungsschlitze verhindern ein Beschlagen der Schutzgläser | Lichtschutzgläser hochklappbar und auswechselbar | Transparente Schutzgläser | Für Brillenträger geeignet | Mit CE-Zulassung nach EN 166/169 | Glasgröße: Ø 50 mm

Einsatzbereiche

- Hartlöten & Weichlöten
- Autogenschweißen
- Brennschneiden

Mit DIN-5-Gläsern

Art.-Nr. 530207 EAN 4004625302071



Schraubbrillenschutzbrille

Zum Schutz der Bindehaut vor Verbrennungen

Strooibrille mit Schraubdeckeln | Gehäuse aus Metall, mit Gummiband und seitlichen Lüftungsschlitzen | Vollschutz für den Augenbereich | Schutzgläser auswechselbar | Mit CE-Zulassung nach EN 166/169 | Glasgröße: Ø 50 mm | Gewicht: ca. 80 g

Einsatzbereiche

- Hartlöten & Weichlöten
- Autogenschweißen
- Brennschneiden

Mit DIN-5-Gläsern

Art.-Nr. 530208 EAN 4004625302088





RoProtect Handschutzschirm

Der sichere Schutz beim Schweißen

Einfaches Gehäuse aus feuerfestem Material mit Handgriff | Genormte Aufnahme für Lichtschutz- und Vorsatzgläser

Einsatzbereiche

- Für Lichtbogenschweißverfahren (E, MIG, MAG, WIG)

Glasgröße: 90 x 110 mm

Art.-Nr. 530201 EAN 4004625027738



RoProtect Freisichtschutzschirm

Der sichere und großflächige Schutz beim Schweißen

Sehr stabiles Gehäuse aus feuerfestem Material, ergonomisch geformt | Mit Handgriff und integriertem Klappmechanismus (Lichtschutzglas hochklappbar) | genormte Aufnahme für Lichtschutz- und Vorsatzgläser

Einsatzbereiche

- Für Lichtbogenschweißverfahren (E, MIG, MAG, WIG)

Anwendungsvorteile

- Großflächiges Gehäuse garantiert optimalen Strahlenschutz für die Augen und den Gesichtsbereich

Glasgröße: 90 x 110 mm

Art.-Nr. 530202 EAN 4004625027745



RoProtect Kopfschutzschirm

Der sichere Schutz beim Schweißen

Sehr stabiles Gehäuse aus feuerfestem Kunststoff, ergonomisch geformt | Beidhändiges Arbeiten durch Befestigungsvorrichtung auf dem Kopf | Universelle Passgenauigkeit durch stufenlose Größeneinstellung | Genormte Aufnahme für Lichtschutz- und Vorsatzgläser

Einsatzbereiche

- Für Lichtbogenschweißverfahren (E, MIG, MAG, WIG)

Anwendungsvorteile

- Großflächiges Gehäuse garantiert optimalen Strahlenschutz für die Augen und den Gesichtsbereich

Glasgröße: 90 x 110 mm

Art.-Nr. 530203 EAN 4004625027752



Automatik Schweißer Kopfschutzschirm

Der absolut sichere Schutz beim Schweißen – Empfohlen für Heimwerker und Profi

Sehr stabiles Gehäuse aus feuerfestem Kunststoff, ergonomisch geformt | Beidhändiges Arbeiten durch Befestigungsvorrichtung auf dem Kopf | Stufenlos verstellbares Kopfband mit automatisch verdunkeltem aktivem Schweißglas | Passiv DIN 4, Aktiv DIN 9–13, stufenlos von außen einstellbar | Stromversorgung über Solarzellen | Sensitiveneinstellung | Temperaturbeständigkeit: bis ca. 130°C | Zugelassen nach EN 175 und EN 379

Einsatzbereiche

- Für Lichtbogenschweißverfahren (E, MIG, MAG, WIG)

Art.-Nr. 1500000171 EAN 4004625371312





Vorsatzglas

Ersatzglas für ROTHENBERGER Industrial Schweißschutzschirme
Farblos

Einsatzbereiche

- Für den Schutz der Schweißschutzgläser

90 x 110 mm

Art.-Nr. 530204 EAN 4004625302040



Lieferumfang

- 5x Gläser



Schutzglas

Ersatzglas für ROTHENBERGER Industrial Schweißschutzschirme

Einsatzbereiche

- Schützt Bindehaut vor Verbrennungen

DIN 9 | 90 x 110 mm

Art.-Nr. 530205 EAN 4004625302057



Lieferumfang

- 2x Gläser

DIN 11 | 90 x 110 mm

Art.-Nr. 530206 EAN 4004625302064



Lieferumfang

- 2x Gläser



Schutzhandschuhe

Qualitätshandschuhe für optimalen Hitzeschutz

5-Finger | Gr. 10 mit Stulpen | Aus Spaltleder

Einsatzbereiche

- Schutz für die Hände beim Schweißen

Art.-Nr. 530216 EAN 4004625302163



Schweißschutzschürze

Qualitäts-Schweißschutzschürze aus Spaltleder

800 x 1000 mm

Einsatzbereiche

- Schutz des Oberkörpers beim Schweißen

Art.-Nr. 1500002786 EAN 4004625466001



Schweißschutzspray

Silikon- und Methylenchloridfrei

Einsatzbereiche

- Zur Reinigung und Sauberhaltung von Schweißdüsen
- Oberflächenschutz des zu schweißenden Materials
- Zum Schutz des zu schweißenden Werkstücks vor Spritzeinwirkung ohne Beeinträchtigung der Schweißnaht


Inhalt: 400 ml

Art.-Nr. 40600 EAN 4004625406007



Technische Gase ROTHENBERGER Industrial ist ein gefragter Gasspezialist in Europa. Alle Gaskartuschen, Stahl- und Aluf Flaschen sind zertifiziert und entsprechen den aktuellen Normen und Richtlinien. Sicherheit wird bei uns groß geschrieben. Die Gefahrstoff- wie Gefahrgutkennzeichnungen werden ständig überprüft und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Folglich gewährleisten wir einen einwandfreien Ablauf hinsichtlich des Transports, der Lagerung sowie bei der Anwendung.

Unsere Gase finden ihren Einsatz in den Bereichen Löten, Schweißen, beim Heizen und in der Abflammtchnik. Hierzu sind unter anderem spezielle technische Vorgaben, verschiedene Anschlüsse und Temperaturmöglichkeiten zu beachten.

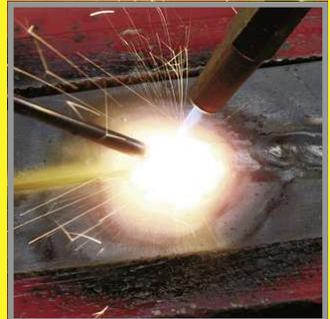



C200 Supergas

Die C200 Supergas Steckkartusche ist universell einsetzbar für Geräte mit entsprechender Aufnahmevorrichtung

Hochreines Butan-Gasgemisch

Einsatzbereiche

- Diese Kartusche darf mit jedem Gerät der Kategorie unmittelbarer Butandruck entsprechend EN 521 verwendet werden
- Lötlampen
- Bunsenbrenner
- Scout Campingkocher
- Scout Campinglampe

Anwendungsvorteile

- Integriertes ILL-Sicherheitssystem zur Leckagenbegrenzung (entsprechend EN 417: 2012).

Inhalt: 190 g / 330 ml

Art.-Nr. 1500000924 EAN 4004625387269



Inhalt: 3x 190 g / 330 ml im Dreierpack

Art.-Nr. 1000000984 EAN 4004625388471



Lieferumfang

- 3x C200 Supergas á 190 g



Multigas 300

Schraubkartusche aus Weißblech

Anschluss: 7/16" EU | Gasgemisch: 30 % Propan, 70 % Butan

Inhalt: 600 ml / 338 g

Art.-Nr. 35510 EAN 4004625355107



Inhalt: 2x 600 ml / 338 g im Doppelpack

Art.-Nr. 035510D EAN 4004625014080



Multigas Jumbo

Schraubkartusche aus Weißblech – Sondergröße

Anschluss: 7/16" EU | Gasgemisch: 30 % Propan, 70 % Butan

Anwendungsvorteile

- +25 % mehr Inhalt

Inhalt: 750 ml / 420 g

Art.-Nr. 1500000045 EAN 4004625368770





Maxigas 400

Hochleistungs-, Schweiß-, Schneid- und Hartlötgas

Schraubkartusche | Anschluss: 7/16" EU |

Gasgemisch: 21,5 % Aceton, 56 % N-Butan Isobutan, 1,5 % Pentan, 21 % Propan

Einsatzbereiche

- Autogenschweißen
- Hartlöten

Anwendungsvorteile

- Ermöglicht hohe Arbeitstemperaturen

Inhalt: 600 ml / 352 g

Art.-Nr. 35570 EAN 4004625355701



Inhalt: 600 ml / 352 g

Art.-Nr. 035570-B EAN 4004625054369



Minigas 100

Mini-Schraubkartusche aus Weißblech

Anschluss: 7/16" EU | Gasgemisch: 30 % Propan, 70 % Butan

Inhalt: 150 ml / 85 g

Art.-Nr. 35504 EAN 4004625355046



RoFill Super 100

Gas-Nachfüllkartusche aus Aluminium

Gasgemisch: 25 % Propan, 75 % Butan

Anwendungsvorteile

- Verschiedene Düsenadapter in Verschlusskappe
- Hoher Reinheitsgrad für den Betrieb von Mikrolötgeräten

Inhalt: 100 ml / 56 g

Art.-Nr. 35840 EAN 4004625358405



Topgas 220

Schraubkartusche aus Weißblech

Anschluss: 7/16" EU | Gasgemisch: 30 % Propan, 70 % Butan

Anwendungsvorteile

- Hohe Standsicherheit für den Betrieb von Gasgeräten im Camping- und Outdoorbereich und diversen Laborbrennern

Inhalt: 370 ml / 220 g

Art.-Nr. 35201 EAN 4021572075728





Mapp Gas

ROTHENBERGER Spezialgasmischung

Schraubkartusche | Anschluss: 7/16" EU | Gasmisch: Butan – Propylene

Einsatzbereiche

- Schweißen
- Hartlöten

Anwendungsvorteile

- Ermöglicht sehr hohe Arbeitstemperaturen
- Konstanter Gasdruck bei niedrigen Umgebungstemperaturen

Inhalt: 750 ml / 411 g

Art.-Nr. 035551-A EAN 4004625355510



Propan Kleinflasche

Stahlgasflasche

Anschluss: G 3/8" L

Einsatzbereiche

- Mobiler Einsatz für Dachklempner- und Spenglerarbeiten

Anwendungsvorteile

- Aufhängung erleichtert den mobilen Einsatz
- Unproblematische und kostengünstige Wiederbefüllung mit Umfüllstutzen 032207E
- Geringes Gewicht durch Metallleichtflasche

Inhalt: leer

Art.-Nr. 33079 EAN 4004625330791



Lieferumfang

- Propan Kleinflasche mit Entnahme- und Befüllventil (inkl. Entlüftung)
- Fuß
- Haken



Universal-Nachfüllkartusche

Gas-Nachfüllkartusche aus Aluminium

Gasmisch: 84 % Butan / 16 % Propan

Anwendungsvorteile

- Verschiedene Düsenadapter in Verschlusskappe
- Für den Betrieb von Gasanzündern und Kleinlötgeräten

Inhalt: 100 ml / 56 g

Art.-Nr. 1500002897 EAN 4004625468692





Unser technischer Kundenservice steht Ihnen mit seinen Anwendungsspezialisten für sämtliche technischen Hilfestellungen zur Verfügung.

Schutzgas



Argon

Schutzgas-Stahl-Einwegflasche

Anschluss: M 10 x 1

Einsatzbereiche

- Zum Schutz des Schmelzbades während des MIG-Schweißens

Anwendungsvorteile

- 100 % Argon

Inhalt: 950 ml | Fülldruck: 60 bar

Art.-Nr. 35775 EAN 4004625357750



Kohlendioxid (CO₂)

Schutzgas-Stahl-Einwegflasche

Anschluss: M 10 x 1

Einsatzbereiche

- Zum Schutz des Schmelzbades während des MAG-Schweißens

Inhalt: 950 ml | Fülldruck: 36 bar

Art.-Nr. 35776 EAN 4004625357767





Sauerstoff (O₂) Einwegflasche

Stahl-Einwegflasche

Anschluss: M 10x1 sx | Nicht für medizinische Zwecke geeignet

Einsatzbereiche

- Schweißen in Kombination mit Brenngas
- Hartlöten in Kombination mit Brenngas

Inhalt: 930 ml | Fülldruck: 110 bar

Art.-Nr. 35741 EAN 4004625357415



Sauerstoff (O₂) Mehrwegflasche

Stahl-Mehrwegflasche

Anschluss: G 3/4" R | Nicht für medizinische Zwecke geeignet | Wiederbefüllbar

Anwendungsvorteile

- Wiederbefüllbar

Inhalt: 2 l | Fülldruck: 200 bar

Art.-Nr. 35635 EAN 4004625356357



Füllservice für Sauerstoff-Flasche 2 l

Art.-Nr. 035099 EAN 4004625350997



Anwärmen & Abflammen

Abflammgeräte finden in verschiedenen Bereichen Anwendung. Das Arbeiten erweist sich stets als schnell und effektiv.

Zu den bekanntesten Einsatzgebieten der Abflammtechnik zählen das Flämmen von Dachpappe oder Bitumen-Schweißbahnen, welches allerdings nur mit Anwärmbrennern zu empfehlen ist, sowie die Unkrautvernichtung auf Basis einer umweltfreundlichen und wirtschaftlichen Alternative zur herkömmlichen Unkrautbekämpfung.

Die Anbringung von Dach- oder Bitumenbahnen mit Anwärmbrennern hat den Vorteil, dass kein zusätzliches Klebemittel erforderlich ist und ein schneller Arbeitsfortschritt erreicht wird. Das Beschichtungsbitumen wird durch Einwirken von Hitze mit der Brennerflamme aufgeschmolzen und verbindet sich dadurch mit dem Untergrund.

Für die Unkrautvernichtung eignen sich spezielle Abflammgeräte vor allem im Garten oder auf Gehwegen. Die Pflanzen bzw. Pflanzenteile werden mit der Flamme kurz erwärmt, sodass die Zellwände zum Platzen und die Eiweißmoleküle zum Denaturieren gebracht werden. Durch diese Einwirkung wird die ganze Pflanze langfristig abgetötet.

Der optimale Zeitpunkt hierfür liegt im Frühling. Je jünger die Pflanze, desto besser das Resultat.

Diese Behandlung ist mehrere Male zu wiederholen, da das Unkraut zunächst aufgrund der Anregungen der Keime stärker nachwachsen kann.

Weitere Anwendungsmöglichkeiten der Abflammtechnik sind unter anderem Aufwärmen, Verschweißen von Folien, Teearbeiten, Beton- und Mauerwerkstrocknung.





RoMaxi Premium Piezo

Der Hochleistungsbrenner mit Piezo Zündung für Abflamm- und Heißklebearbeiten
Piezo Zündung | Flammentemperatur: bis 1060 °C | Gasdruck: max. 4 bar, 8 kg/h |
Kurze Brennerbiegung mit 57 mm | 60 cm langes Brennerrohr, 35° gebogen

Einsatzbereiche

- Flämmen von Bitumenbahnen
- Aufwärmen
- Abflammen
- Verschweißen von Folien
- Teearbeiten
- Dachisolierungen
- Beton- und Mauerwerkstrocknung
- Biologische Unkrautvertilgung und Moosbeseitigung

Anwendungsvorteile

- Niedriger Gasverbrauch durch exakte Brennereinstellung
- Piezo Zündung

Mit 5,0 m Propangasschlauch

Art.-Nr. 030955E EAN 4004625309551



Lieferumfang

- 1x Hochleistungsbrenner – oberflächenveredelt & randverstärkt mit Flammenstabilisator
- 1x Propangasschlauch – 5,0 m, G2 x 3/8" L
- 1x Griffstück mit Dreivegeventil und fixierter Pilotflamme
- 1x 60 cm Brennerrohr mit Brennerstütze



RoMaxi Premium

Der Hochleistungsbrenner für Abflamm- und Heißklebearbeiten
Flammentemperatur: bis 1060 °C | Gasdruck: max. 4 bar, 8 kg/h |
Brennerbiegung mit 60 cm ca. 35° gebogen | Brenner: Ø 57 mm

Einsatzbereiche

- Flämmen von Bitumenbahnen
- Aufwärmen
- Abflammen
- Verschweißen von Folien
- Teearbeiten
- Dachisolierungen
- Dachisolierungen
- Beton- und Mauerwerkstrocknung
- Biologische Unkrautvertilgung und Moosbeseitigung

Anwendungsvorteile

- Niedriger Gasverbrauch durch exakte Brennereinstellung

Mit 5,0 m Propangasschlauch

Art.-Nr. 030954E EAN 4004625309544



Lieferumfang

- 1x Hochleistungsbrenner – oberflächenveredelt & randverstärkt mit Flammenstabilisator
- 1x Propangasschlauch – 5,0 m, G2 x 3/8" L
- 1x Griffstück mit Dreivegeventil und fixierter Pilotflamme
- 1x 60 cm Brennerrohr mit Brennerstütze

Mit 5,0 m Propangasschlauch & Propan-Konstantregler

Art.-Nr. 030957E EAN 4004625309575



Lieferumfang

- 1x Hochleistungsbrenner – oberflächenveredelt & randverstärkt mit Flammenstabilisator
- 1x Propangasschlauch – 5,0 m, G2 x 3/8" L
- 1x Propan-Konstantregler
- 1x Griffstück mit Dreivegeventil und fixierter Pilotflamme
- 1x 60 cm Brennerrohr mit Brennerstütze



RoMaxi Economy

Der Hochleistungsbrenner für Abflamm- und Heißklebearbeiten in Economy Ausführung

Flammentemperatur: bis 1060 °C | Gasdruck: max. 4 bar, 8 kg/h | Brennerbiegung mit 60 cm, ca. 35° gebogen | Brenner: Ø 57 mm

Einsatzbereiche

- Flämmen von Bitumenbahnen
- Aufwärmen
- Abflammen
- Verschweißen von Folien
- Teearbeiten
- Dachisolierungen
- Beton- und Mauerwerkstrocknung
- Biologische Unkrautvertilgung und Moosbeseitigung

Anwendungsvorteile

- Niedriger Gasverbrauch durch exakte Brennereinstellung

Mit 5,0 m Propangasschlauch

Art.-Nr. 030958E EAN 4004625309582



Lieferumfang

- 1x Hochleistungsbrenner – Stahl verzinkt & randverstärkt
- 1x Propangasschlauch – 5,0 m, G2 x 3/8" L
- 1x Griffstück mit Dreivegeventil und fixierter Pilotflamme
- 1x 60 cm Brennerrohr mit Brennerstütze

Mit 5,0 m Propangasschlauch & Propan-Konstantregler

Art.-Nr. 1500000930 EAN 4004625388198



Lieferumfang

- 1x Hochleistungsbrenner – Stahl verzinkt & randverstärkt
- 1x Propangasschlauch – 5,0 m, G2 x 3/8" L
- 1x Propan-Konstantregler
- 1x Griffstück mit Dreivegeventil und fixierter Pilotflamme
- 1x 60 cm Brennerrohr mit Brennerstütze



RoMini Premium

Der Hochleistungsbrenner für Abflamm- und Heißklebearbeiten im handlichen Kleinformat

Flammentemperatur: bis 1060 °C | Gasdruck: max. 4 bar, 8 kg/h | kurze Brennerbiegung mit 30 cm, ca. 30° gebogen | Brenner: Ø 54 mm

Einsatzbereiche

- Flämmen von Bitumenbahnen
- Aufwärmen
- Abflammen
- Verschweißen von Folien
- Teearbeiten
- Dachisolierungen
- Beton- und Mauerwerkstrocknung
- Biologische Unkrautvertilgung und Moosbeseitigung

Anwendungsvorteile

- Niedriger Gasverbrauch durch exakte Brennereinstellung

Mit 2,0 m Propangasschlauch

Art.-Nr. 030961E EAN 4004625309612



Lieferumfang

- 1x Hochleistungsbrenner mit Flammenstabilisator
- 1x Propangasschlauch – 2,0 m, G2 x 3/8" L
- 1x Griffstück mit Dreivegeventil und fixierter Pilotflamme



Turbo Plus

Der Breitstrahl-Universalbrenner mit Multigas Jumbo für sehr gute Abflammergebnisse

Flammentemperatur: 940 °C

Einsatzbereiche

- Thermische Unkrautvertilgung und Moosbeseitigung
- Aufwärmen
- Abflammen
- Verschweißen von Folien

Anwendungsvorteile

- Hohe Flächenproduktivität
- Breite Brennerflamme
- Piezo Zündung
- Umweltfreundlich
- Nachhaltig

Mit 1x Multigas Jumbo Kartusche

Art.-Nr. 1000001250 EAN 4004625396520



Lieferumfang

- 1x Turbo Plus
- 1x Multigas 300 Jumbo Kartusche (+25 % mehr Inhalt)



Universalbrenner

Der bewährte Universalbrenner für diverse Abflamarbeiten

Flammentemperatur: 940 °C

Einsatzbereiche

- Thermische Unkrautvertilgung und Moosbeseitigung
- Aufwärmen
- Abflammen
- Verschweißen von Folien

Anwendungsvorteile

- Piezo Zündung
- Umweltfreundlich
- Nachhaltig

Ohne Gas

Art.-Nr. 30966 EAN 4004625309667



Lieferumfang

- 1x Universalbrenner

Mit 1x Multigas 300 Jumbo Kartusche

Art.-Nr. 1000000189 EAN 4004625373255



Lieferumfang

- 1x Universalbrenner
- 1x Multigas 300 Jumbo Kartusche

NEU



Elektro- Unkrautvernichter

Den neuen Elektro-Unkrautvernichter finden sie auf Seite 63



Propanschlauchbruchsicherung

Sicherheitselement für den Betrieb von Gasgeräten

10–14 kg/h, 2 x G 3/8" L-DVGW-geprüft | Verwendbar zusammen mit Propanreglern mit Abgang G 3/8" L | Montage direkt am Regler

Einsatzbereiche

- Gaslötgeräte mit Schlauchlängen von über 5,0 m
- Im gewerblichen Einsatz vorgeschrieben

Anwendungsvorteile

- Stoppt sofort die Gaszufuhr bei Schlauchbeschädigung

1,5–4 bar

Art.-Nr. 035925E EAN 4004625359259



Propanregler

0,5–4 bar | stufenlos regelbar | W21,8x1/14" L-D max. 8 kg/h

Einsatzbereiche

- Für Propangasflaschen 5 kg, 11 kg, 33 kg und Gaslötgeräte mit Schlauchanschluss G 3/8" L

0,5–4 bar

Art.-Nr. 032081E EAN 4004625320815



Propanregler

0,5–6 bar | stufenlos regelbar | W21,8x1/14" L-D max. 8 kg/h

Einsatzbereiche

- Für Propangasflaschen 5 kg, 11 kg, 33 kg und Gaslötgeräte mit Schlauchanschluss G 3/8" L

0,5–6 bar

Art.-Nr. 032082E EAN 4004625014646



Propanregler mit Manometer

0,5–4 bar | W21,8x1/14" L/G 3/8" L-D max. 8 kg/h

Einsatzbereiche

- Für Propangasflaschen 5 kg, 11 kg, 33 kg und Gaslötgeräte mit Schlauchanschluss G 3/8" L

Anwendungsvorteile

- Durch hohen Regelbereich optimal für Anwärmbrenner
- Druckanzeige durch Manometer

Inkl. Manometer, stufenlos regelbar

Art.-Nr. 032100E EAN 4004625321003



Propan-Konstantregler

W21,8x1/14" L–G 3/8" L-D max. 8 kg/h

Einsatzbereiche

- Für Propangasflaschen 5 kg, 11 kg, 33 kg und Gaslötgeräte mit Schlauchanschluss G 3/8" L

4 bar

Art.-Nr. 030925E EAN 4004625309254





01

02

03



Propanumfüllstutzen

Einsatzbereiche

- Für Anschluss an Propangasflaschen 5 kg, 11 kg, 33 kg
- Zur Befüllung von Propankleinfラスchen (033079)

W 21,8" L / G 3/8" L

Art.-Nr. 032207E EAN 4004625322079



04



Propangasschlauchleitung

Druck: 2 MPa (20 bar) | Ø 5 mm | Anschluss: 2x G 3/8" L | zertifiziert nach EN 1327

Anwendungsvorteile

- In Verbindung mit Doppelnippel (Artikel 540255) als Verlängerungsschlauch verwendbar

Länge: 2,5 m

Art.-Nr. 032207E EAN 4004625322017



05

06



Doppelnippel

Für das sichere Verlängern von Propangasschlauchleitungen

Einsatzbereiche

- Verlängern von Propangasschlauchleitungen

Anschluss: 2x G 1/4" L

Art.-Nr. 540251E EAN 4004625402511



07

08

09

Anschluss: 2x G 3/8" L

Art.-Nr. 540255E EAN 4004625001929



10

Camping, Garten & Haushalt Ob Haushalt, Campen oder eine fröhliche Gartenparty, ROTHENBERGER Industrial hat die richtigen Geräte für Sie.

Unsere Campingkocher, einflammig oder zweiflammig, sind einfach und sicher in der Handhabung sowie mobil einsetzbar. Schnelles Kochen, Erhitzen, Aufwärmen, Warmhalten und Braten, Sie haben immer die optimale Lösung für unterwegs. Ergänzend dazu sorgt unsere Campinglampe immer für die ausreichende Beleuchtung.

Unsere LED-Leuchten für unterwegs und den stationären Einsatz, besitzen eine hohe Leuchtkraft und haben durch die LED-Technik eine lange Funktionsdauer.

Sie sind leicht, handlich und mit Zusatzfunktionen ausgestattet.

Mit unseren Haushaltsartikeln können Sie jede Feier im Familien- oder Kollegenkreis zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen.

Denn was ist eine Gartenparty oder Familienfeier zum Beispiel ohne einen Spaß mit Heliumballons? Mit unserem Set wird jede Party zu einem Erlebnis für Freunde und Familie.





Crème Brûlée Set

Kreativ in der Küche mit dem Profi Gourmetbrenner

Arbeitstemperatur: 450 °C

Einsatzbereiche

- Der Gourmetbrenner ist für die Zubereitung von Speisen vorgesehen
- Ob Flambieren, Karamellisieren, Gratinieren, Überkrusten, Bräunen oder Überbacken von Speisen und Süßspeisen, der Crème Brûlée Gourmetbrenner ermöglicht dies einfach und sicher

Anwendungsvorteile

- Sofort einsatzbereit (inkl. RoFill Gaskartusche)
- Einfache Handhabung
- Leicht wiederbefüllbar
- Großer Gastank für lange Betriebsdauer
- Standsicher
- Piezo Zündung

Inkl. Refill Gaskartusche

Art.-Nr. 035126E EAN 4004625053065



Lieferumfang

- 1x Gourmetbrenner
- 1x Standfuß
- 1x RoFill Super 100 Kartusche



Ballon Party Set

Heliumballons für Groß und Klein – Der Partyspaß für die ganze Familie

Unser Ballon Party Set beinhaltet alles, was Sie für tolle fliegende Ballonideen benötigen. Nach dem Gebrauch kann die Heliumflasche einfach entsorgt werden. Einfach den Ballon aufstecken, den Verschluss langsam aufdrehen und den Ballon bis zur gewünschten Größe befüllen.

Einsatzbereiche

- Ideal geeignet zu Anlässen wie Kindergeburtstage
- Hochzeit
- Karneval
- und viele weitere Feierlichkeiten

Anwendungsvorteile

- Einfache Bedienung
- Sofort einsatzbereit

Art.-Nr. 035206E EAN 4004625054062



Lieferumfang

- 1x Helium-Einwegkartusche – 2 l
- 1x Sicherheitsentnahmeventil
- 25x Latexballons à 25 cm
- 1x Eiknäuel Geschenkband



Bunsenbrenner

Der ideale Brenner zum Erhitzen bei Goldschmiede- und Laborarbeiten sowie in der Glas- und Kunststoffverarbeitung

Flammentemperatur: 900 °C | Gasverbrauch bei normaler Verwendung: 45 g/h / 1,0 kW

Einsatzbereiche

- Handwerk: Optik & Goldschmiedearbeiten
- Industrielle Labors: Physik, Chemie & Pharmazeutik
- Schulunterricht: Praktische Arbeiten & Versuche

Anwendungsvorteile

- Standsicher
- Exakte Flammeneinstellung

Art.-Nr. 1500000194 EAN 4004625371503





Scout Campinglampe

Die mobile Leuchte für Camping, Garten und Haushalt

Anwendungsvorteile

- Mit Piezo Zündung zum mühelosen Anzünden
- Sichere Bedienung
- Schnell einsatzbereit
- Sichere und einfache Zentrierung
- Schneller Wechsel der Kartusche
- Standsicher mit Tragegriff
- Temperaturbeständiges Schutzglas
- Stabiles Kunststoffgehäuse

Art.-Nr. 35902 EAN 4004625359020



Lieferumfang

- 1x Campinglampe
- 3x Glühstrümpfe



Scout Campingkocher

Der mobile Kocher für Camping, Haushalt und Garten

Kochauflage: ca. 14 cm | Betrieb mit Stechkartusche Supergas C200

Anwendungsvorteile

- Sicherer Stand mit Haltegriff
- Dreipunkt Topfaulage – kippsicher
- Topfaulage, Brenner und Windschutz aus oberflächenveredeltem Metall
- Stabiles Kunststoffgehäuse

Art.-Nr. 35904 EAN 4004625359044



Duo Campingkocher

Die mobile Kochstelle für Camping, Garten und Haushalt

Nennleistung: großer Brenner: 1,70 kW, mittlerer Brenner: 1,20 kW | Verbrauch: großer Brenner: 121 g/h, mittlerer Brenner: 85 g/h | Anschluss an Propangasflaschen (5 kg und 11 kg) mit Druckminderer 50 mbar | Mit Schlauch (0,8 m, Anschluss: G 1/4" L) und Regler (50 mbar)

Einsatzbereiche

- Empfohlen für Töpfe Ø 16–22 cm

Anwendungsvorteile

- Zwei Kochstellen mit stabiler Topfaulage (verchromt)
- Einbrennlackiertes Gehäuse
- Windstabiler Brenner

Art.-Nr. 35940 EAN 4004625359402



Lieferumfang

- 1x Zweiflammiger Kocher
- 1x Schlauch – 80 cm mit Anschluss 2x G 1/4" L
- 1x Propanregler – 50 mbar



Hockerkocher

Der ideale Begleiter für Camping, Outdoor und Freizeit

Brenner aus massivem Gusseisen | Stabiles Gestell aus Stahlblech

Einsatzbereiche

- Für Eintöpfe, Suppen, Gulasch und Glühwein
- Für Erhitzen und Anbraten in der Pfanne oder im Wok

Leistung: 7,5 kW

Art.-Nr. 1500001392 EAN 4004625396223



Lieferumfang

- 1x Hockerkocher
- 1x Schlauchleitung – 1,5 m – G 1/4" L
- 1x Propan-Konstantregler – 50 mbar



Elektro Unkrautvernichter

Schnelles umweltfreundliches abbrennen bzw. verkohlen von Unkraut
Nennspannung: 230 V / 50 Hz | 1,5 Meter Kabel.

Einsatzbereiche

- Unkrautvertilgung und Moosbeseitigung

Leistung: 2000 W

Art.-Nr. 1500002183 EAN 4004625405710



Lieferumfang

- 1x Elektro-Unkrautvernichter
(Gerät in drei Teile zerlegbar)
- 1x Düsenaufsatz

01

02

03

04

05



Unser Lager ist bestens sortiert.

06

07

08

09

10



Gasanzünder Mini

Anwendungsvorteile

- Piezo Zündung
- Abzugssperre
- Füllanzeige
- Wiederbefüllbar

Inkl. Piezo Zündung und Gasanzeige

Art.-Nr. 035992E EAN 4004625359921



Gasanzünder Standard

Anwendungsvorteile

- Piezo Zündung
- Füllanzeige
- Abzugssperre
- Wiederbefüllbar
- Kindersicherung

Inkl. Piezo Zündung und Gasanzeige

Art.-Nr. 035990E EAN 4004625359907



Gasanzünder Sturmsicher

Anwendungsvorteile

- Sturmsicher
- Piezo Zündung
- Füllanzeige
- Abzugssperre
- Wiederbefüllbar
- Kindersicherung

Inkl. Piezo Zündung und Gasanzeige

Art.-Nr. 035991E EAN 4004625359914



Gasanzünder Schwanenhals

Anwendungsvorteile

- Sturmsicher
- Piezo Zündung
- Füllanzeige
- Abzugssperre
- Wiederbefüllbar
- Kindersicherung
- Beweglicher Schwanenhals

Inkl. Piezo Zündung und Gasanzeige

Art.-Nr. 150000023 EAN 4004625368077





Propan-Konstantregler

Druck: 50 mbar | Eingang: W21,8x1/1 4" L – Ausgang: G1/4" L | Verbrauch: 1,5 kg/h

Einsatzbereiche

- Für Heiz-, Koch- und Grillgeräte
- Für 5- bis 11-kg-Propangasflaschen

50 mbar

Art.-Nr. 035921E EAN 4004625359211



Scout Ersatzglas

Hitzebeständiges Schutzglas für Campinglampe

Art.-Nr. 35907 EAN 4004625359075



Glühstrumpf

Für Gaslampen

Art.-Nr. 035908E EAN 4004625359082

Lieferumfang

- 3x Glühstrümpfe



Sanitärinstallation Die Rohrbearbeitung und die Rohrreinigung hat bei ROTHENBERGER eine sehr lange Tradition. Ein innovatives Sortiment für den Sanitär- und Heizungsinstallateur stellt bis zum heutigen Tag das Herzstück bei ROTHENBERGER dar. Viele Patente, exzellente Problemlösungen, robuste und qualitativ hochwertige Werkzeuge verbindet der Installateur mit der Marke ROTHENBERGER.

ROTHENBERGER Industrial setzt diesen Anspruch vom ersten Tag an auch für den Heimwerker um. Unser Sortiment richten wir nach den Bedürfnissen des Heimwerkers aus, auch der Profi profitiert hiervon.

Unseren Schwerpunkt setzen wir auf die Rohrbearbeitung und die Rohrreinigung, dabei liegt der Fokus auf einer einfachen und sicheren Handhabung, Langlebigkeit und Qualität.

In unserem Sortiment finden Sie für jede Anwendung die richtige Zange. Hochwertige Armaturenzangen für schonendes Greifen, hochwertige Wasserpumpenzangen und hochwertige Eckrohrzangen mit S-Maul für den universellen Einsatz.

Rohrgewindeschneiden, Rohrbiegearbeiten, Rohrabscneider, diese Produkte bieten wir unseren Kunden in großer Auswahl und hoher Qualität an.

Verschiedene Rohrreinigungsgeräte für die unterschiedlichsten Anwendungen runden unser Sortiment ab. In diesem Bereich legen wir großen Wert auf umweltfreundliche Lösungen.





Sanikit

Das professionelle Komplett-Set im Kunststoffkoffer für den Heimwerker

Einsatzbereiche

- Für alle Installationsarbeiten im Sanitär- und Heizungsbereich | Ideal bei Reparatur- und Montagearbeiten sowie Trennen von Stahlrohren bis \varnothing 1 1/4" (31,75 mm)
- Gewindeschneiden bis \varnothing 1" (25,4 mm) | Empfehlung: Immer Gewindeschneidöl verwenden (z. B. RONOL 65013)
- Montage, Verschraubungen, Lösen und Abdichten von Gewindeverbindungen bis \varnothing 1 1/4" (31,75 mm)

Art.-Nr. 070673E EAN 4004625706732



Lieferumfang

- 1x Kunststoffkoffer
- 1x Ratschenhebel, zweiteilig
- 1x Ratschengewindeschneidkluppe Super Cut 1 1/4", mit kleiner 8-Kant-Aufnahme und bewährtem Schnellwechsel
- 3x Gewindeschneidköpfe mit kleinem Außen-Achtkant (BSPT rechts 1/2" – 3/4" – 1") für kegelige (konische) Rohrgewinde 1:16
- 1x Stahlrohrabschneider – 1 1/4"
- 1x Eckrohrzange – 1"
- 1x Wasserpumpenzange – 250 mm, 10"
- 1x Rolle Teflonband



Tube Cutter 30

Der Rohrabschneider

Robuster Monoblockschlitten und zwei Führungsrollen mit Einstich für bördelnahen Schnitt

Einsatzbereiche

- Zum Abschneiden von Kupfer-, Messing-, Aluminium- und dünnwandigen Stahlrohren

Anwendungsvorteile

- Mit ausklappbarem Innen-Entgrater und Ersatzschneiderad im Griff

Ø: 3 mm – 30 mm (1/8" – 1 1/8")

Art.-Nr. 070641E EAN 4004625706411



Ersatzschneiderad | 5 Stück

Art.-Nr. 070646E EAN 4004625706466



Tube Cutter 35

Teleskop-Rohrabschneider

Robuste Konstruktion und zwei Führungsrollen mit Einstich für bördelnahen Schnitt

Einsatzbereiche

- Zum Abschneiden von Kupfer-, Messing-, Aluminium- und dünnwandigen Stahlrohren

Anwendungsvorteile

- Mit ausklappbarem Innen-Entgrater
- Ersatzschneiderad im Griff

Ø: 6 mm – 35 mm (1/4" – 1 3/8")

Art.-Nr. 070941E EAN 4004625709412





Tube Cutter 42

Teleskop-Rohrabschneider

Robuste Konstruktion und zwei Führungsrollen mit Einstich für bördelnahen Schnitt

Einsatzbereiche

- Zum Abschneiden von Kupfer-, Messing-, Aluminium- und dünnwandigen Stahlrohren

Anwendungsvorteile

- Mit ausklappbarem Innen-Entgrater
- Ersatzschneiderad im Griff

Ø: 3 mm – 42 mm (1/8" – 1 5/8")

Art.-Nr. 070642E EAN 4004625706428



Ersatzschneiderad | 5 Stück

Art.-Nr. 070647E EAN 4004625706473



MiniMax

Rohrabschneider

Mit zwei Stützrollen mit Einstich für bördelnahen Schnitt

Einsatzbereiche

- Für das Abschneiden von Kupfer-, Messing-, Aluminium- und dünnwandigen Stahlrohren

Anwendungsvorteile

- Handliche Bauform mit kleinem Arbeitsradius
- Mühelose Spannen durch großen Rändelknopf
- Ergonomisches Design des Grundkörpers

Ø: 3 mm – 28 mm (1/8" – 1 1/8")

Art.-Nr. 070644E EAN 4004625706442



Ersatzschneiderad | 5 Stück

Art.-Nr. 070648E EAN 4004625706480



MiniCut

Rohrabschneider

Mit zwei Stützrollen mit Einstich für bördelnahen Schnitt

Einsatzbereiche

- Für das Abschneiden von Kupfer-, Messing-, Aluminium- und dünnwandigen Stahlrohren

Anwendungsvorteile

- Handliche Bauform mit sehr kleinem Arbeitsradius
- Mühelose Spannen durch großen Rändelknopf
- Ergonomisches Design des Grundkörpers

Ø: 3 mm – 22 mm (1/8" – 7/8")

Art.-Nr. 070640E EAN 4004625706404



Ersatzschneiderad | 5 Stück

Art.-Nr. 070645E EAN 4004625706459





Stahlrohabschneider

Breite Rollen für sichere Führung und verchromte Spindel | Ganzstahl-gesenkgeschmiedet | Mit verchromter Spindel und breiten Rollen für die sichere Führung

Einsatzbereiche

- Ideal zum exakten Abschneiden von Stahlrohren

Anwendungsvorteile

- Außengradfreies Schneiden von Rohrgewinden
- Einfache Druckregulierung zur optimalen Kraftübertragung auf das Rohr
- Lange Lebensdauer durch gehärtetes Schneiderad aus hochlegiertem Stahl

Ø: 10 mm – 42 mm (1/8" – 1 1/4")

Art.-Nr. 070643E EAN 4004625706435



Ersatzschneiderad | 3 Stück

Art.-Nr. 070649E EAN 4004625706497



Rohrschraubstock

Ganzstahl geschmiedet | Aufklappbar

Einsatzbereiche

- Ideal für die Rohrbearbeitung im Sanitär- und Heizungsbau

Anwendungsvorteile

- Mit selbsttätigem Verschlusshaken
- Bewegliche obere Spannbacke für sicheren Halt
- Obere Spannbacke und untere Auflagebacken gefräst, gehärtet und auswechselbar
- Kräftige, leichtgängige Spindel
- Rohrauflage
- Epoxyd-Pulverbeschichtung

Ø: 10 mm – 60 mm (1/8" – 2")

Art.-Nr. 070674E EAN 4004625706749



SuperCut Kluppenknarre

Zum Gewindeschneiden von BSPT rechts

Ratschenhebel 2-teilig | Ratschengewindeschneidkluppe mit 8-Kant-Direktaufnahme | Sicherer Halt der Schneidköpfe

Einsatzbereiche

- Für die Aufnahme von Gewindeschneidköpfen mit Außen-8-Kant

Anwendungsvorteile

- Kraftersparnis durch Hebefunktion
- Handliche, arretierbare Umstellung der Ratschenrichtung

Ø: 1/4" – 1 1/4"

Art.-Nr. 070664E EAN 4004625706640





Gewindeschneidkopf

Für kegelige (konische) Rohraubengewinde 1:16, BSPT rechts | Mit Außen-8-Kant

Anwendungsvorteile

- Schnelleres Schneiden durch erweiterte Spanauswurfkammern
- Verstärkter Arretierungsring und präziser Schneidbackensitz
- Schneidbacken auswechselbar

Ø Rohraubengewinde: 3/8"

Art.-Nr. 070755E EAN 4004625707555



Ø Rohraubengewinde: 1/2"

Art.-Nr. 070756E EAN 4004625707562



Ø Rohraubengewinde: 3/4"

Art.-Nr. 070757E EAN 4004625707579



Ø Rohraubengewinde: 1"

Art.-Nr. 070758E EAN 4004625707586



Ø Rohraubengewinde: 1 1/4"

Art.-Nr. 070759E EAN 4004625707593



SuperCut Set

Professioneller Gewindeschneidkluppensatz mit 3 Schneidköpfen

Zum Gewindeschneiden von BSPT rechts | Ratschenhebel geteilt (2-teiliger Griff) mit 8-Kant-Direktaufnahme | Sicherer Halt der Schneidköpfe | Einfaches Einsetzen und Herausnehmen | Schnelleres Schneiden durch erweiterte Spanauswurfkammern | Verstärkter Arretierungsring und präziser Schneidbackensitz | Kleine Verzahnung und verminderter Ratschenwinkel

Einsatzbereiche

- Zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen

Anwendungsvorteile

- Kraftersparnis durch Hebelfunktion
- Handliche, arretierbare Umstellung der Ratschenrichtung
- Perfekte Zentrierung
- Optimierte Schneidgeometrie ermöglicht leichten Anschnitt und hervorragenden Spanablauf
- Im Kunststofftragekoffer
- Schnelleres Schneiden durch erweiterte Spanauswurfkammern
- Einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Schneidköpfe

Mit 3 Schneidköpfen: Ø 1/2" – 3/4" – 1"

Art.-Nr. 070780X EAN 4004625707807



Lieferumfang

- 1x Gewindeschneidkluppennarre
- 1x Schneidkopf 1/2"
- 1x Schneidkopf 3/4"
- 1x Schneidkopf 1"
- 1x Kunststoffkoffer
- 1x Ratschenhebel – 2-tlg.



SuperCut Premium

Gewindeschneidklappensatz mit 4 Schneidköpfen

Zum Gewindeschneiden von BSPT rechts | Ratschenhebel geteilt (2-teiliger Griff), mit 8-Kant-Direktaufnahme | Sicherer Halt der Schneidköpfe | Einfaches Einsetzen und Herausnehmen | Schnelleres Schneiden durch erweiterte Spanauswurfkammern | Verstärkter Arretierungsring und präziser Schneidbackensitz | Kleine Verzahnung und verminderter Ratschenwinkel

Einsatzbereiche

- Zum Herstellen von präzisen Rohr-Gewindeverbindungen

Anwendungsvorteile

- Kraftersparnis durch Hebelfunktion
- Handliche, arretierbare Umstellung der Ratschenrichtung
- Perfekte Zentrierung
- Optimierte Schneidgeometrie ermöglicht leichten Anschnitt und hervorragenden Spanablauf
- Im Kunststofftragekoffer

Mit 4 Schneidköpfen: Ø 1/2" – 3/4" – 1" – 1 1/4"

Art.-Nr. 070669E EAN 4004625706695



Lieferumfang

- 1x Kunststoffkoffer
- 1x Gewindeschneidklappennarre
- 1x Schneidkopf 1/2"
- 1x Schneidkopf 3/4"
- 1x Schneidkopf 1"
- 1x Schneidkopf 1 1/4"
- 1x Ratschenhebel – 2-teilig



Kupferrohr Innenbürste

Zum schnellen Reinigen der Lötfittinge

Ø: 12 mm

Art.-Nr. 854181 EAN 4004625541814



Ø: 15 mm

Art.-Nr. 854183 EAN 4004625541838



Ø: 18 mm

Art.-Nr. 854185 EAN 4004625541852



Ø: 22 mm

Art.-Nr. 854186 EAN 4004625541869



Innen- und Außenfräser

Einsatzbereiche

- Zum mühelosen Entgraten der Schnittflächen bei Kupfer-, Aluminium- und Weichstahlrohren

Anwendungsvorteile

- Die spezielle Anordnung der drei geschliffenen und gehärteten Stahlmesser garantiert glatte Flächen ohne Riefen

Ø: 4 mm – 36 mm

Art.-Nr. 011080E EAN 4004625110805





MiniBend

Handbiegegerät

Einsatzbereiche

- Zweihandbiegen bis 180° von Rohren aus weichem Kupfer, Messing, Aluminium und Stahl
- Kälte- und Klimatechnik
- Automobil-, Hydraulik- und Drucklufttechnik

Anwendungsvorteile

- Mindermaß und Biegewinkelanzeige auf Biegeskala

Ø: 6 – 8 – 10 mm (1/4" – 5/16" – 3/8")

Art.-Nr. 025160E EAN 4004625251607



GratFix Schnellentgrater

Mit auswechselbarer HSS-Universalklinge

Einsatzbereiche

- Zum Entgraten von Kanten an Rohren, Formstücken, Bohrungen etc.

Anwendungsvorteile

- Immer Ersatzklinge zur Hand
- Klinsenreservoir im Handgriff

Art.-Nr. 021659E EAN 4004625216590



Kupferrohr Biegefeder

Angewinkelter Konus, cadmiert

Einsatzbereiche

- Zum Handbiegen von weichem Kupferrohr

Ø: 10 mm

Art.-Nr. 025162E EAN 4004625251621



Ø: 12 mm

Art.-Nr. 025163E EAN 4004625251638



Ø: 15 mm

Art.-Nr. 025165E EAN 4004625251652



Wasserpumpenzange

Chrom-Vanadium-Stahl | Gesenkgeschmiedet | Vergütet | Zangenkopf geschliffen | Selbstklemmende Backen | Induktiv gehärtete Zahnung | Quetsch- und Klemmschutz an den Griffen | 7-fach verstellbar

Einsatzbereiche

- Zum sicheren Halten von Rohren und Flachmaterial sowie für Vierkant- und Sechskant-Verschraubungen

Anwendungsvorteile

- Ideal für schwer zugängliche Stellen durch langen, schlanken Zangenkopf mit günstigem Eckmaß

Ø: 1" / 33 mm | Länge: 180 mm / 7"

Art.-Nr. 070651E EAN 4004625706510



Ø: 1 1/4" / 42 mm | Länge: 250 mm / 10"

Art.-Nr. 070650E EAN 4004625706503



Ø: 1 1/2" / 48 mm | Länge 300 mm / 12"

Art.-Nr. 070652E EAN 4004625706527





Eckrohrzange 45°

Chrom-Vanadium-Stahl | Ganzstahl-gesenkgeschmiedet | Vergütet, S-förmiges Maul | Verstärkte Hülse | Geschliffene Backen | Sicheres und rutschfestes Greifen durch versetzte Verzahnung

Einsatzbereiche

- Zum sicheren Halten von Rohren, Verschraubungen, Rundmaterialien etc.

Anwendungsvorteile

- Klemmschutz verhindert Quetschungen
- Universeller Einsatz im Installationsbereich

Ø: 1" / 33 mm | Länge: 320 mm / 12"

Art.-Nr. 070656E EAN 4004625706565



Ø: 1 1/2" / 48 mm | Länge: 425 mm / 16"

Art.-Nr. 070657E EAN 4004625706572



Ø: 2" / 60 mm | Länge: 560 mm / 20"

Art.-Nr. 070658E EAN 4004625706589



Armaturenzange 90°

Chrom-Vanadium-Spezialstahl | Ganzstahl-gesenkgeschmiedet

Einsatzbereiche

- Kunststoffbacken gewährleisten sicheres und schonendes Greifen speziell für verchromte Armaturen bzw. polierte Oberflächen, Verschraubungen oder Blechen

Anwendungsvorteile

- Abrutschfreie Schenkelform
- Klemmschutz verhindert Quetschungen
- Aufsatzbacken aus Spezial-Kunststoff

Ø: 1" / 35 mm

Art.-Nr. 070659E EAN 4004625706596



Kunststoffrohrabschneider

Ideal für Installateure, Monteure und Mechaniker

Einsatzbereiche

- Zum mühelosen Trennen von Plastikrohren und Mehrschicht-Verbundrohren bis Ø 36 mm

Anwendungsvorteile

- Verstellbare Messer-Grund-Position
- Mit Schraubendreher zum Wechseln des Messers

Ø: 36 mm

Art.-Nr. 36010 EAN 4004625360101





Kunststoffrohrscherer Eco

Ideal für Installateure, Monteure und Mechaniker

Einsatzbereiche

- Zum mühelosen Trennen von Kunststoffrohren und Mehrschicht-Verbundrohren bis \varnothing 42 mm

Anwendungsvorteile

- Mit Ratschenmechanismus für optimale Kraftübertragung

Art.-Nr. 36099 EAN 4004625360996



Kunststoffrohrscherer Premium

Ideal für Installateure, Monteure und Mechaniker

Einsatzbereiche

- Zum mühelosen Trennen von Kunststoffrohren und Mehrschicht-Verbundrohren bis \varnothing 42 mm

Anwendungsvorteile

- Mit rostfreier Stahlklinge und Sicherheitsbügel

Art.-Nr. 36012 EAN 4004625360125



Umsteckratsche

Umsteckbar R / L | Chrom-Vanadium-Stahl | Mit 4-Kant-Satz

Einsatzbereiche

- Für Universal-Stufenschlüssel

Anwendungsvorteile

- Leichte und schnelle Montage

\varnothing : 1/2"

Art.-Nr. 027180E EAN 4004625006832



Wasserhahnventilsitzfräser

Komplett mit 2 Fräserköpfen und 2 Dichtungen

Zylindrisch abgestufte Gewindeaufnahme für alle gängigen Armaturen

Einsatzbereiche

- Unkomplizierte Anwendung durch exaktes Nachfräsen des Ventilsitzes bei undichten Wasserventilen

Anwendungsvorteile

- Präzises Arbeiten durch einstellbaren Fräsdruck über Feder und Regulierschraube
- Auswechselbare Fräser

\varnothing : 3/8" – 1/2"

Art.-Nr. 070663E EAN 4004625706633



Lieferumfang

- 1x Grundfräsgeräte
- 1x Fräskopf 3/8"
- 1x Fräskopf 1/2"
- 2x Dichtungen



Schraublocher

Für Materialstärken bis max. 4 mm

Einsatzbereiche

- Zum gleichmäßigen, deformationsfreien Ausstanzen von Blechen, wie Stahl, V2A, Kupfer und Aluminium
- Ideal für schwer zugängliche Stellen wie in Schaltschränken, Verteilerdosen, Armaturentafeln, Spültischbecken und Karosserien

Anwendungsvorteile

- Optimale Auflage durch 3-Punkt-Anschnitt
- Extrem belastbar durch metrische Zugschraube

Ø: 32 mm

Art.-Nr. 021832E EAN 4004625006863



Ø: 35 mm

Art.-Nr. 021835E EAN 4004625023150



SaniGrip

Siphonzange

Chrom-Vanadium-Spezialstahl | Ganzstahlgeschmiedet | Verchromt | Aufgesetzte Kunststoffbacken

Einsatzbereiche

- Anziehen und Lösen von Kunststoffrohr-Schraubverbindungen
- Installation von Filteranlagen im Badepoolbereich mit runden Überwurfmuttern bis Ø 62 mm (Siphon)

Anwendungsvorteile

- Im Gelenk 4-fach verstellbar
- Mit verzahnten Greifbacken aus Kunststoff

Spannbereich: 14–62 mm | Länge: 10", 250 mm

Art.-Nr. 070662E EAN 4004625706626



Universal Stufenschlüssel

Stufenform: 3/8" – 1/2" – 3/4" – 1" | Chrom-Vanadium-Stahl (gehärtet & vernickelt) | Antriebsvierkant 1/2" mit Nocken-, Innen-6-Kant- und 12-Kant-Mitnahme

Einsatzbereiche

- Für Ein- und Ausbau von Heizkörperventilnippeln, Rücklaufverschraubungen, Hahnverlängerungen etc.

Anwendungsvorteile

- Kein Verkanten in Nippeln und Verschraubungen durch spezielle Bauweise des Stufenschlüssels

Art.-Nr. 073298E EAN 4004625732984



Schiebehülsen Kit

Einsatzbereiche

- Kunststoffrohrverbindungen
- Hülsenpresstechnik

Anwendungsvorteile

- Schnelle lot- und gewindefreie Pressverbindungen
- Kit verpackt im praktischen Kunststoffkoffer

Art.-Nr. 1500002197 EAN 4004625406434



Lieferumfang

- 1x Kunststoffrohrtrennschere – 42 mm
- 1x Schiebehülsengerät mit 3 Adaptern (12, 16, 20 mm)
- 1x Ausweitstufenzange – 12 bis 20 mm
- 1x Kunststoffkoffer



Heizkörper Entlüfter

Für optimales Entlüften von Heizkörpern
5 mm Vierkant | Hitzebeständig

Anwendungsvorteile

- Schnell und sauber dank Auffangbehälter

Art.-Nr. 1500001265 EAN 4004625392911



Standhahnmutterschlüssel

Chrom-Vanadium-Spezialstahl | Gesenkgeschmiedet | Sehr robust

Einsatzbereiche

- Ideal zur Montage von Standhähnen an Waschtischen

Anwendungsvorteile

- Optimale Kraftübertragung durch Quergriff
- Schwenkbare Klaue für Rechts- und Linksgang

Ø: 10 mm – 32 mm (3/8 – 1 1/4") | Länge: 275 mm

Art.-Nr. 070676E EAN 4004625706763



RoLokus WC Sitzmontageschlüssel

Montageschlüssel aus Kunststoff | Einfache Montage durch verstellbaren Neigungswinkel

Einsatzbereiche

- Montage von WC-Sitzgarnituren

Art.-Nr. 036040E EAN 4004625360408



Mischdüsenschlüssel

Aus robustem Kunststoff

Einsatzbereiche

- Für den einfachen Austausch von handelsüblichen Perlatoren an Wasserhähnen und Armaturen

Anwendungsvorteile

- Kein Verkratzen von verchromten Oberflächen bei Mischdüsen und Armaturen

Art.-Nr. 070615E EAN 4004625706152



Hanfspender

Einsatzbereiche

- Für die Gewindeabdichtung in der Heizungs- und Sanitärtechnik

Länge: 40 m

Art.-Nr. 070623E EAN 4004625006979





Teflonband

Im praktischen Spender

Einsatzbereiche

- Für sauberes Eindichten von Schraubgewinden aus Metall und Kunststoff

Länge: 12 m

Art.-Nr. 070624E EAN 4004625706244



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10



Sanifresh

Reinigungspray

Desinfizierendes und desodorierendes Reinigungspray | Beseitigt die Gefahr von Krankheiten und Allergien | Direktes Aufsprühen auf befallene Oberflächen | Beseitigt unangenehme Gerüche durch angenehmen Minze-Duft

Einsatzbereiche

- Ideal für Klimaanlagen
- Anwendung zur Beseitigung von Milben, Staub, Bakterien und Pilzsporen

Anwendungsvorteile

- Spraydose mit Sprühkopf und Sprühhörchen

Inhalt pro Flasche: 400 ml

Art.-Nr. 85800 EAN 4004625858004



Ronol Syn

Hochleistungs-Gewindeschneidfluid

Mineralölfrei | Auf synthetischer Basis | Für Trinkwasser- und Sanitärinstallation zugelassen | DVGW- und SVGW-geprüft

Einsatzbereiche

- Für perfekte und saubere Gewinde
- Kühlschmierstoff beim Sägen von Metallen

Anwendungsvorteile

- Hervorragende Kühl-/Schmiereigenschaften
- Hohes Druckaufnahmevermögen
- Lange Lebensdauer der Schneidwerkzeuge
- Hautverträglich
- 100 % wasserlöslich
- Silikonfrei und leicht auswaschbar

Inhalt: 600 ml

Art.-Nr. 65013 EAN 4004625650134



RoTest Lecksuchspray

Zum Aufspüren von Leckagen an Gasleitungen, Gasflaschen, Behältern, Ventilen und Rohrverbindungen | Neutral gegenüber den gängigen brennbaren Gasen und Kältemitteln | Außer der Schaumbildung findet keine weitere Reaktion statt

Einsatzbereiche

- Ideal zur Dichtprüfung von Gasleitungen, Druckbehältern etc.

Anwendungsvorteile

- Einfaches und kostengünstiges Handling – immer einsatzbereit
- Hochempfindliches Schaumspray für schnelles und sicheres Auffinden von Leckagen

Inhalt: 400 ml / 470 g

Art.-Nr. 65000 EAN 4004625650004





Reinigungsspirale mit gezogener Spitze

Hochflexible Reinigungsspirale aus Federstahl mit Kunststoffummantelung
 Ø Spirale: 6,7 mm | Mit gezogener Spitzkralle und Handkurbel

Einsatzbereiche

- Zum Reinigen, Ausräumen und wieder durchgängig Machen von Abfluss- und Abwasserrohren aus Kunststoff, Gusseisen oder Steinzeug mit Ø 10–50 mm

Anwendungsvorteile

- Die Kunststoffummantelung schützt die Oberfläche der Rohre und sorgt für eine lange Lebensdauer der Spirale
- Kein Zersetzen der Spiralwindungen
- Leichte Reinigung

Länge: 1,5 m

Art.-Nr. 072980E EAN 4004625729809



Länge: 2,5 m

Art.-Nr. 072981E EAN 4004625729816



Länge: 5,0 m

Art.-Nr. 072982E EAN 4004625729823



Reinigungsspirale mit Rückholbohrer

Hochflexible Reinigungsspirale aus Federstahl
 Ø Spirale: 9 mm | Mit Rückholbohrer und Handkurbel

Einsatzbereiche

- Reinigen, Ausräumen und wieder durchgängig Machen von Abfluss- und Abwasserrohren aus Kunststoff, Gusseisen oder Steinzeug mit Ø 50–100 mm

Anwendungsvorteile

- Stabiler Federstahl sorgt für optimale Kraftübertragung
- Verzinkte Ausführung verhindert Korrosion

Länge: 5,0 m

Art.-Nr. 072984E EAN 4004625729847



Länge: 7,0 m

Art.-Nr. 072985E EAN 4004625729854



Länge: 10,0 m

Art.-Nr. 072986E EAN 4004625729861





Rohrreinigungsspirale mit Kralle

Hochflexible Reinigungsspirale aus Federstahl

Mit Rückholbohrer und Handkurbel

Einsatzbereiche

- Reinigen, Ausräumen und wieder durchgängig Machen von Abfluss- und Abwasserrohren aus Kunststoff, Gusseisen oder Steinzeug mit Ø 30–100 mm

Anwendungsvorteile

- Stabiler Federstahl sorgt für optimale Kraftübertragung
- Verzinkte Ausführung verhindert Korrosion

Länge: 3,0 m | Ø: 6 mm

Art.-Nr. 1500000139 EAN 4004625370216



Länge: 5,0 m | Ø: 9 mm

Art.-Nr. 1500000140 EAN 4004625370223



Länge: 10,0 m | Ø: 9 mm

Art.-Nr. 1500000141 EAN 4004625370230



Rohr Perfekt

Hochflexible Reinigungsspirale aus Federstahl im Spiralbehälter aus Kunststoff mit Adapter

Adapter ermöglicht Antrieb mit Bohrmaschine und Akkuschrauber | Ø Spirale: 6 mm

Einsatzbereiche

- Reinigen, Ausräumen und wieder durchgängig Machen von Abfluss- und Abwasserrohren aus Kunststoff, Gusseisen oder Steinzeug mit Ø 10–50 mm

Anwendungsvorteile

- Verzinkte Ausführung verhindert Korrosion
- Geschlossener Spiralbehälter aus stabilem Kunststoff
- Kompakte Bauform
- Adapter für Antrieb mit Bohrmaschine und Akkuschrauber für komfortables Arbeiten

Länge: 4,5 m

Art.-Nr. 072990E EAN 4004625053812





RoPump

Saugdruckreiniger

Saugdruckhandpumpe mit Kugelgelenk und Saugglocke | Durch dreifache Dichtungslippe optimal abgedichtet

Einsatzbereiche

- Beseitigung von Verstopfungen im Siphon- und Abflussbereich (Waschbecken, Spülbecken, Pissoirs, Duschen und Badewannen etc.)

Anwendungsvorteile

- Einfache Handhabung
- Umweltfreundlich ohne Chemie
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Leicht zu reinigen

Art.-Nr. 71991 EAN 4004625719916



Pressluft Rohrreiniger

Ideal für die Beseitigung von Verstopfungen in Abflüssen und Rohrleitungen

Durch Druckaufbau im Arbeitszylinder über die integrierte Handpumpe von kurzzeitig bis zu 4 bar werden bei Entspannung des Druckpolsters angestaute Verstopfungen kraftvoll beseitigt.

Einsatzbereiche

- Ausräumen und wieder durchgängig machen von Abfluss- und Abwasserrohren (Toiletten, Dusche, Badewanne, Spül- und Waschbecken etc.)

Anwendungsvorteile

- Schnelles, umweltfreundliches Arbeiten ohne Chemie
- Einfache und sichere Handhabung durch Überdrucksicherung
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Universeller Einsatz durch Aufsätze in verschiedenen Größen und Formen

Art.-Nr. 150000006 EAN 4004625367339



Lieferumfang

- 1x Pressluft Rohrreiniger
- 1x WC-Aufsatz (Ø: ca. 20 cm)
- 1x Duschtabenablauf-Aufsatz (Ø: 11,3 cm)
- 2x Spül- und Waschbeckenablauf-Aufsätze (Ø: ca. 6,0 cm / ca. 5,0 cm)



RoPump Power

Saugdruckreiniger

Saugdruckhandpumpe mit zwei Adaptern zum optimalen Andocken an Becken/Wanne/WC

Einsatzbereiche

- Beseitigung von Verstopfungen im Siphon- und Abflussbereich (Waschbecken, Spülbecken, Pissoirs, Duschen und Badewannen etc.)

Anwendungsvorteile

- Einfache Handhabung
- Umweltfreundlich ohne Chemie
- Sehr stabile Ausführung
- Extra großer Hub für mehr Power

Art.-Nr. 1500002695 EAN 4004625464212





RoPü

Saugglocke zum Lösen von Verstopfungen in Bad und Küche

Maxi: Gesamtlänge ca. 40 cm | Ø Glocke ca. 12 cm

Midi: Gesamtlänge ca. 32 cm | Ø Glocke ca. 12 cm

Mini: Gesamtlänge ca. 16 cm | Ø Glocke ca. 12 cm

Einsatzbereiche

- Beseitigung von Verstopfungen bei Siphon- und Abflussrohren

Anwendungsvorteile

- Passend für alle gängigen Toiletten und andere Abflüsse in Bad und Küche (Waschbecken, Spülbecken, Pissoirs, Duschen und Badewannen etc.)

RoPü Maxi

Art.-Nr. 71920 EAN 4004625719206



RoPü Midi

Art.-Nr. 1500001739 EAN 4004625400678



RoPü Mini

Art.-Nr. 1500001444 EAN 4004625396421



Heizen Für das schnelle Beheizen, beispielsweise von Baustellen, Zelten im Außenbereich, sowie als Wärmequelle bei Veranstaltungen im Freien in der kalten Jahreszeit, haben wir uns auf ein mobiles, gasbetriebenes Heizgerätesortiment mit dem entsprechenden Zubehör spezialisiert.

Unsere Gasheizstrahler und Gasheizkanonen werden mit handelsüblichen Propanflaschen betrieben. Die mobilen Heizer für unterwegs sind für den Betrieb mit handelsüblichen Gaskartuschen vorgesehen.

Die Heizstrahler zeichnen sich durch eine einfache und sichere Handhabung aus, sie sind kompakt, leicht zu transportieren und zuverlässig im Einsatz. Die optimierte Konstruktion dieser Geräte ist auf einen minimalen Gasverbrauch ausgerichtet.

Unsere Heizgeräte sind zertifiziert und entsprechen stets den aktuell vorgegebenen Normen und Richtlinien.





Gasheizstrahler Eco

Aufsatz-Heizstrahler für Propangasflaschen

Leistung: min. 2,70 kW / max. 4,20 kW | Verbrauch: 0,2–0,37 kg/h | Geeignet für Propangasflaschen 5 kg und 11 kg

Einsatzbereiche

- Für das Beheizen von Räumlichkeiten im wettergeschützten Außenbereich (Zelte, Marktstände und gut belüftete Räume)

Anwendungsvorteile

- Zündsicherung
- Robustes Metallgehäuse mit Schutzgitter
- Stufenlos regelbar
- Sicherer Anschluss durch Zwangsmontage auf handelsüblichen Haushaltsgasflaschen
- Thermosicherung

Leistung: 2,7 – 4,2 kW

Art.-Nr. 35984 EAN 4004625359846



Lieferumfang

- 1x Gasheizstrahler
- 1x Montagefuß
- 1x Propangasschlauch – 0,4 m (beidseitig G 1/4" L)
- 1x Propan-Konstantregler – 50 mbar



Gasheizstrahler Eco Piezo

Aufsatz-Heizstrahler für Propangasflaschen

Leistung: min. 2,70 kW / max. 4,20 kW | Verbrauch: 0,2–0,37 kg/h | Modell mit Piezo Zündung | Geeignet für Propangasflaschen 5 kg und 11 kg

Einsatzbereiche

- Für das Beheizen von Räumlichkeiten im wettergeschützten Außenbereich (Zelte, Marktstände und gut belüftete Räume)

Anwendungsvorteile

- Zündsicherung
- Robustes Metallgehäuse mit Schutzgitter
- Stufenlos regelbar
- Sicherer Anschluss durch Zwangsmontage auf handelsüblichen Haushaltsgasflaschen
- Thermosicherung
- Piezo Zündung

Leistung: 2,7 – 4,2 kW

Art.-Nr. 35985 EAN 4004625359853



Lieferumfang

- 1x Gasheizstrahler
- 1x Montagefuß
- 1x Propangasschlauch – 0,4 m (beidseitig G 1/4" L)
- 1x Propan-Konstantregler – 50 mbar



RoTurbo 12000

Heizkanone mit Piezo Zündung

Gaskategorie – Gasart: I3B/P – Propan/Butan, I3P – Propan | Nennleistung: I3B/P: 13,3 kW, I3P: 11,9 kW | Gasverbrauch: 970 g/h | Betriebsdruck: 300 mbar | Netzspannung: 230 V~/50 Hz | Aufnahmeleistung: 39 W | Flammentemperatur: 930 °C | Luftausstoß: 500 m³/h | Lufttemperaturklasse: 32 K | Schutzart: IPX4 | Motor: IP44 | Schutzklasse: I

Einsatzbereiche

- Für das Beheizen von Räumlichkeiten im wettergeschützten Außenbereich (Zelte, Marktstände und gut belüftete Räume)

Anwendungsvorteile

- Thermosicherung gegen Überhitzung
- Doppelwandiges Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl
- Genormtes Schutzgitter
- Großer stabiler Tragegriff
- Zündsicherung
- Konstantdruckregler
- Piezo Zündung

Leistung: 13,3 kW

Art.-Nr. 1500000050 EAN 4004625368848



Lieferumfang

- 1x Gasheizkanone
- 1x Propangasschlauch – 1,0 m (beidseitig G 1/4“ L)
- 1x Propan-Konstantregler – 300 mbar



RoTurbo 19000

Heizkanone mit Piezo Zündung

Gaskategorie – Gasart: I3B/P – Propan/Butan, I3P – Propan | Nennleistung: I3B/P: 18,2 kW, I3P: 16,0 kW | Gasverbrauch: 1325 g/h | Betriebsdruck: 300 mbar | Netzspannung: 230 V~/50 Hz | Aufnahmeleistung: 39 W | Flammentemperatur: 980 °C | Luftausstoß: 500 m³/h | Lufttemperaturklasse: 48 K | Schutzart: IPX4 | Motor: IP44 | Schutzklasse: I

Einsatzbereiche

- Für das Beheizen von Räumlichkeiten im wettergeschützten Außenbereich (Zelte, Marktstände und gut belüftete Räume)

Anwendungsvorteile

- Thermosicherung gegen Überhitzung
- Doppelwandiges Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl
- Genormtes Schutzgitter
- Großer stabiler Tragegriff
- Zündsicherung
- Konstantdruckregler
- Piezo Zündung

Leistung: 18,2 kW

Art.-Nr. 1500000051 EAN 4004625368855



Lieferumfang

- 1x Gasheizkanone
- 1x Propangasschlauch – 1,0 m (beidseitig G 1/4“ L)
- 1x Propan-Konstantregler – 300 mbar



RoTurbo 35000

Heizkanone mit Piezo Zündung

Gaskategorie – Gasart: I3B/P – Propan/Butan, I3P – Propan | Nennleistung: I3B/P: 34,0 kW, I3P: 29,0 kW | Gasverbrauch: 2460 g/h | Betriebsdruck: 1500 mbar | Netzspannung: 230 V~/50 Hz | Aufnahmeleistung: 65 W | Flammentemperatur: 1000 °C | Luftausstoß: 800 m³/h | Lufttemperaturklasse: 53 K | Schutzart: IPX4 | Motor: IP44 | Schutzklasse: I

Einsatzbereiche

- Für das Beheizen von Räumlichkeiten im wettergeschützten Außenbereich (Zelte, Marktstände und gut belüftete Räume)

Anwendungsvorteile

- Thermosicherung gegen Überhitzung
- Doppelwandiges Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl
- Genormtes Schutzgitter
- Großer stabiler Tragegriff
- Zündsicherung
- Konstantdruckregler mit Schlauchbruchsicherung
- Piezo Zündung

Leistung: 34,0 kW

Art.-Nr. 1500000363 EAN 4004625377062



Lieferumfang

- 1x Gasheizkanone
- 1x Propangasschlauch – 1,5 m (beidseitig G3/8" L)
- 1x Propan-Konstantregler – 1500 mbar



RoTurbo 35000 SA

Stufenlos regelbare Heizkanone mit Piezo Zündung

Gaskategorie – Gasart: I3B/P – Propan/Butan, I3P – Propan | Nennleistung: I3B/P: 19,0–34,0 kW, I3P: 17,0–29,0 kW | Gasverbrauch: 1375–2460 g/h | Betriebsdruck: 1500 mbar | Netzspannung: 230 V~/50 Hz | Aufnahmeleistung: 65 W | Flammentemperatur: 1000 °C | Luftausstoß: 800 m³/h | Lufttemperaturklasse: 53 K | Schutzart: IPX4 | Motor: IP44 | Schutzklasse: I

Einsatzbereiche

- Für das Beheizen von Räumlichkeiten im wettergeschützten Außenbereich (Zelte, Marktstände und gut belüftete Räume)

Anwendungsvorteile

- Thermosicherung gegen Überhitzung
- Doppelwandiges Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl
- Genormtes Schutzgitter
- Großer stabiler Tragegriff
- Zündsicherung
- Konstantdruckregler mit Schlauchbruchsicherung
- Piezo Zündung
- Stufenlos regelbar

Leistung: 34,0 kW | regelbar

Art.-Nr. 1500000364 EAN 4004625377079



Lieferumfang

- 1x Gasheizkanone
- 1x Propangasschlauch – 1,5 m (beidseitig G3/8" L)
- 1x Propan-Konstantregler (1500 mbar) mit Schlauchbruchsicherung



RoTemp M 300

Mobiler Gasheizstrahler für sämtliche Outdoor-Aktivitäten

Zur Verwendung mit Multigas 300, Multigas Jumbo und Topgas Kartusche | Kompakte Bauform mit stabilem Standfuß mit universeller Kartuschenaufnahme | Stufenlos regelbar | Hoher Heizwert durch Heizelement mit Reflektor

Einsatzbereiche

- Für Camping und andere Outdoor-Aktivitäten (Jäger, Fischer, Naturbeobachter etc.)

Anwendungsvorteile

- Sparsame Verbrennung
- Mobil einsetzbar
- Ausrichtung des Wärmestrahls durch Gehäuse mit Reflektor

Leistung: 1800 W

Art.-Nr. 1500001066 EAN 4004625390696



RoTemp M 1000

Mobiler Gasheizstrahler mit Katalytechnologie und Piezo Zündung für sämtliche Outdoor-Aktivitäten

Zur Verwendung mit Multigas 300 & Multigas Jumbo Kartusche | Kompakte Bauform mit stabilem Standfuß und Tragegriff

Einsatzbereiche

- Für Camping und andere Outdoor-Aktivitäten (Jäger, Fischer, Naturbeobachter etc.)

Anwendungsvorteile

- Piezo Zündung
- Keine offene Flamme durch Katalytechnologie
- Geräuscharme und sparsame Verbrennung
- Mobil einsetzbar
- Windfest

Leistung: 1000 W

Art.-Nr. 1500000981 EAN 4004625389119



RoTemp M 2000

Mobiler Gasheizstrahler mit Piezo Zündung für sämtliche Outdoor-Aktivitäten

Zur Verwendung mit Multigas 300 | Kompakte, standsichere Bauform und Tragegriff | Mit Kartuschenfach

Einsatzbereiche

- Für Camping und andere Outdoor-Aktivitäten (Jäger, Fischer, Naturbeobachter etc.)

Anwendungsvorteile

- Piezo Zündung
- Geräuscharme Verbrennung
- Mobil einsetzbar
- Windfest
- Kippschutz
- Flammwächter / Sauerstoffsensor
- Keramikheizfläche für hohe Leistung
- Tragegriff und Wandbefestigung
- Schutzgitter

Leistung: 2000 W

Art.-Nr. 1500001067 EAN 4004625390702





Niederdruckschlauchleitung

Druck: 1 MPa (10 bar) | Ø 5 mm | Anschluss: 2x G 1/4" L | Zertifiziert nach EN 16436-1

Länge: 0,4 m

Art.-Nr. 035914E EAN 4004625359143



Länge: 0,8 m

Art.-Nr. 035915E EAN 4004625359150



Länge: 1,5 m

Art.-Nr. 035916E EAN 4004625359167



Länge: 3,0 m

Art.-Nr. 035917E EAN 4004625359174



Messen, Prüfen & Inspizieren

Die neue Produktfamilie konzentriert sich auf spezielle Geräte, die der Messung bzw. Bestimmung verschiedener physikalischer Größen dienen und eine optische Prüfung von schwer zugänglichen Objekten ermöglichen.

Die Anwendungsgebiete sind sehr vielseitig. Sie reichen von Temperaturmessungen über Feuchtigkeitsmessungen bis hin zur optischen Videoprüfung.

Alle Geräte sind sowohl für den Handwerker als auch für den Heimwerker interessant. Sie sind zertifiziert, zuverlässig und äußerst genau im Ergebnis.





Bau- und Holzfeuchtemessgerät

Für eine schnelle und präzise Feuchtigkeitsmessung von Holzwerkstoffen und Baumaterialien

Holzfeuchtemessbereich: 6–44 % ± 1 % | Empfohlene Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C

Einsatzbereiche

- Messung der Restfeuchte von Holzwerkstoffen (z. B. Schnittholz)
- Messung der Restfeuchte von Baumaterialien (z. B. Mauerwerk, Beton oder Estrich)


Anwendungsvorteile

- Ergebnisse sofort am Display ablesbar
- LED für schwach beleuchtete Stellen
- Einfache Handhabung
- Schutzkappe für Messfühler

Art.-Nr. 1500000797 EAN 4004625385579

Lieferumfang

- 1x Bau- und Holzfeuchtemessgerät
- 4x AAA Batterien

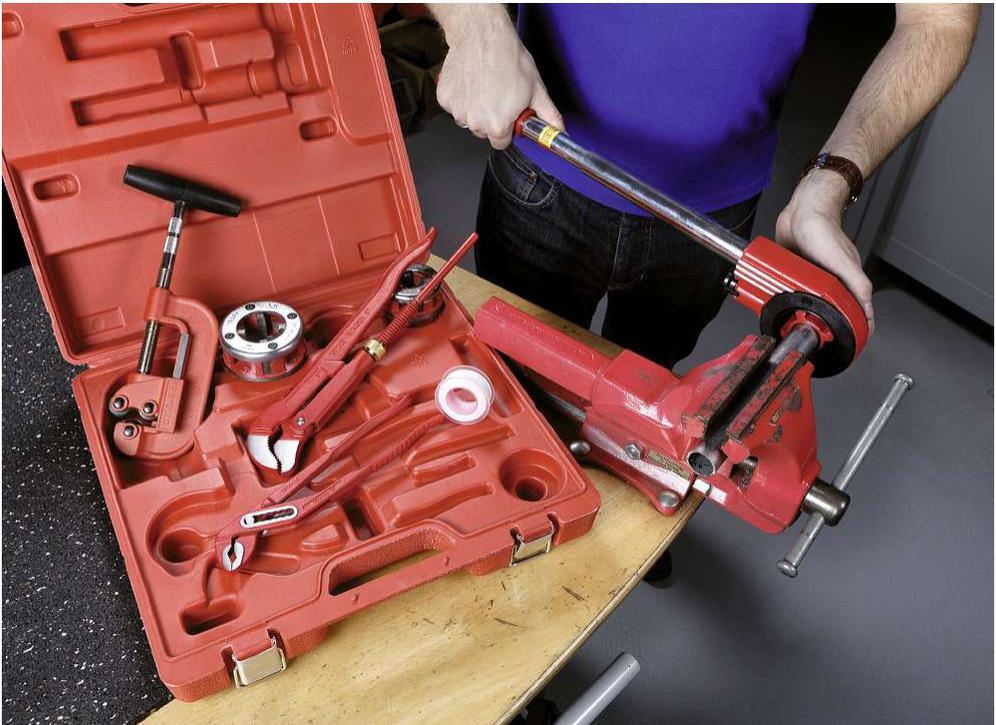



Endoskopkamera TF 2809

Für das Erkunden schwer zugänglicher Stellen

2,4"-LCD-Bildschirm 480 x 234 Pixel (Farbe) | Ø Kamerakopf ca. 10 mm |
Schwanenhalslänge: ca. 0,90 m | VideofORMAT: PAL

Einsatzbereiche

- Optische Prüfung von schwer zugänglichen Stellen
- Inspektionsarbeiten in den Bereichen Automobil, Bauhandwerk, Industrieanlagen, Haushalt (Beispiel: Kamine oder Lüftungsrohre)

Anwendungsvorteile

- Videoausgang zur weiteren Bildübertragung
- Flexibler, wasserdichter Schwanenhals
- Kamerakopf (wasserdicht) mit LED-Beleuchtung (dimmbar)

Inkl. 2,4" LCD – Schwanenhals ca. 0,90 m

Art.-Nr. 69107 EAN 4004625691076



Lieferumfang

- 1x Endoskopkamera
- 1x Doppelhakenaufsatz
- 1x Hakenaufsatz
- 1x Magnetaufsatz
- 1x Spiegelauufsatz
- 1x Videokabel
- 4x Stück AA Mignon Batterien



Endoskopkamera TF 3066X

Für das Erkunden schwer zugänglicher Stellen

2,4"-LCD-Bildschirm 480 x 234 Pixel (Farbe) | Ø Kamerakopf ca. 8 mm |
Schwanenhalslänge: ca. 1,80 m | VideofORMAT: PAL

Einsatzbereiche

- Optische Prüfung von schwer zugänglichen Stellen
- Inspektionsarbeiten in den Bereichen Automobil, Bauhandwerk, Industrieanlagen, Haushalt (Beispiel: Kamine oder Lüftungsrohre)

Anwendungsvorteile

- Videoausgang zur weiteren Bildübertragung
- Flexibler, wasserdichter Schwanenhals
- Kamerakopf (wasserdicht) mit LED-Beleuchtung (dimmbar)

Inkl. 2,4" LCD – Schwanenhals ca. 1,80 m

Art.-Nr. 150000059 EAN 4004625368923



Lieferumfang

- 1x Endoskopkamera
- 1x wasserdichter, flexibler Schwanenhals mit ca. 1,80 m Länge
- 1x Doppelhakenaufsatz
- 1x Hakenaufsatz
- 1x Magnetaufsatz
- 1x Spiegelauufsatz
- 4x AA Batterien
- 1x Kunststoffkoffer
- 1x USB-Kabel
- 1x Videoanschlusskabel



Schwanenhalsverlängerung Endoskopkameras

Für die Reichweitenerweiterung der Endoskopkamera

Einsatzbereich

- Verwendbar bei:
Endoskopkamera TF3006BMX
Endoskopkamera TF 3006SX
Endoskopkamera TF 3006X

Anwendungsvorteile

- Länge: 3 m
- bis zu 3 Verlängerungen

Art.-Nr. 150000148 EAN 4004625370391



01

02

03

04

05

Temperaturmessgeräte



Infrarotthermometer Economy

Digitales Temperaturmessgerät

Messgenauigkeit $\pm 2^\circ\text{C}$ oder 2 %

Einsatzbereiche

- Berührungslose Messung der Oberflächentemperatur bei den meisten organischen Materialien
- Messung von lackierten und oxidierten Oberflächen

Messbereich: -30°C bis $+380^\circ\text{C}$

Art.-Nr. 150000804 EAN 4004625385630

Lieferumfang

- 1x Digitales Infrarotthermometer Economy
- 1x Aufbewahrungstasche
- 1x 9V Blockbatterie



06

07

08

09

10

Spezialwerkzeuge



Hartschaum Handschneidergerät

Schnelles und einfaches Schneiden von Hartschaumplatten

Aufnahmeleistung: 190 W | Nennspannung: 230 V~/50 Hz | Aufheizzeit: ca. 15 s |
Max. Temperatur: ca. 315°C | Schutzgrad: IPX0

Einsatzbereiche

- Exaktes und zeitsparendes Zuschneiden von Polystyrol-Hartschäumen

Anwendungsvorteile

- Vollelektronisch geregelt
- Schnelle Aufheizzeit
- Temperatur stufenlos regelbar
- Kontinuierliche Schnittführung ohne Absetzen

Leistung: 190 W

Art.-Nr. 1500000062 EAN 4004625368954



Lieferumfang

- 1x robuster Kunststoffkoffer
- 1x Schneidmesser – 10 cm
- 1x Reinigungsbürste
- 1x Ablageständer
- 1x VDE-Kabel – ca. 3 m

Zubehör optional

Schneidmesser – 10 cm

Art.-Nr. 1500000063 EAN 4004625368961



Schneidmesser – 15 cm

Art.-Nr. 1500000064 EAN 4004625368978



Schneidmesser – 20 cm

Art.-Nr. 1500000065 EAN 4004625368985



Flachschneidmesser – 30 cm

Art.-Nr. 1500000066 EAN 4004625368992



Schneidetisch – 15 cm

Art.-Nr. 1500000067 EAN 4004625369005



Adapter für Rohr-Rillenschnitt

Art.-Nr. 150000068 EAN 4004625369012



01

Schneidmesser für Rohre bis Ø 20 mm

Art.-Nr. 150000069 EAN 4004625369029



02

Schneidmesser für Rohre bis Ø 27 mm

Art.-Nr. 150000070 EAN 4004625369036



03

Schneidmesser für Rohre bis Ø 34 mm

Art.-Nr. 150000071 EAN 4004625369043



04

Schneidmesserhalter N.22

Art.-Nr. 150000072 EAN 4004625369050



05



06

07

08

09

10



POS

ROTHENBERGER Industrial präsentiert die Einzelartikel im Sortiment in einer geschlossenen transparenten Verpackung. Die farbliche Gestaltung fördert die Aufmerksamkeit der Kunden, die gestalteten Einleger mit den Produkthinweisen und die transparente Verpackung unterstützen die Beratung bei der Kaufentscheidung und die Zufriedenheit des Kunden.

Hochwertige Verpackungen gestatten über einen langen Zeitraum ansehnliche, leicht zu pflegende Verkaufswände. Die genormte Größe der Verpackungen ermöglicht eine sehr einfache und in kurzer Zeit realisierbare Sortimentspflege und den Austausch von Artikeln.

Die optimale Gestaltung der Verkaufswände bei unseren Händlern ist die Grundlage unserer softwaregestützten Sortimentspräsentation. Händler und Kunden profitieren von einem übersichtlichen, bedarfsgerechten Sortimentsaufbau als unterstützendes Element für die Beratung und die Kaufentscheidung des Kunden. Mit unserer softwaregestützten Bausteingestaltung sind wir kurzfristig in der Lage, auf alle individuellen Bedürfnisse unserer Händler einzugehen und mit einer optimierten

Darstellung von ROTHENBERGER Industrial Verkaufswänden die Marktplanung unserer Händler aktiv zu unterstützen.

Optimal gestaltete, farblich auffällige Verkaufsdiskontrollen aus umweltfreundlichen Materialien unterstützen das Zusatz- und Aktionsgeschäft unserer Händler. Die Displays sind je nach Bedarf für den mehrfachen Einsatz im Markt verwendbar und universell zu bestücken. Weit hin sichtbare, mit erklärenden Piktogrammen versehene Topschilder befördern das Kaufverhalten und wirken sich positiv auf den Umschlag der Aktionsprodukte aus.





Verkaufswand **Löten | Schweißen | Schutzgas**



Verkaufswand **Sanitär**

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

A		G		L	
Abflamngeräte	55	Gasanzünder	64	Lichtbogenschweißgeräte	34
Airprop 2000	19	Gasanzünder Mini	64	Lötfett	23
Argon	52	Gasanzünder Schwanenhals	64	LötKolben	11
Armaturenzanze 90°	73	Gasanzünder Standard	64	LötKolbenSet	13
Autogenschweißgeräte	29	Gasanzünder Sturmsicher	64	Lötwasser	22
Automatik Schweißer Kopfschutzschirm	46	Gasdüse M 8	40	Lötwasser Zink	22
		Gasdüse Plus 15	41		
B		Gasheizstrahler Eco	83	M	
Ballon Party Set	61	Gasheizstrahler Eco Piezo	83	Mapp Gas	51
Bastel Tiffany Set	24	Gasregulierventil	26	Masseklemme	40
Bau- und Holzfeuchtemessgeräte	89	Geräte	61	Maxigas 400	50
Brandmalset	13	Gewindeschneidkopf	70	Micropen Set 1300	14
Brenngase	49	Glühstrumpf	65	Mikrobrenner- und Schweißdüsenortiment	42
Bunsenbrenner	61	GratFix Schnellentgrater	72	MiniBend	72
				MiniCut	68
C		H		Minigas 100	50
C200 Supergas	49	Hanfspender	76	MiniMax	68
Crème Brûlée Set	61	Hartlötgeräte	18	Mischdüsenschlüssel	76
		Hartlötpaste	23	Muffenschweißgerät 650	36
D		Hartlötringe CU	25	Muffenschweißgerät 800	37
Dachrinnen Lötset	16	Hartschaum Handschneidegerät	92	Muffenschweißgerät 800 Plus	37
Doppelnippel	59	Heizgeräte	83	Muffenschweißgerät 1200	37
Drahtbürste	42	Heizkörper Entlüfter	76	Multigas 300	49
Dreigas Anlage AMS RE17 10/10	33	Hockerkocher	62	Multigas Jumbo	49
Druckminderer	44	Hot Pack Brenner	25		
Druckminderer mit 2 Manometern	44	Hot Pack Set	15	N	
Duo Campingkocher	62	Hot Pen Piezo Set	14	Niederdruckschlauchleitung	87
E		I		P	
Eckrohrzanze 45°	73	Infrarotthermometer Economy	91	Pocket Torch Piezo	15
Elektrodenhalter	40	Innen- und Außenfräser	71	Power Mapp	18
Elektronik Lötstation	12	Inspektionsgeräte	90	Pressluft Rohrreiner	80
Elektro Unkrautvernichter	63	Inverter-Schweißgerät 130A	34	Profi LötKolbenSet	13
Endoskopkamera TF 2809	90			Propangasschlauchleitung	59
Endoskopkamera TF 3006X	90	K		Propan Handgriff	26
		Kehlnahtbürste	42	Propan Kleinflasche	51
F		Kohlendioxid (CO ₂)	52	Propan-Konstantregler	58, 65
Fittingslötpaste	22	Korbspulenadapter	42	Propan Lötset 1800	19
Flammenschutzmatte	43	Kunststoffrohrabschneider	73	Propanregler	58
Flussmittel	22	Kunststofffrohrscherer Eco	74	Propanregler mit Manometer	58
Flussmittelpaste	23	Kunststofffrohrscherer Premium	74	Propanschlauchbruchsicherung	58
		Kunststoffschweißgeräte	36	Propanumfüllstutzen	59
		KupferlötKolben	26	Punktgasdüse	41
		Kupferrohr Biegefeder	72		
		Kupferrohr Innenbürste	71		

R		
Radio Elektronikset	24	
Reinigungsspirale mit gezogener Spitze	78	
Reinigungsspirale mit Rückholbohrer	78	
RoCored Welder 90	34	
RoFill Super 100	50	
RoFire 1800	18	
RoFire Mini 1450	16	
RoFire Piezo 1950	18	
RoFix Set 1800	15	
RoFlame Economy Set	17	
RoFlame Premium	17	
RoFlame Premium Piezo	17	
RoFlame Premium Set	17	
Rohrbearbeitung	67	
Rohr Perfekt	79	
Rohrreinigung	78	
Rohrreinigungsspirale mit Kralle	79	
Rohrschraubstock	69	
RoLokus WC Sitzmontageschlüssel	76	
RoMaxi Economy	56	
RoMaxi Premium	55	
RoMaxi Premium Piezo	55	
RoMini Premium	56	
Ronol Syn	77	
RoPen 1300	14	
RoProtect Freisichtschuttschirm	46	
RoProtect Handschuttschirm	46	
RoProtect Kopfschuttschirm	46	
RoPü	81	
RoPump	80	
RoPump Power	80	
RoQuick	12	
RoTemp M 300	86	
RoTemp M 1000	86	
RoTemp M 2000	86	
RoTest Lecksuchspray	77	
RoTurbo 12000	84	
RoTurbo 19000	84	
RoTurbo 35000	85	
RoTurbo 35000 SA	85	
RoVlies	25	
RoWeldo 160	34	
RoWin 80	35	
RoWin 140	35	
RoWin 160	36	
RoWin 160 Plus	36	
Roxy 400L	31	
Roxy Kit Plus	29	
Roxy Mapp	30	
Roxy Universal	32	
S		
Salmiakstein	25	
SaniFresh	77	
SaniGrip	75	
Sanikit	67	
Sauerstoffdruckminderer	44	
Sauerstoff (O ₂) Einwegflasche	53	
Sauerstoff (O ₂) Mehrwegflasche	53	
Schiebehülßen Kit	75	
Schlackehammer	43	
Schlauchpaket Roxy 400L / Roxy Universal	45	
Schlauchpaket Roxy Kit / Roxy Mapp	44	
Schraublocher	75	
Schraubbringschutzbrille	45	
Schutzgas	52	
Schutzgasdüsenreiniger	43	
Schutzglas	47	
Schutzhandschuhe	47	
Schwanenhalsverlängerung		
Endoskopkamas	91	
Schweißschutzbrille	45	
Schweißschuttschürze	47	
Schweißschutzspray	47	
Schweiß- und Hartlötpulver	23	
Scout Campingkocher	62	
Scout Campinglampe	62	
Scout Ersatzglas	65	
Sicherheitstopfanzünder	43	
Spezialwerkzeuge	92	
Stahlrohabschneider	69	
Standhahnmutternschlüssel	76	
Stromdüse	41	
SuperCut Kluppennarre	69	
SuperCut Premium	71	
SuperCut Set	70	
T		
Technischer Sauerstoff	53	
Teflonband	77	
Temperaturmessgeräte	91	
Topgas 220	50	
Tube Cutter 30	67	
Tube Cutter 35	67	
Tube Cutter 42	68	
Turbolötset 2000	19	
Turbo Plus	57	
U		
Umsteckratsche	74	
Universalbrenner	57	
Universal-Nachfüllkartusche	51	
Universal Stufenschlüssel	75	
V		
Vollschutzbrille	45	
Vorsatzglas	47	
W		
Wasserhahnventilsitzfräser	74	
Wasserpumpenzange	72	
Weichlötflusmittel	22	
Weichlötgeräte	11	
Weichlötset	24	
Winkelmagnet	42	
Z		
Zubehör: Ersatzschneider	67–69	
Zubehör: Ersatzspitze für LötKolben	11	
Zubehör: Ersatzspitze für LötKolbenset	13	
Zubehör: Ersatzspitze für Lötpistole	12	
Zubehör: Ersatzspitzen Set	14	
Zubehör für: Anwärmen & Abflammen	58	
Zubehör für: Camping, Garten & Haushalt	65	
Zubehör für: Heizen	87	
Zubehör für: Schweißen	40	
Zubehör für: Weichlöten & Hartlöten	24	

Numerisches Inhaltsverzeichnis

0

011080E	71	035992E	64	072981E	78	35501	18
021659E	72	036040E	76	072982E	78	35503	16
021832E	75	040512E	25	072984E	78	35504	50
021835E	75	040514E	25	072985E	78	35510	49
025160E	72	040516E	25	072986E	78	35513	15
025162E	72	040518E	25	072990E	79	35555	18
025163E	72	045225E	22	073298E	75	35570	50
025165E	72	045226E	22			35600	21
027180E	74	045253, 045253E	21	1		35601	21
030813E	18	045255, 045255E	21	18078	15	35602	21
030910E	26	045256, 045256E	21			35603	21
030925E	58	045266E	22	3		35604	21
030950E	19	045267E	25	30801	19	35605	21
030954E	55	070615E	76	30900	19	35606	21
030955E	55	070623E	76	30966	57	35607	21
030957E	55	070624E	77	30991	13	35609	21
030958E	56	070640E	68	31221	39	35634	44
030961E	56	070641E	67	31222	39	35635	53
031051E	43	070642E	68	31223	39	35702	39
032081E	58	070643E	69	31224	39	35704	39
032082E	58	070644E	68	31225	39	35707	21
032093E	43	070645E	68	31226	39	35708	39
032100E	58	070646E	67	31231	39	35709	39
032201E	59	070647E	68	31232	39	35710	39
032207E	59	070648E	68	31233	39	35711	39
033310E	59	070649E	69	31234	39	35730	39
035126E	61	070650E	72	31235	39	35740	29
035206E	61	070651E	72	31236	39	35741	53
035510D	49	070652E	72	31239	39	35760	30
035551-A	51	070656E	73	31240	39	35775	52
035570-B	50	070657E	73	31243	39	35776	52
035610E	23	070658E	73	31244	39	35780	31
035611E	23	070659E	73	31251	21	35798	33
035621E	45	070662E	75	31252	21	35803	21
035718E	23	070663E	74	32355	25	35807	21
035719E	23	070664E	69	33079	51	35809	21
035723E	26	070669E	71	33300	44	35817	21
035908E	65	070673E	67	33301	45	35818	21
035910E	25	070674E	69	35050	32	35840	50
035914E	87	070676E	76	35060	13	35902	62
035915E	87	070755E	70	35115	14	35904	62
035916E	87	070756E	70	35120	14	35907	65
035917E	87	070757E	70	35125	14	35930	16
035921E	65	070758E	70	35130	15	35931	17
035925E	58	070759E	70	35201	50	35940	62
035990E	64	070780X	70	35420	42	35951	11
035991E	64	070941E	67	35498	16	35952	11
		072980E	78	35499	26	35953	11

35954	12	530213	42	1000000985	17	1500001067	86
35957	12	530214	42	1000001250	57	1500001265	76
35959	12	530215	43	1000001887	21	1500001340	34
35960	12	530216	47	1000002185	42	1500001392	62
35966	11	530217	44	1000002277	41	1500001444	81
35967	11	530218	44	1000002361	21	1500001739	81
35968	11	530219	43	1000002362	21	1500002124	13
35969	12	530220	40			1500002183	63
35971	11	530221	40			1500002184	35
35975	12	530222	41	1300		1500002185	35
35976	12	530223	41	1300001968	11	1500002186	36
35978	11	530224	41	1300001969	11	1500002189	36
35979	11	530226	40			1500002197	75
35980	12	530227	41	1500		1500002667	42
35981	12	530230	41	1500000006	80	1500002695	80
35983	12	530231	41	1500000023	64	1500002786	47
35984	83	530232	41	1500000041	13	1500002897	51
35985	83	530233	41	1500000045	49	1500002900, 1000002348	21
36010	73	530234	41	1500000050	84	1500002902, 1000002349	21
36012	74	540251E	59	1500000051	84	1500002903, 1000002350	21
36015	34	540255E	59	1500000059	90	1500002904, 1000002351	21
36051	36	561351E	42	1500000062	92	1500002905, 1000002353	21
36052	37	561352E	42	1500000063	92	1500002906, 1000002354	21
36060	14			1500000064	92	1500002909	24
36062	37	6		1500000065	92	1500002912	24
36063	37	65000	77	1500000066	92		
36099	74	65013	77	1500000067	92		
		69107	90	1500000068	93		
4				1500000069	93		
40450	23	7		1500000070	93		
40600	47	71920	81	1500000071	93		
45227	24	71991	80	1500000072	93		
45264	22			1500000139	79		
5		8		1500000140	79		
520854E	25	854181	71	1500000141	79		
530201	46	854183	71	1500000148	91		
530202	46	854185	71	1500000171	46		
530203	46	854186	71	1500000194	61		
530204	47	85800	77	1500000363	85		
530205	47			1500000364	85		
530206	47			1500000465	44		
530207	45	1000		1500000542	34		
530208	45	1000000189	57	1500000544	11		
530209	40	1000000242	22	1500000797	89		
530210	40	1000000981	17	1500000804	91		
530211	40	1000000982	17	1500000924	49		
530212	40	1000000984	49	1500000930	56		
				1500000981	86		
				1500001066	86		



Soziale Verantwortung

Neben der unternehmerischen Verantwortung fühlen wir uns auch dem Wohl von Mensch und Umwelt verpflichtet. Dafür setzen wir Ressourcen, Initiative, Engagement und nicht zuletzt finanzielle Mittel ein.

Engagement für die Umwelt

Für ROTHENBERGER ist umweltgerechtes Wirtschaften selbstverständlich – daher hält das Unternehmen strengste Umweltstandards ein und steht für einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und Energie.

Soziale Verantwortung übernehmen

Corporate Social Responsibility, die Verantwortung von Unternehmen für soziale Belange, ist für uns nicht nur wohl formulierter Anspruch, sondern bindendes Versprechen. So übernimmt ROTHENBERGER gesellschaftliche Verantwortung und unterstützt regelmäßig viele Projekte und Veranstaltungen zum Gemeinwohl. So durchlaufen z.B. alle deutschen Auszubildenden und Trainees als Teil ihres Ausbildungsplans eine soziale Woche im Bereich der Tagespflege von älteren, kranken oder behinderten Menschen in der Umgebung. Ziel ist es, jungen Menschen mehr mitzugeben als Lehrstoff und Wissen – nämlich das Bewusstsein, einen persönlichen Beitrag zur Entwicklung sozialer Kompetenzen bei jungen Mitarbeitern zu leisten.

TOOLS FOR LIFE-Stiftung

Dr. Helmut Rothenberger gründete 2008 die Stiftung TOOLS FOR LIFE, die sich für das nachhaltige Gemeinwohl unserer Gesellschaft engagiert. TOOLS FOR LIFE hat sich zum Ziel gesetzt, weltweit Menschen vor Ort bei der Errichtung und Verbesserung der Trinkwasser- und Energieversorgung zu helfen. Denn sauberes Trinkwasser und eine funktionierende Energieversorgung sind in vielen Teilen der Erde immer noch keine Selbstverständlichkeit. Im Sinne einer „Hilfe zur Selbsthilfe“ möchte TOOLS FOR LIFE Menschen ermutigen, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. ROTHENBERGER ist dabei ein engagierter Partner, der die Stiftung mit Produkten und dem Know-how seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Kräften unterstützt, um wertvolle Hilfe zu leisten. Darüber hinaus kooperiert TOOLS FOR LIFE mit renommierten internationalen Hilfsorganisationen.


www.toolsforlife-foundation.com

Haftungsausschluss

Im Zuge der technischen Weiterentwicklung und der Anpassung an Bedürfnisse unserer Kunden können sich Abbildungen, Zusammenstellungen, Leistungsangaben, Eigenschaften, Abmessungen und Gewichte von Produkten ohne Verpflichtung oder vorherige Mitteilung ändern. Wir sind nicht verpflichtet, bereits gelieferte Produkte entsprechend zu verändern. Ebenso behalten wir uns die Herausnahme von Artikeln aus unserem Lieferprogramm vor. Mit diesem Katalog werden alle vorherigen Ausgaben ungültig. Normangaben sind unverbindlich. Arbeitshinweise und Ratschläge zur Benutzung und Sicherheit sind unverbindlich und ersetzen keinesfalls gesetzliche oder andere, wie z. B. berufsgenossenschaftliche, Vorschriften in den jeweiligen Ländern. Kein Teil dieses Kataloges darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der ROTHENBERGER Industrial GmbH in irgendeiner Form – durch Nachdruck, Fotokopie, Mikrofilm oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine maschinenlesbare Sprache übersetzt oder in elektronische Systeme eingespeichert und dort verarbeitet werden. Änderungen und Ergänzungen des Kataloges sind unzulässig. Alle Rechte für alle Länder vorbehalten.

DISTRIBUTOR WANTED!

- Albania
- Andorra
- Armenia
- Azerbaijan
- Belarus
- Bosnia & Herzegovina
- Bulgaria
- Croatia
- Cyprus
- Czech Republic
- Denmark
- Georgia
- Greece
- Iceland
- Ireland
- Kosovo
- Liechtenstein
- Macedonia
- Malta
- Moldova
- Monaco
- Montenegro
- Norway
- Poland
- Russia
- San Marino
- Serbia
- Slovakia
- Slovenia
- Sweden
- Ukraine
- United Kingdom

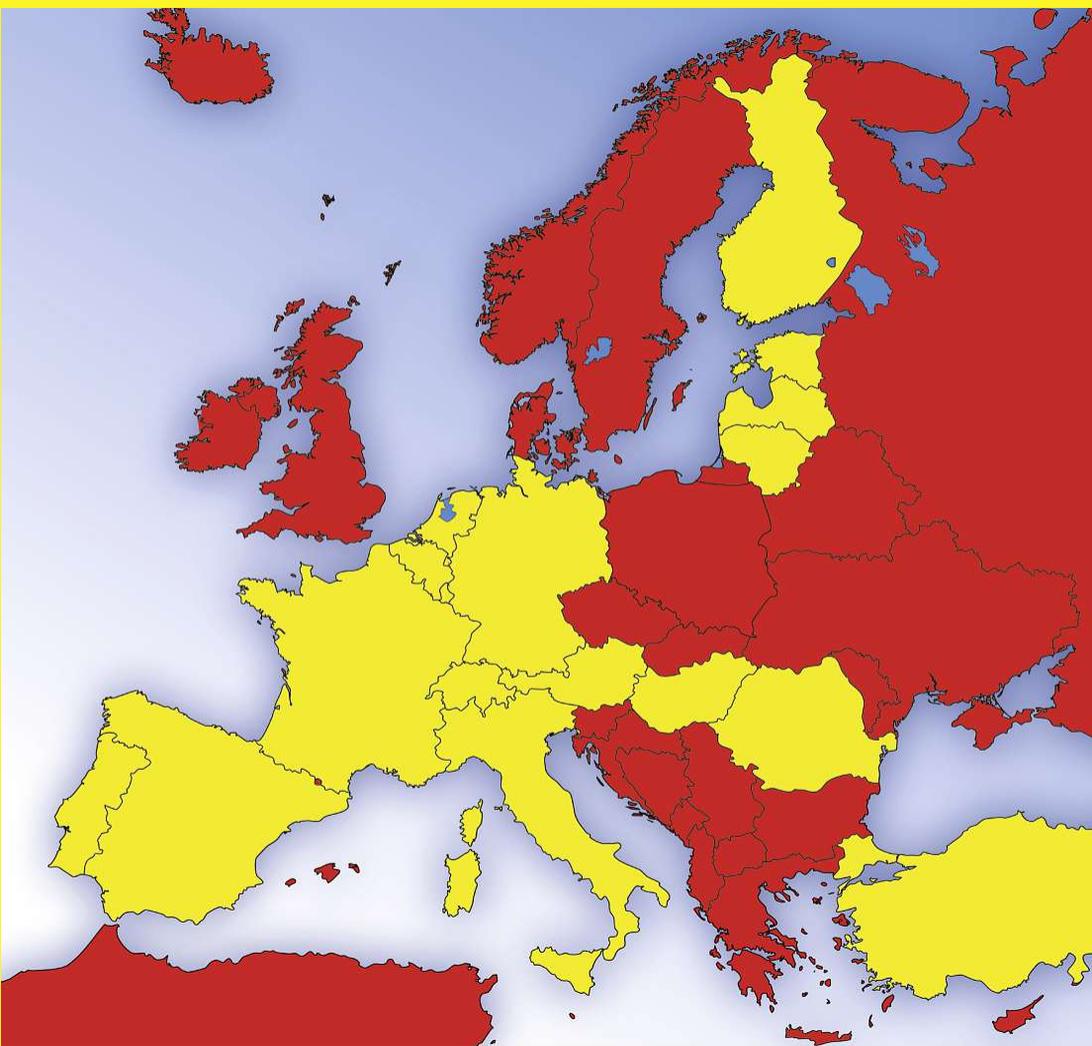

ROTHENBERGER
INDUSTRIAL



Mit ROTHENBERGER Industrial Werkzeugen entscheiden Sie sich für qualitativ hochwertige Produkte aus dem Hause ROTHENBERGER.

Unser aktuelles Sortiment aus Löt-, Schweiß-, Sanitär-, Mess- und Handwerkzeugen sowie unser Equipment für Outdoor, Camping und Haushalt zeichnet sich durch eine stets innovative Technologie, erstklassige Verarbeitung und hohe Anwenderfreundlichkeit aus.

Als Spezialist für Gasprodukte entwickeln wir kontinuierlich neue Ideen für den Heimwerker und den Profi. Seit über 65 Jahren ist unser Familienunternehmen aus Kelkheim führender Hersteller für technologisch anspruchsvolle Rohrwerkzeuge, Spezialmaschinen und Umwelttechnik – auch weit über die Grenzen Deutschlands hinaus.

Wir wollen unsere Kunden nicht nur zufriedenstellen, wir wollen sie begeistern.

 **ROTHENBERGER**
INDUSTRIAL
Quality since 1949

ROTHENBERGER Industrial GmbH
Sodener Straße 47
65779 Kelkheim | Germany
Tel. +49 (0) 6195 99 81 0
Fax +49 (0) 6195 99 81 79 10

Mail info-diy@rothenberger.com
www.rothenberger-industrial.com