


# CHROME

Art. 757 / 9 / 0720


## Spray effetto cromato



|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Proprietà</b>                 | Vernice speciale lucida con effetto cromato per interni. CHROME spray effetto cromato contiene pigmenti metallici a foglia extra fine e resine di alta qualità. Relativamente resistente alle intemperie e alle sbavature. Non può essere verniciato con vernice trasparente. |
| <b>Ambito di applicazione</b>    | L'elegante vernice bronzo brillante è adatta per la pittura decorativa su superfici non assorbenti, quali metallo, legno, ceramica, vetro, plastica verniciabile ecc.   |
| <b>Pretrattamento</b>            | Rimuovere grasso, sporco e ruggine. Se necessario, applicare un primer anti-ruggine (SUPER-PRIMER primer spray, ACRYL-PRIMER primer universale spray). Coprire con cura le aree da non spruzzare.   |
| <b>Lavorazione</b>               | Evitare il sole e il vento. Agitare la lattina prima dell'uso in modo che le sfere si muovano in modo udibile per circa 20 secondi. Agitare bene, anche durante l'applicazione. Distanza di spruzzo 25–30cm. Spruzzare strati sottili a forma di croce.                       |
| <b>Configurazione di sistema</b> | Non può essere verniciato con vernice trasparente.  |
| <b>Essiccazione</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Perfettamente asciutto dopo 10–20 minuti</li><li>◆ Aderente dopo circa 30 minuti</li><li>◆ Asciutto dopo circa 2 ore</li></ul>  |
| <b>Rendimento</b>                | 1–2 m <sup>2</sup> , a seconda del colore, della quantità applicata e delle condizioni della superficie.  |
| <b>Pulizia</b>                   | Con valvola speciale autopulente. Non è necessario invertire la bomboletta dopo l'uso per pulire la valvola tramite un'uscita del gas.  |
| <b>Confezione</b>                | Bombolette spray da 400ml.  |
| <b>Capacità di stoccaggio</b>    | CHROME può essere conservato per almeno 24 mesi nel contenitore originale ben sigillato.  |
| <b>Grado di lucentezza</b>       | Lucido  |
| <b>Tonalità</b>                  | Nr. 45 argento-cromato, Nr. 47 oro-cromato  |
| <b>Immatricolazione</b>          | CPID 627805   |
| <b>Classificazione</b>           | Informazioni sulle proprietà chimiche e sui pericoli, nonché sulle normative in materia di trasporto, lavorazione, conservazione, smaltimento ecc. sono disponibili nella scheda di dati di sicurezza.  |

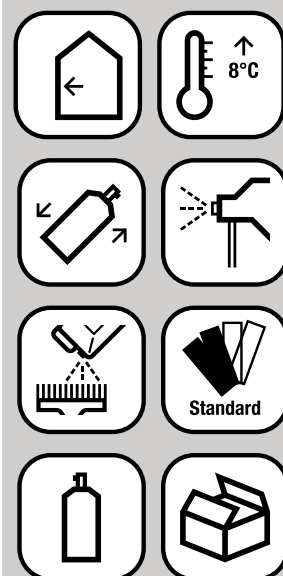

Farben



Knuchel

High quality - Top finish

### Nota

Questo opuscolo presenta solo consigli di riferimento non vincolanti. Il trattamento deve essere adattato alle condizioni corrispondenti. In casi speciali, consigliamo di contattare il nostro servizio tecnico. Tutte le informazioni sull'idoneità e l'applicazione dei prodotti consegnati non esonerano dalla conduzione di propri test e prove. È esclusa una richiesta di risarcimento danni a causa di informazioni omesse, incomplete o errate. Ciò è particolarmente vero se vengono utilizzati altri prodotti nel sistema di verniciatura.