

HAWA®

*Eine weitsichtige Entscheidung:*

*HAWA-Telescopic 40/4 - 80/2.*

*Beschlagsystem für das  
gleichzeitige Schieben von*

*4 Türen bis je 40 kg oder*


*2 Türen bis je 80 kg.*

# Telescopic

HAWA - Telescopic 40/4 - 80/2



**HAWA-Telescopic 40/4 - 80/2:**  
**Damit haben Sie für das flexible Öffnen und Schliessen von 2 oder 4 Schiebetüren die besten Perspektiven.**

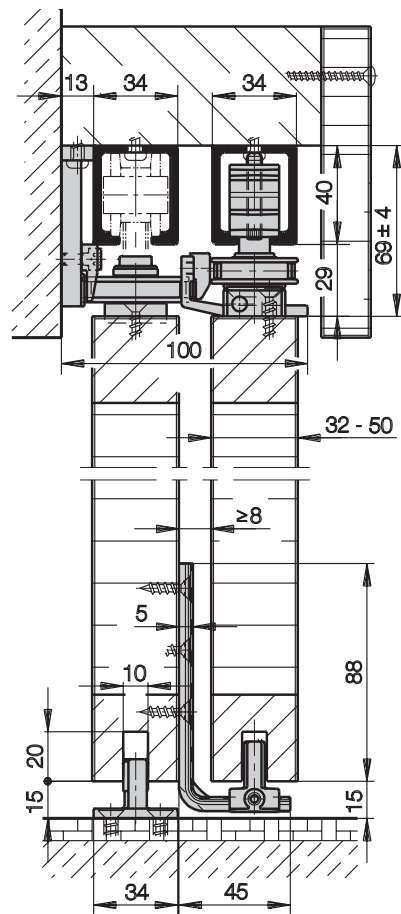

### **Vielseitig in der Anwendung**


Beim Bewegen von 2- oder 4-flügligen Schiebetüren, passt mit dem HAWA-Telescopic alles zusammen. So löst er beispielsweise manches Platzproblem. Denn falls für eine sehr breite Schiebetüre seitlich nicht genug Raum zur Verfügung steht, können zwei schmalere miteinander geschoben werden. Ebenso einfach lassen sich zwei Schiebetüren gleichzeitig auf die linke und zwei auf die rechte Seite schieben. Dabei haben Sie auch die Möglichkeit, alle 4 Schiebetüren zu koppeln. Was bedeutet, dass nur eine Tür bewegt werden muss, um gleichzeitig zwei nach links und zwei nach rechts laufen zu lassen. So bringt der HAWA-Telescopic in der 4-flügligen Variante bis 40 kg und in der 2-flügligen Ausführung bis 80 kg pro Flügel leicht und leise in Fahrt. Nur in Verbindung mit HAWA-Junior 80/Z einsetzbar.

### **Überzeugend in der Technik**

So vielfältig die Möglichkeiten, so einfach ist das Grundprinzip des HAWA-Telescopic. Beide Schiebetüren sind mit Zahnriemen über Rollen und Zahnriemen-Befestigungen zusammengekoppelt. Die Funktion ist damit gleich wie bei einer 2-flügligen Lifttüre: Wenn eine Schiebetüre geschoben wird, läuft die andere in einer anderen Geschwindigkeit mit und geöffnet stehen beide voreinander. Und diese Technik lässt Sie auch nach langen Jahren und Tausenden von Schiebebewegungen nicht im Stich. Das ist dank hochwertigen Materialien und erstklassiger Verarbeitung beim HAWA-Telescopic so selbstverständlich wie bei jedem HAWA-Beschlag.

### **Problemlos in der Montage**

Mit dem HAWA-Telescopic haben Sie beim Montieren die besten Aussichten. Die Verbindung der zwei Schiebetüren erfolgt ganz einfach mit Zahnriemen über Rollen und Zahnriemen-Befestigungen. Zudem ist die Einbauhöhe ebenso gering wie beim HAWA-Junior 80/Z. So lässt sich beim Montieren Zeit sparen. Und dies ist bekanntlich Geld.

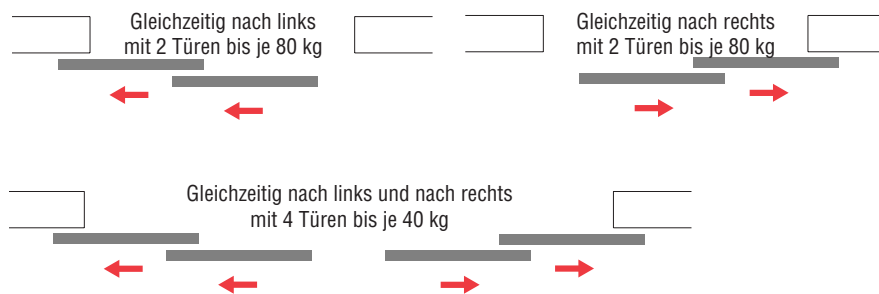

Für Planung und Montage verwenden Sie bitte Montageanleitung Nr. 16183.



#### **Weitere Informationen:**

Hawa AG  
 CH-8932 Mettmenstetten, Schweiz  
 Tel. +41 44 767 91 91, Fax +41 44 767 91 78  
 www.hawa.ch

Verkauf durch den Fachhandel