Montageanleitung Albretto® - Bauwandplatten
Plattenlänge 240 cm

Tragkonstruktion:
Kantholz 8/12 cm oder ähnlich, einbetoniert
oder Stahlständer mit Bodenanker
Abstand max. 240 cm

Unterkonstruktion:
3 Reihen Schalbretter 27 mm

Plattenüberstand:
oben max. 10 cm, unten 20 - 30 cm

Verschraubung:
mit INOX Spenglerschrauben
4.5x35 mm oder 4.5x45 mm
mit Dichtring und Cuvette

Schraubenbedarf pro Platte:

normal	12 Stück
exponierte Lage	15 Stück

Bei überlappender Montage
jeweils 3 Stück weniger pro Platte

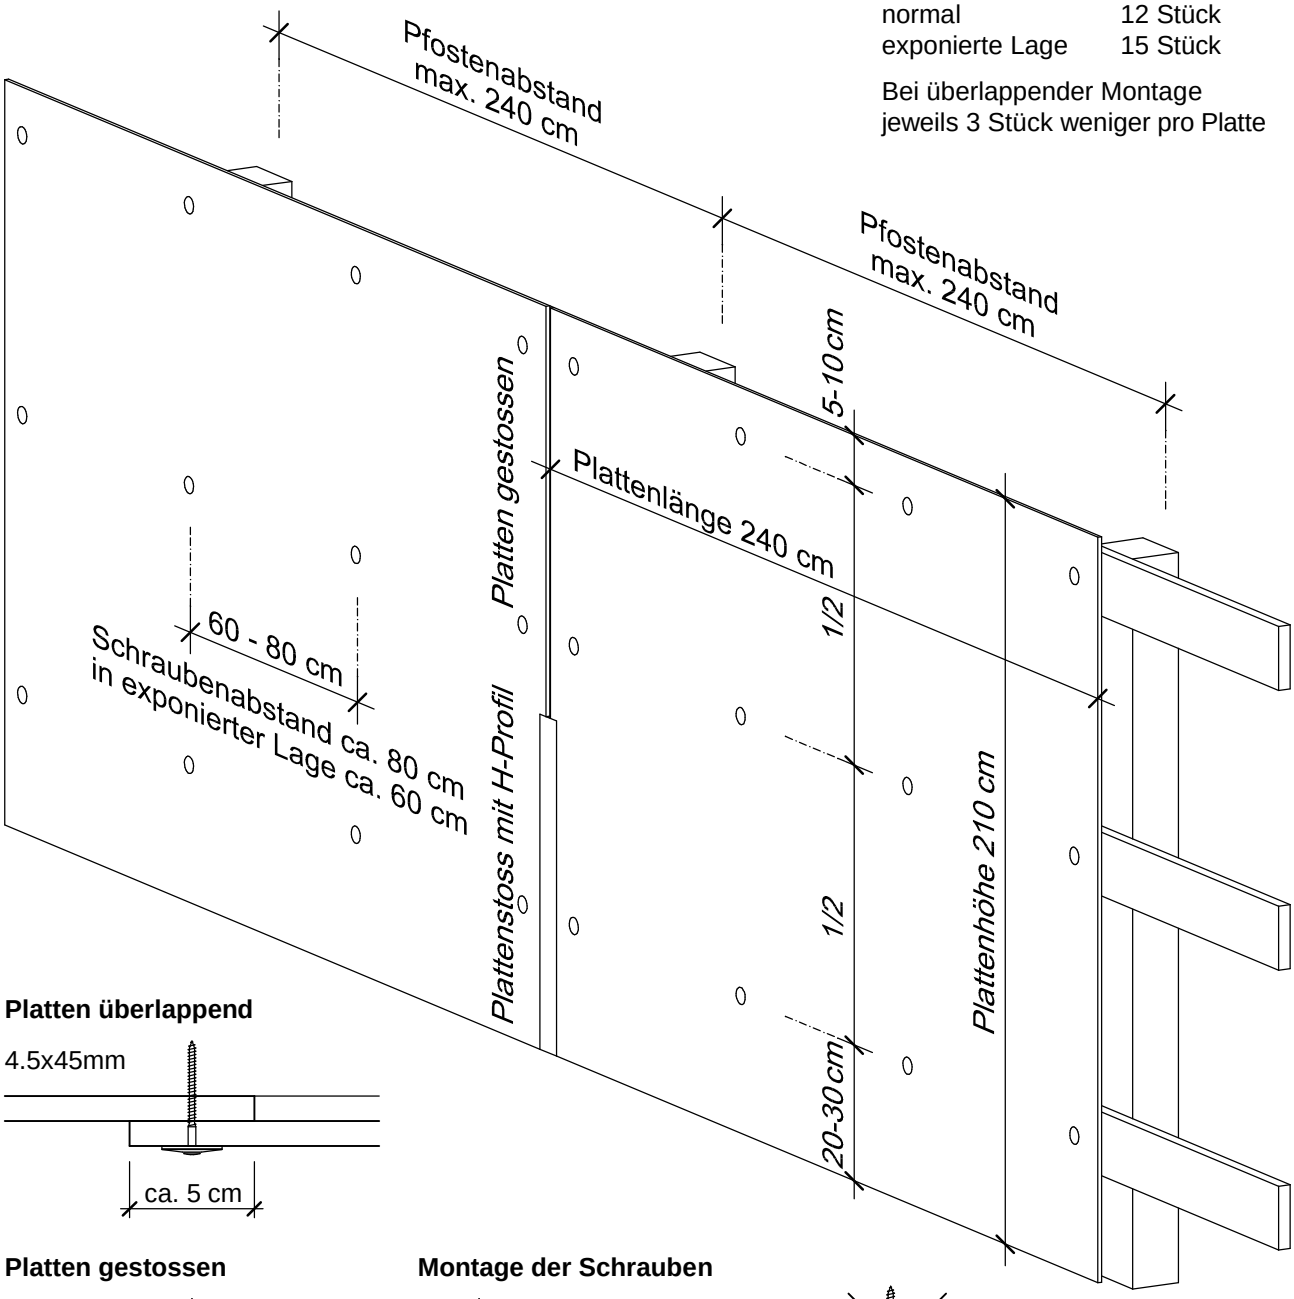

Platten überlappend

Platten gestossen

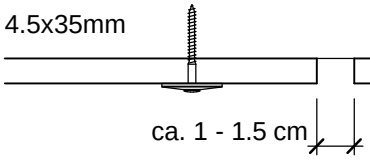

Montage der Schrauben



Schraube flach aufliegend
keine Verformung der Platte

Falsche Befestigung
Platte verformt!

Plattenstoss mit
H-Profil

24.10.2011 cm

Beletto AG

Baustoffwerk **Baustoffmarketing**

CH-8576 Mauren TG · Weinfelderstrasse 6 · Tel. 071 634 60 90 · Fax 071 634 60 91 · info@beletto.ch · www.beletto.ch