



NT 50/1 Tact Te H

Zur Asbestsanierung und für viele weitere Anwendungen zugelassen: Nass-/Trockensauger 50/1 Tact Te H mit 50-Liter-Behälter zum Aufsaugen gesundheitsgefährdender Stäube der Staubklasse H.



1 Filtrationssystem mit H-Filter und Filterabreinigungssystem Tact

- Direktes Einsaugen weniger gefährlicher Stäube in den Behälter. Filtrationseffizienz: 99,995 Prozent.
- Größtmöglicher Gesundheitsschutz ohne Einbußen bei Saugleistung oder Filterstandzeit.

2 Erfüllt Prüfungsanforderungen der Staubklasse H mit Zusatzprüfung „Asbest“ gemäß TRGS 519

- Für asbesthaltigen Staub dürfen in Deutschland nur Sicherheitssauger mit dieser Zulassung eingesetzt werden.

3 Komplettes Antistatiksystem mit leitendem Zubehör

- Anwender sind wirksam vor Stromschlägen durch elektrostatische Aufladung geschützt.

4 Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik

- Te-Versionen sind serienmäßig mit Steckdose, Ein-/Ausschaltautomatik und Antistatikvorbereitung ausgestattet.



NT 50/1 Tact Te H

- Komplettes Antistatiksystem, inklusive leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose mit Automatenanlauf für E-Werkzeuge
- Zugelassen zur Asbestsanierung

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.148-437.0	
EAN-Code	4054278061405	
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	50
Aufnahmeleistung	W	1380
Standardnennweite	DN 35	
Länge Gumminetzkabel	m	7,5
Schalldruckpegel	dB(A)	69
Gewicht	kg	19,6
Abmessungen (L × B × H)	mm	640 × 370 × 1045


Ausstattung

Saugschlauch	m	4 / mit Krümmer (EL)	Schubbügel	■
Saugrohr	Stück × m	2 × 0,55 / Edelstahl	Schutzklasse	I
Filtertüte	Vlies		Stopplenkrolle	■
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360	Filterabreinigung	Tact Filter Clean
Fugendüse	■		Sicherheitsfilterset	■
Anschlussmuffe für E-Werkzeuge	■			
Ablassschlauch	■			
Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge	■			
Antistatiksystem	■			
Flachfilter	PTFE HEPA			
Stoßfester Umlaufschutz	■			

■ Im Lieferumfang enthalten.

NT 50/1 TACT TE H

1.148-437.0

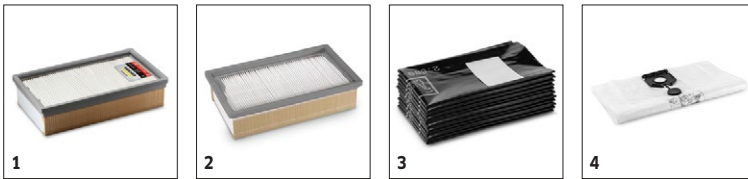

		Bestell-Nr.	Anzahl				Preis	Beschreibung	
Flachfaltenfilter HEPA, Staubklasse H									
Flachfaltenfilter Safety/HEPA	1	6.907-671.0	1 Stück					Flachfaltenfilter Safety/HEPA aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit rotem Etikett. Zertifiziert für Staubklasse H. Zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten.	■
Flachfaltenfilter HEPA	2	6.904-242.0	1 Stück					Der HEPA-Flächenfilter - Staubklasse H (HEPA 13) - mit Glasfaserlagen erhöht die Filterleistung beim Aufsaugen von gesundheitsgefährdenden und krebserzeugenden Stäuben.	□
Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung									
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	3	2.889-231.0	10 Stück					PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung. 10 Stück.	■
Sicherheitsfiltersets/-säcke									
Sicherheitsfiltersack	4	2.889-184.0	5 Stück					Sicherheitsfilterset mit Entsorgungsbeutel für Sicherheitsauger der Staubklasse H. Garantiert die staubfreie Entsorgung von gefährlichen Stäuben.	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 50/1 TACT TE H

1.148-437.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung		
Krümmmer, Kunststoff										
Krümmmer Adv, elektrisch leitend, DN 35	1	2.889-168.0	1 Stück	DN 35				Ergonomischer Krümmmer für das neue Clipsystem. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Krümmmer Adv DN 35	2	2.889-170.0	1 Stück	DN 35				Ergonomischer Krümmmer für das neue Clipsystem.	<input type="checkbox"/>	
Krümmmer NW40	3	2.889-171.0	1 Stück	DN 40				Krümmmer für das neue Clip-System in Nennweite DN 40.	<input type="checkbox"/>	
Krümmmer elektrisch leitend NW40	4	2.889-172.0	1 Stück	DN 40				Krümmmer für das neue Clip-System in Nennweite DN 40. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.	<input type="checkbox"/>	
Bodendüsen										
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 35	5	2.889-152.0	1 Stück	35		360 mm		360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 40	6	2.889-153.0	1 Stück	40		360 mm		360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen, Gummilippen.	<input type="checkbox"/>	
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 35	7	2.889-173.0	1 Stück	35		300 mm		300 Millimeter breite, anthrazitfarbene Nass-/Trockenbodendüse, NW 35. Mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	<input type="checkbox"/>	
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 40	8	2.889-174.0	1 Stück	40		360 mm		Standardbodendüse, anthrazitfarben, in Nennweite DN 40, mit wechselbaren Bürstenleisten und Gummilippen. Geeignet für alle Nass- und Trockenanwendungen.	<input type="checkbox"/>	
Fugendüsen										
Fugendüse DN 35 Nass-/Trockensauger 225 mm	9	2.889-159.0	1 Stück	35	225 mm			Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Fugendüse NT Tact DN 40	10	2.889-160.0	1 Stück	40 mm	225 mm			Fugendüse DN 40, für neue Tact-Reihe.	<input type="checkbox"/>	
Saugrohre, Edelstahl										
Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Edelstahl	11	2.889-192.0	2 Stück	35	550 mm			Edelstahlsaugrohr-Set (2-mal 0,55 m).	<input checked="" type="checkbox"/>	
Saugrohr, DN 40, 0,5 m, Edelstahl	12	6.902-081.0	1 Stück	40	500 mm			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>	
Set Saugrohr, DN 40, 0,55 m, Edelstahl	13	2.889-194.0	2 Stück	40	550 mm			Edelstahlsaugrohr-Set (2 mal 0,55 m).	<input type="checkbox"/>	
Autosaugdüsen										
Autodüse	14	6.906-108.0	1 Stück	DN 35		90 mm		Für alle Nass-/Trockensauger von Kärcher mit Krümmern in DN 35 entwickelte, flach abgewinkelte und handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.	<input type="checkbox"/>	
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°										
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	15	6.902-104.0	1 Stück	35 mm	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>	
	16	6.902-105.0	1 Stück	40 mm	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>	
Saugrohre, Metall										
Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Metall	17	2.889-191.0	2 Stück	35	550 mm			Saugrohrset, Metall verchromt, DN 35, 2-teilig, je 0,55 Millimeter.	<input type="checkbox"/>	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 50/1 TACT TE H

1.148-437.0




		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge		Preis	Beschreibung	
Saugschläuche komplett (Clipsystem)									
Saugschlauch, elektrisch leitend	1	2.889-137.0	1 Stück	DN 35	4 m			4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Elektrisch leitende Ausführung.	<input checked="" type="checkbox"/>
Saugschlauch DN 35 4m	2	2.889-135.0	1 Stück	DN 35	4 m			4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend, DN 35, 2,5 m	3	2.889-136.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			Elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch DN 40, Länge 4 m	4	2.889-138.0	1 Stück	DN 40	4 m			4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch	5	2.889-139.0	1 Stück	DN 40	2,5 m			Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, ölbeständig	6	2.889-140.0	1 Stück	DN 40	4 m			Ölbeständiger Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend	7	2.889-141.0	1 Stück	DN 40	4 m			4 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input type="checkbox"/>
	8	2.889-142.0	1 Stück	DN 40	2,5 m			Saugschlauch, elektrisch leitend und mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. 2,5 m lang.	<input type="checkbox"/>
T / NT Saugschlauch DN 35	9	2.889-161.0	1 Stück	DN 35	2 m			2 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, DN 35. Ideal für Kärcher Trockensauger. Robust, flexibel und langlebig.	<input type="checkbox"/>
Reparatursets									
Reparaturset DN 35 Trockensauger und Nass-/Trockensauger	10	2.889-149.0	1 Stück	DN 35				Reparaturset DN 35 für das neue Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
Reparaturset DN 40 Nass-/Trockensauger	11	2.889-150.0	1 Stück	DN 40				Reparaturset DN 40 für das neue Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschläuche (Clipsystem)									
Verlängerungsschlauch DN 35 Clip 2,5 m	12	2.889-145.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 35. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch	13	2.889-146.0	1 Stück	DN 40	2,5 m			Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 40. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch DN 35 elektrisch leitend 2,5 m	14	2.889-343.0	1 Stück	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 50/1 TACT TE H

1.148-437.0

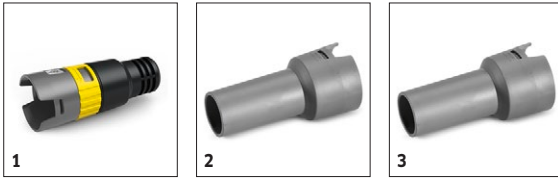

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite			Preis	Beschreibung
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend								
Werkzeugmuffe DN 35, Clip-System	1	2.889-151.0	1 Stück	35 mm				Werkzeugmuffe mit Gummiaufsatz und Falschlufschieber für das neue Clip-System. Geeignet für alle gängigen Elektrowerkzeuge. ■
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)								
Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35	2	5.407-005.0						Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen. □
Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 40	3	5.407-006.0		DN 40				Zum Anschluss von Kleindüsen und Saugrohren mit Konus DN 40: Adapter-Clipsystem DN 40. Ideal für Einsätze in der Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen. □

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 50/1 TACT TE H

1.148-437.0



		Bestell-Nr.	Fördermenge	Zulauftemperatur	Länge	Länge	Preis	Beschreibung	
Teleskopstangen									
Teleskopstange TL 10 H	1	4.762-611.0		max. 60 °C				Bis zu 10 m Reichweite: Hybrid-Teleskopstange TL 10 H. Bestehend aus Carbon-Glasfaser-Mischung und multifunktional einsetzbar. Einfaches Ein- und Ausfahren dank Schnellverschlüssen.	<input type="checkbox"/>
Teleskopstange TL 10 C	2	4.762-612.0		max. 60 °C				Carbonfaser-Teleskopstange TL 10 C. Mit bis zu 10 m Reichweite und praktischen Schnellverschlüssen. Multifunktional zur Reinigung von Fassaden, Fenstern oder Solarpanelen einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
TL Saugeradapter	3	9.751-306.0						TL Saugeradapter für Teleskopstangen mit 10 und 14 m Länge bestehend aus Saugkrümmeranschluss (DN 35, DN 40) und einem Anschluss für die Saugdüsen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 50/1 TACT TE H

1.148-437.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Breite			Preis	Beschreibung	
Sonstiges									
Bohrstaubdüse	1	2.679-000.0	1 Stück					Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	2	2.889-312.0						Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adapter Anschluss elektr. leitend	3	5.031-436.0						Elektrisch leitender, universell einsetzbarer Adapter zur Verbindung alter NT-Schläuche der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.