

Produktinformation

86 01 250 SB

Zangenschlüssel

Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug

DIN ISO 8976




- Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig
- Glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!
- Mit Skalierung zur Einstellung der Schlüsselweite abseits vom Werkstück
- Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken
- Starke Klemmkraft durch hohe Übersetzung
- Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage
- Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen
- Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
- Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip

Allgemein

Artikel-Nr.	86 01 250 SB
EAN	4003773082637
Zange	grau atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Gewicht	470 g
Abmessungen	250 x 85 x 20 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Backendicke (am Gelenk) (B2)	8,0 mm
Gelenkdicke (B3)	14,0 mm
Spitzendicke (B1)	8,0 mm
Einstellpositionen	19
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll)	Ø 2 Zoll
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	52 mm

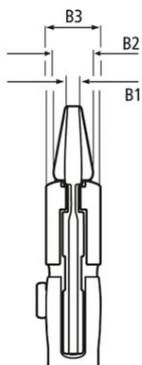

Zubehör

86 09 250 V01

3 Paar Kunststoffbacken für alle 86 XX 250er Modelle (Modelle ab 2018),

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Schlüsselweite metrisch (Vorderseite) und zöllig (Rückseite) am Zangenkopf eingelasert